

仕様

仕様表番号		H208867					
形名		TA-JC665SB		TA-JC865SB			
用途		冷凍食品・アイスクリーム用					
庫内温度		-22 ~ -20 °C					
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900×1830×1050		1900×2440×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品					
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装					
	冷却室	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品					
	断熱材	ウレタン注入発泡					
	扉	白色化粧アルミ押出枠・防露ヒータ付三相ガラス扉					
		扉 3 枚	扉 4 枚				
照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ(鮮度グー)						
	32 W × 4 (40+20) W × 2		32 W × 5 40 W × 4				
電気容量	单相 100V	照明	308 W	5.2 A	399 W	7.1 A	
		防露ヒータ	836 W	8.4 A	1040 W	10.4 A	
		庫内送風機	93/75 W	1.5/1.2A	124/100 W	2.0/1.6A	
	单相 200V	防露ヒータ	— W	— A	— W	— A	
		三相 200V	除霜ヒータ	4955 W	15.0 A	6530 W	19.7 A
所要冷凍能力	25°C, 60%	リーチイン	900 Kcal/h	1210 Kcal/h			
		平形	510 Kcal/h	680 Kcal/h			
	27°C, 60%	リーチイン	950 Kcal/h	1280 Kcal/h			
		平形	570 Kcal/h	760 Kcal/h			
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET -40°C)					
除霜方式		自動タイマー除霜方式(除霜ヒータ、温度開閉器付)					
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm					
	冷媒出口管	19.05mm					
	ドレン管	内径30mm × 外径38mm (硬塩ビ管)					
冷却器		クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御		温度式自動膨脹弁(内均式)					
電源接続方式		端子盤接続方式					
庫内温度制御		—					
展示面積	リーチイン	2.12 m ²	2.83 m ²				
	平形	1.02 m ²	1.37 m ²				
有効内容積	リーチイン	562 ℓ	749 ℓ				
	平形	258 ℓ	344 ℓ				
製品重量(側板含まず)		353 kg	470 kg				
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。 3. 陳列棚は6尺ケースで4尺巾と2尺巾、8尺ケースで4尺巾2枚です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。							

6.2.16



H.Y.
K.O.
T.Y.

仕図番 R380168

発行日 H5-3-1

図番 R480168

副番 B

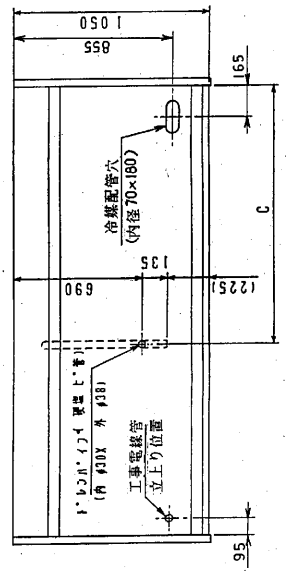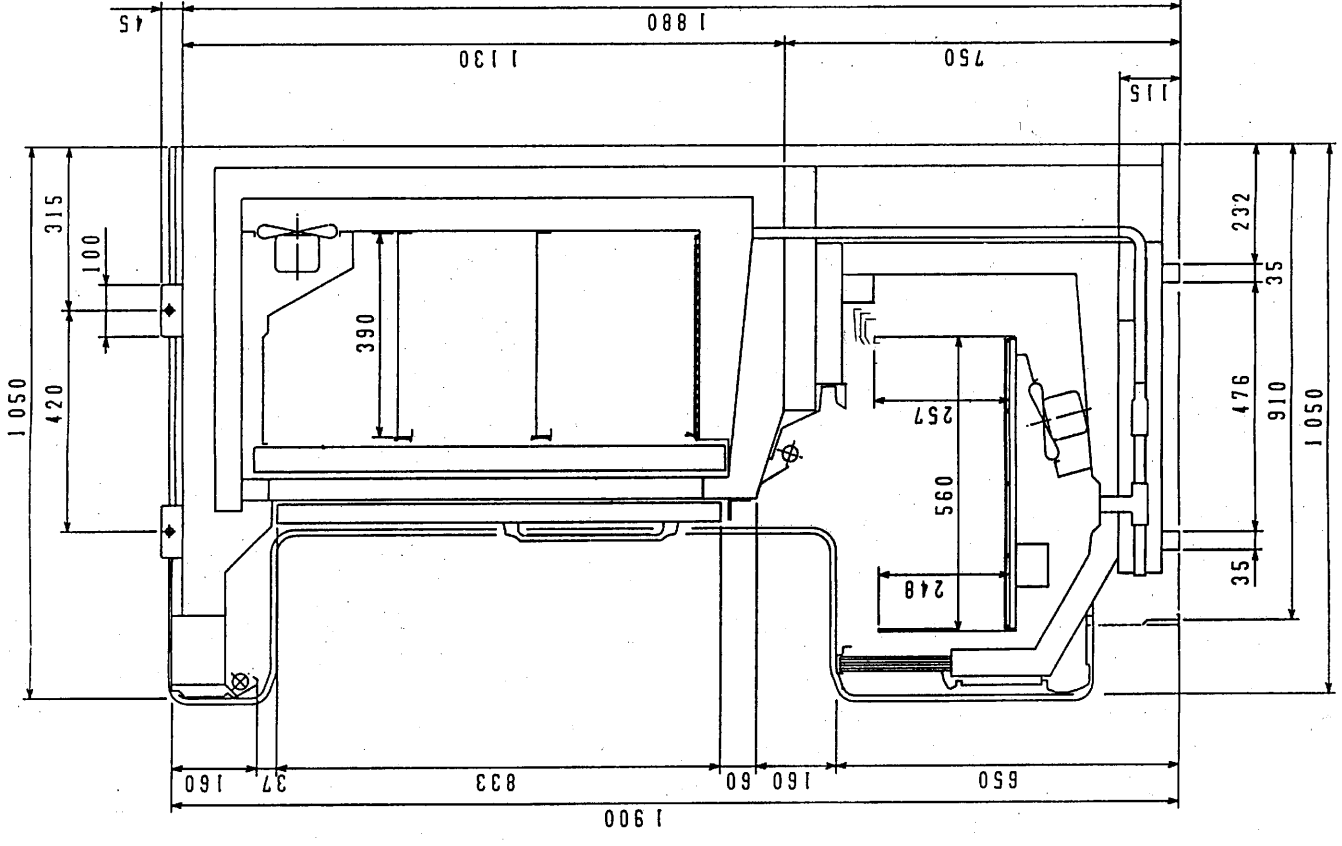

	A	B	C
TA-JC65SB	1830	1910	1095
TA-JC85SB	2440	2520	1400

(S=1/10)

HY K0 TY

6.2.10