



## 仕 様

形 名		TA-JC665SF	TA-JC865SF			
用 途 / 庫内温度		冷凍食品 / -20 ~ -18℃	アイスクリーム用 / -22 ~ -20℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900×1830×1050	1900×2440×1050			
キ ャ ビ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡				
	扉	白色化粧アルミ押出枠・防露ヒータ付三相ガラス扉				
		扉3枚	扉4枚			
照 明 灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度ゲー) / 低温スリムランプ				
	灯数(リーチン照明)	(庫外) 32W×2, (庫内) 40W×4	(庫外) 40W×2, (庫内) 40W×5			
	(平形照明)	32W×2(保護管付)	40W×2(保護管付)			
電 気 容 量 50/60Hz 入力値	単相 200v	照明合計	304W, 2.7A	384W, 2.8A		
		リーチン照明	232W, 1.8A	292W, 2.0A		
		平形照明	72W, 0.9A	92W, 0.8A		
		防露ヒータ	888W, 4.8A	1151W, 6.1A		
		庫内送風機	93/99W 0.48/0.51A	93/99W 0.48/0.51A		
	電磁弁	14W, 0.08A	14W, 0.08A			
三相 200v	除霜ヒータ	4040W, 12.2A	5300W, 15.8A			
所要冷凍 能力	冷蔵	25℃ 60%	530KCal/h	410KCal/h	700KCal/h	540KCal/h
		27℃ 70%	560KCal/h	460KCal/h	740KCal/h	600KCal/h
	アイス	25℃ 60%	660KCal/h	510KCal/h	870KCal/h	680KCal/h
		27℃ 60%	700KCal/h	570KCal/h	920KCal/h	760KCal/h
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-40℃)				
除霜方式		ヒータ方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管		9.53mm/19.05mm			
	ドレン管		内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)			
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		温度式自動膨脹弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積	リーチン	1.92 m <sup>2</sup>	2.56 m <sup>2</sup>			
	平形	1.12 m <sup>2</sup>	1.49 m <sup>2</sup>			
有効内容積	リーチン	529 ℓ	705 ℓ			
	平形	248 ℓ	331 ℓ			
製品重量(側板含まず)		353 kg	470 kg			
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

## ご注意事項



1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は標準側板を示しております。)
3. 陳列巾巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

8.4.08

J.S

M.O

仕様 図番	R380582	発行 日	H7-9-13	図 番	R480582	副 番	A
----------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---

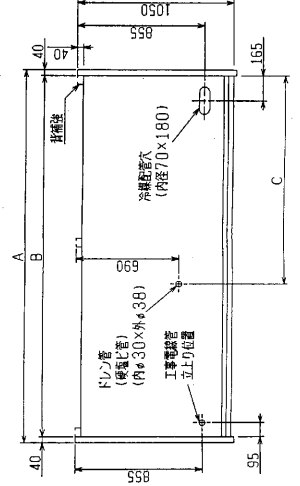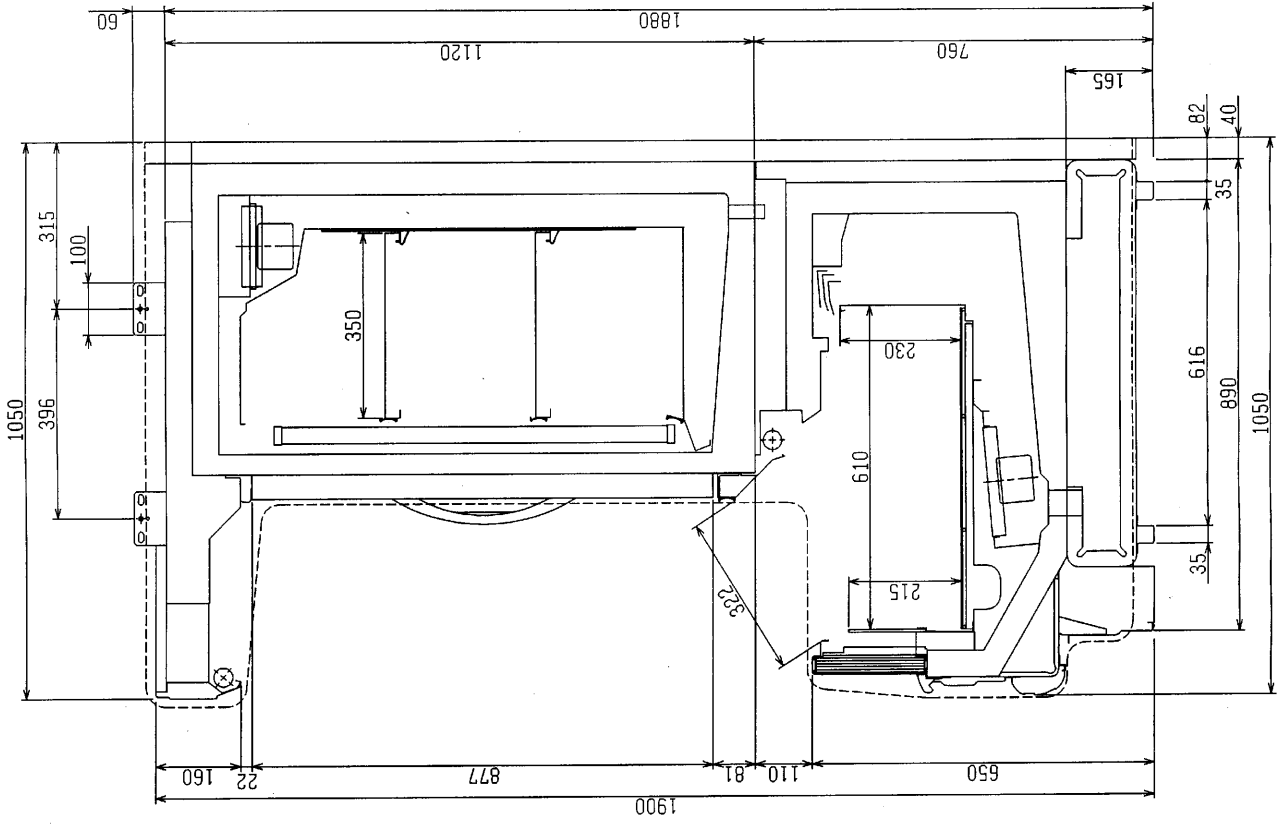

	A	B	C
TA-JC65SF	1910	1830	1095
TA-JC865SF	2520	2440	1410

1S-1/10