



仕様

形名		TA-LG455NG	TA-LG655NG	TA-LG855NG			
用途 / 庫内温度		低温チルド食品用 / -13 ~ -7°C					
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1940×1220×1050	1940×1830×1050	1940×2440×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品					
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装					
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡					
	照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付				
灯数(トップ照明)		40W×2	32W×4	40W×4			
(棚照明)		40W×5	32W×10	40W×10			
電気容量	単相 200V	照明合計	263 W 1.4 A	456 W 2.8 A	544 W 3.2 A		
		トップ照明	75 W 0.4 A	128 W 0.6 A	151 W 0.8 A		
		棚照明	188 W 1.0 A	328 W 2.2 A	393 W 2.4 A		
		防露ヒータ	99 W 0.5 A	140 W 0.7 A	187 W 0.9 A		
		庫内送風機	93/99 W 0.5 A	124/132 W 0.7 A	124/132 W 0.7 A		
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A		
	50/60Hz 入力値	三相 200V	※補助ヒータ	1040 W 4.1 A	1420 W 5.4 A	1830 W 6.9 A	
※ダクトヒータ			140 W 0.7 A	210 W 1.1 A	280 W 1.4 A		
※ 補助ヒータ及びダクトヒータは単相200Vヒータを三相200V電源に接続しています。							
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)
	25°C 60%	2,380	(2,050)	3,370	(2,900)	4,480	(3,850)
	27°C 70%	2,880	(2,480)	4,080	(3,510)	5,420	(4,660)
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-30°C)					
除霜方式		ホットガス方式					
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9. 53mm/19. 05mm					
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)					
冷却器		クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御		温度式自動膨張弁					
電源接続方式		端子盤接続方式					
庫内温度制御		マイコン制御					
陳列面積		3.53 m ²	5.29 m ²	7.07 m ²			
有効内容積		940 L	1,410 L	1,880 L			
製品重量(側板含まず)		197 kg	307 kg	379 kg			
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ					

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0. 2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



2000.10.12

Z.I

T.M

Y.A

仕 図 番	R381198	発 行 日	98-11-25	図 番	R481198	副 番	A
-------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------	---

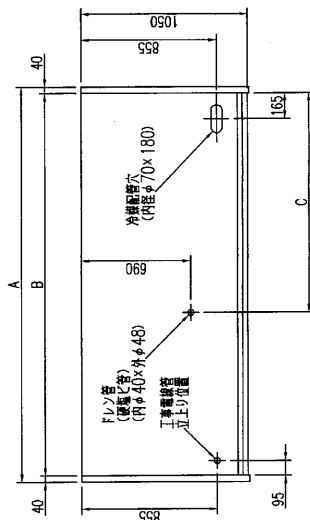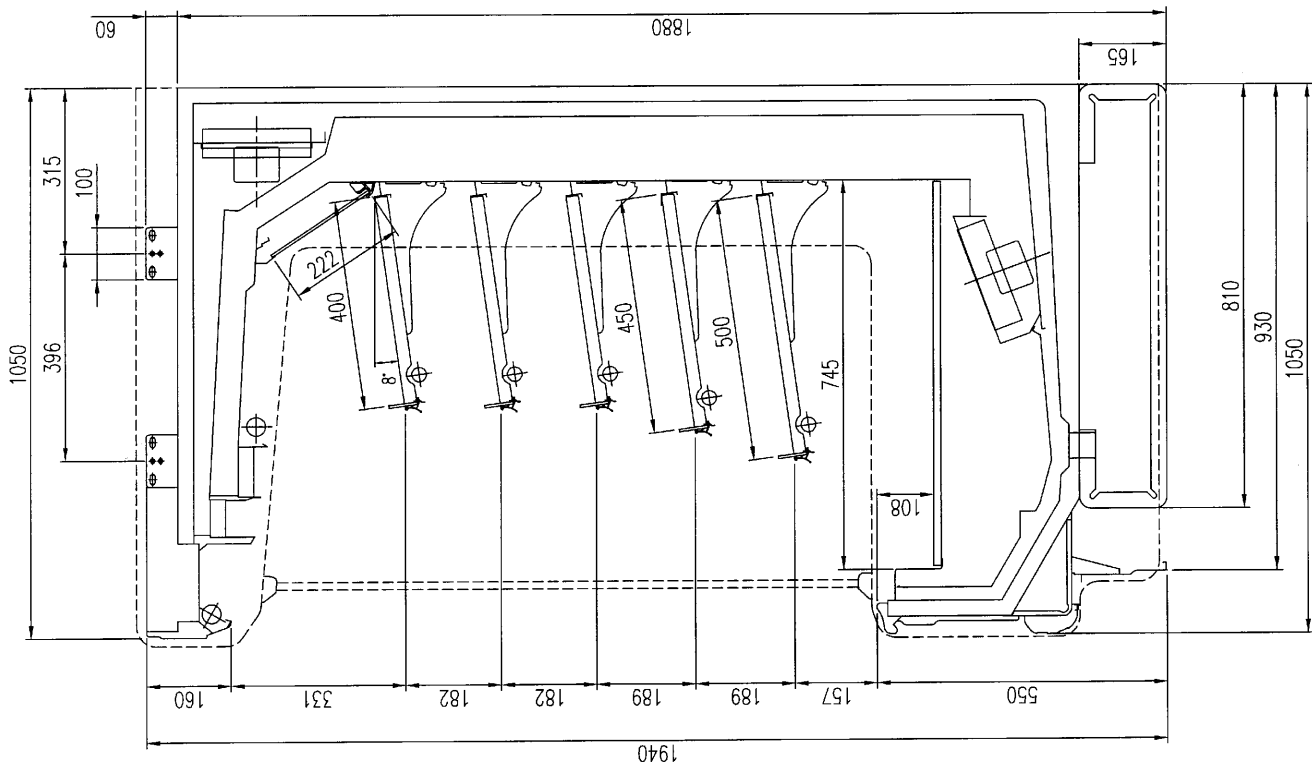

	A	B	C
TA-LG455NG	1300	1220	840
TA-LG655NG	1910	1830	1095
TA-LG855NG	2520	2440	1400

(S=1/10)