



仕 様

形 名		TA-LG465CG	TA-LG665CG	TA-LG865CG				
用 途 / 庫内温度		低温チルド食品用 / -13 ~ -7°C						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1940×1220×1050	1940×1830×1050	1940×2440×1050				
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付					
灯数(トップ照明)		40W×2	32W×4	40W×4				
(棚 照明)		40W×3	32W×6	40W×6				
電気容量	单相 200V	照明合計	189 W	1.0 A	320 W	1.6 A	377 W	2.0 A
		トップ照明	75 W	0.4 A	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A
		棚 照明	114 W	0.6 A	192 W	1.0 A	226 W	1.2 A
		防露ヒータ	99 W	0.5 A	140 W	0.7 A	187 W	0.9 A
		庫内送風機	93/99 W	0.5 A	124/132 W	0.7 A	124/132 W	0.7 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
	50/60Hz 入力値	三相 200V	※補助ヒータ	1040 W	4.1 A	1420 W	5.4 A	1830 W
※ダクトヒータ			140 W	0.7 A	210 W	1.1 A	280 W	1.4 A
※ 補助ヒータ及びダクトヒータは单相200Vヒータを三相200V電源に接続しています。								
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	2,270	(1,950)	3,210	(2,760)	4,260	(3,660)	
	27°C 70%	2,740	(2,360)	3,870	(3,330)	5,150	(4,430)	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-30°C)						
除霜方式		ホットガス方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9. 53mm/19. 05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		2.43 m ²	3.65 m ²	4.87 m ²				
有効内容積		940 L	1,410 L	1,880 L				
製品重量(側板含まず)		183 kg	283 kg	351 kg				
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ						

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0. 2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2000.10.12

Z.I

T.M

Y.A

仕 図
様 図
番

R381199

発
行
日



98-11-25

図
番

R481199

副
番

A

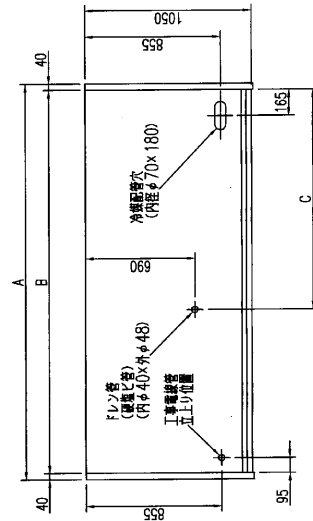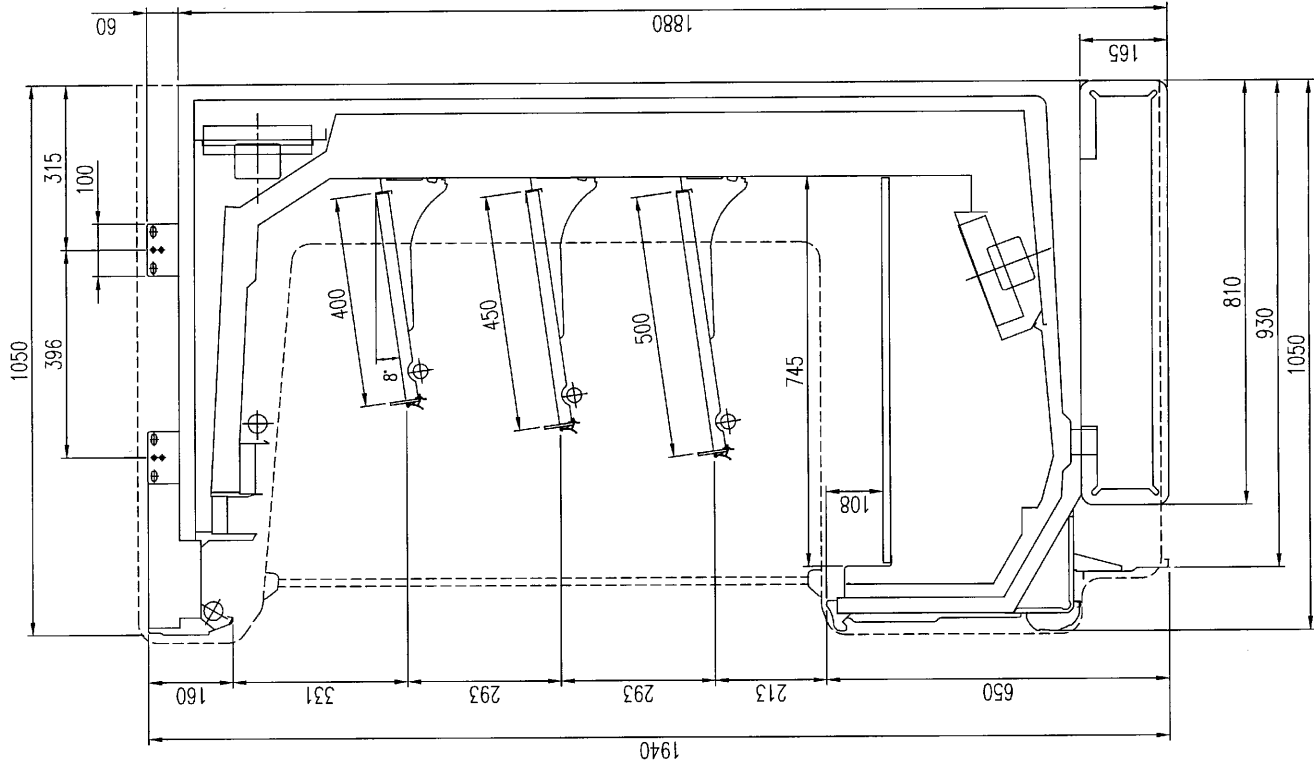

	A	B	C
TA-LG465CC	1300	1220	840
TA-LG665CC	1910	1830	1095
TA-LG865CC	2520	2440	1400

(S=1/10)

99.1.19

7/12 7/1



三菱電機株式会社

三菱アブソーバークーラー

TA-LG665CC

図番

R381199

仕様表

R481199

発行日

98-12-17

図番

R381199

図番