



仕 様

仕様表番号		H208760-02				
形 名		TA-LS455NB	TA-LS655NB	TA-LS855NB		
用 途		低温チルド食品用				
庫内温度		-15 ~ -5 °C				
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1900×1220×1050	1900×1830×1050	1900×2440×1050		
キャビネット	外 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品				
	内 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装				
	冷 却 室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品				
	断 熱 材	ウレタン注入発泡				
	吸 込 口	ステンレス鋼板				
	照 明 灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付				
		40 W × 7	(40+20) W × 2 32 W × 10	40 W × 14		
電 気 容 量 50/60 Hz 入力値	単相 100V	照 明	357 W 6.7 A	542 W 9.1 A	714 W 13.3 A	
		防露ヒータ	53 W 0.5 A	92 W 0.9 A	136 W 1.4 A	
		庫内送風機	93/99 W 0.93/0.99A	124/132 W 1.24/1.32A	124/132 W 1.24/1.32A	
	単相 200V	デフヒータ	140 W 0.7 A	210 W 1.1 A	280 W 1.4 A	
		三相 200V	除霜ヒータ	200 W 1.0 A	200 W 1.0 A	200 W 1.0 A
所要冷凍能力	25°C, 60%	1880 Kcal/h	2810 Kcal/h	3750 Kcal/h		
	27°C, 60%	2110 Kcal/h	3160 Kcal/h	4210 Kcal/h		
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -30°C)				
除 霜 方 式		ホットガス除霜方式				
接 続 管 口 径	冷媒入口管	9.53mm				
	冷媒出口管	19.05mm				
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)				
冷 却 器		クロスフィン (強制通風式)				
冷 媒 制 御		温度式自動膨脹弁 (外均式)				
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式				
庫内温度制御						
展 示 面 積		3.70 m <sup>2</sup>	5.55 m <sup>2</sup>	7.41 m <sup>2</sup>		
有 効 内 容 積		760 ℓ	1480 ℓ	1970 ℓ		
製品重量 (側板含まず)		198 kg	308 kg	381 kg		
ご注意事項 1. 適用条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%)、風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております) 3. 陳列幅巾は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。						

5.3.10

AH  
k.o  
7M

5.5.18

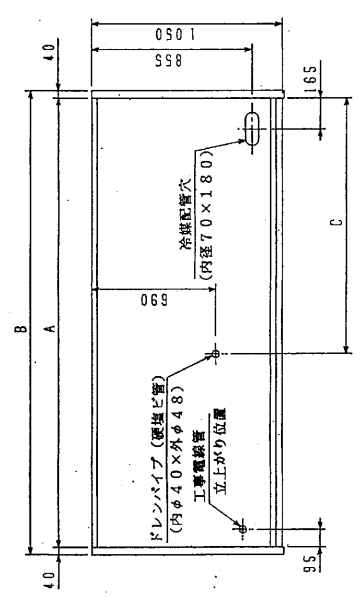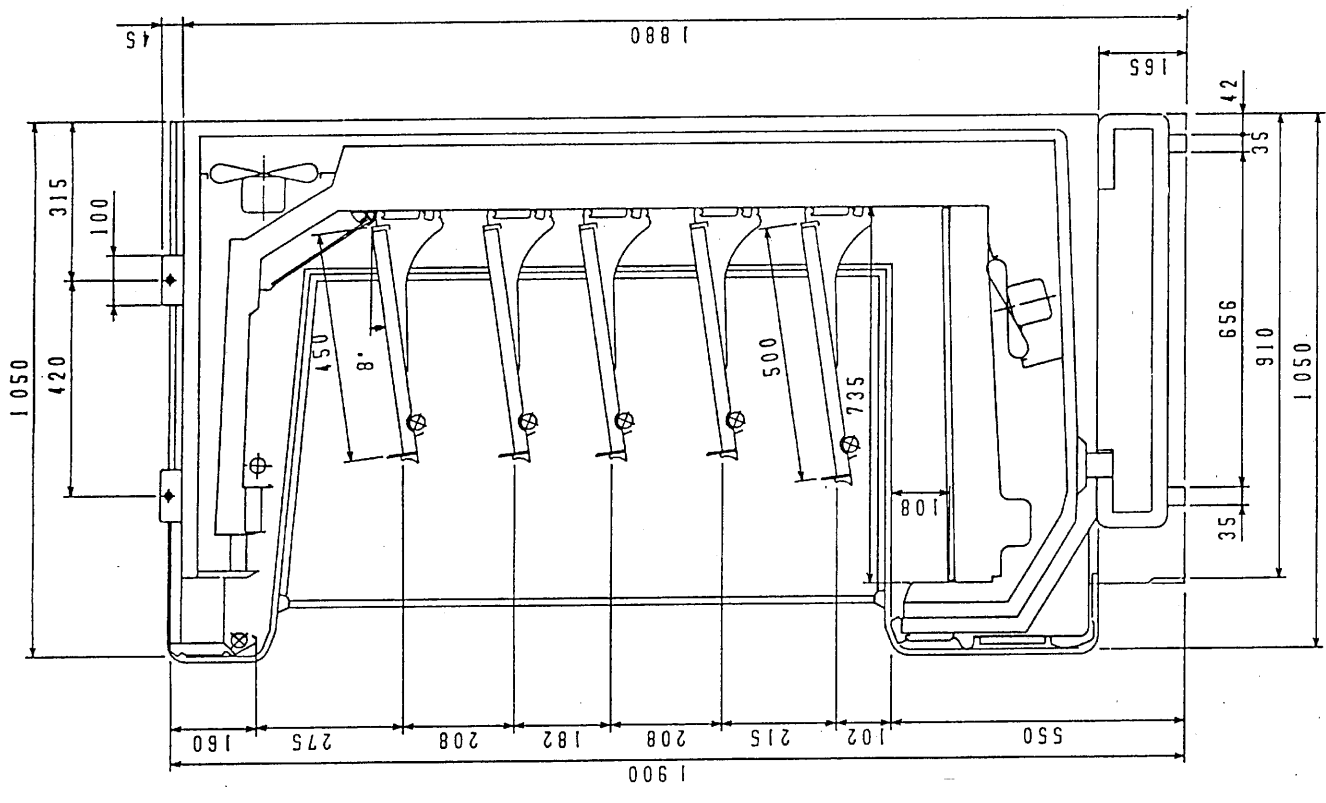

	A	B	C
TA-LS455NB	1220	1300	840
TA-LS655NB	1830	1910	1095
TA-LS855NB	2440	2520	1400

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱グループジョーケース TA-LS55NB 図番 R380061 仕様表番 R480061 発行日 H5-3-1 図番 R380061 副番 A

AM K0 TM