





仕 様

形 名		TA-LS455EF	TA-LS655EF	TA-LS855EF
用 途 / 庫内温度		チルド食品用 / -10 ~ -4℃		
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900 × 1220 × 1050	1900 × 1830 × 1050	1900 × 2440 × 1050
キ ャ ピ	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品		
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装		
ネ ッ ト	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡		
	照 明	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付		
ト	蛍 光 灯			
	灯数(トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4
電 気 容 量	棚 照 明	40W×5	32W×10	40W×10
	200v 单相	照明合計	322W, 2.9A	504W, 6.1A
トップ照明		92W, 0.8A	144W, 1.7A	184W, 1.7A
棚 照 明		230W, 2.1A	360W, 4.4A	460W, 4.2A
防露ヒータ		59W, 0.3A	78W, 0.4A	115W, 0.6A
庫内送風機		93/99W 0.47/0.50A	155/165W 0.78/0.83A	155/165W 0.78/0.83A
電磁弁		7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A
ダクトヒータ		190W, 1.0A	385W, 1.9A	430W, 2.2A
50/60Hz 入力値	200v 三相	除霜ヒータ 2150W, 7.0A	3050W, 9.6A	3950W, 12.2A
所要冷凍能力	25℃, 60%	1880 KCal/h	2630 KCal/h	3500 KCal/h
	27℃, 70%	2270 KCal/h	3180 KCal/h	4240 KCal/h
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-30℃)		
除霜方式		ヒータ方式		
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm		
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)		
冷却器		クロスフィン(強制通風式)		
冷媒制御		温度式自動膨脹弁		
電源接続方式		端子盤接続方式		
庫内温度制御		マイコン制御		
陳列面積		3.53 m ²	5.29 m ²	7.07 m ²
有効内容積		940 l	1410 l	1880 l
製品重量(側板含まず)		197 kg	307 kg	379 kg
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ		

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

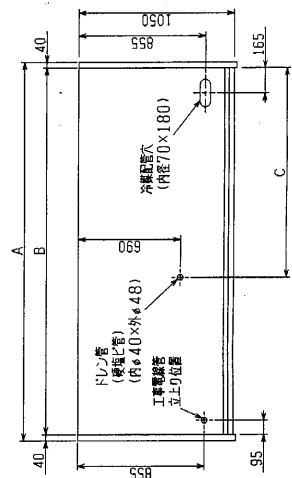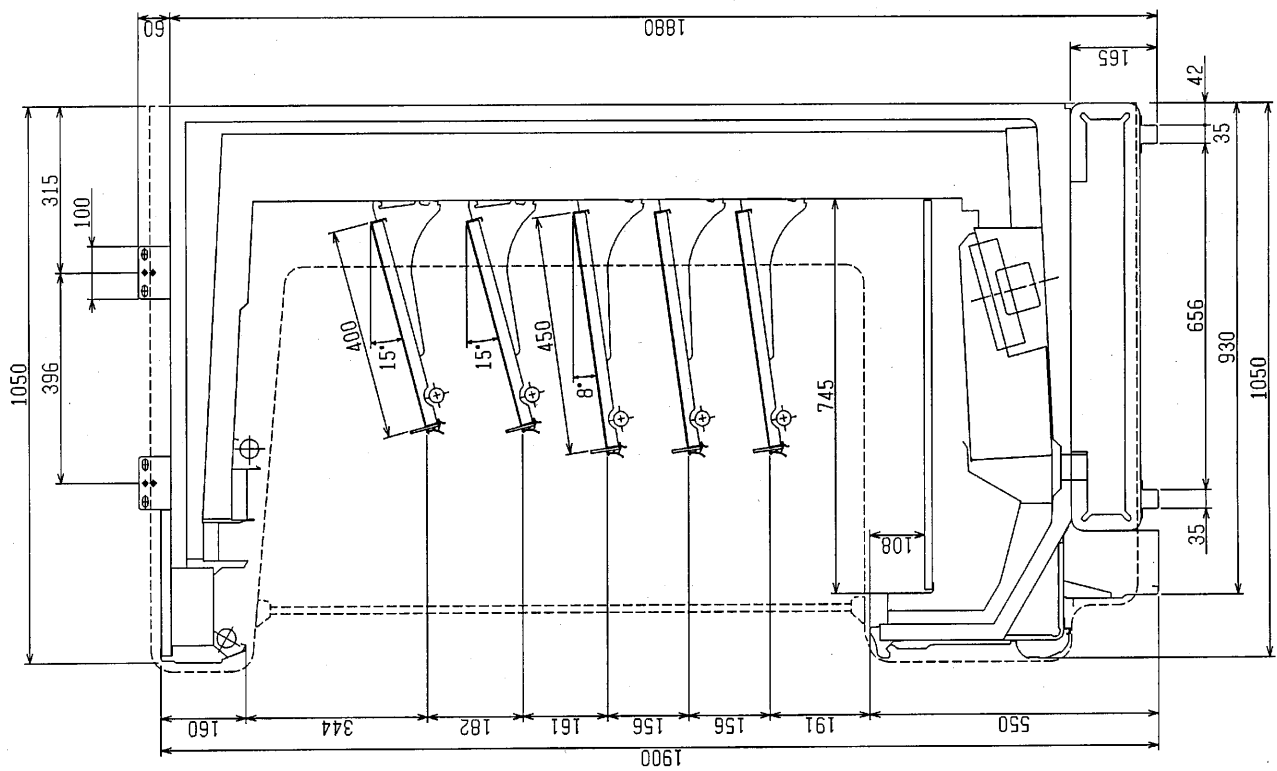

	A	B	C
TA-LS455EF-H	1300	1220	940
TA-LS655EF-H	1910	1830	1095
TA-LS855EF-H	2520	2440	1400

(S=1/10)