



仕様

形名		TA-MS955DL	TA-MS255DL	TA-MS255DL3	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1960×2745×1050	1960×3660×1050	1960×3660×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯			
照明灯	灯数(トップ照明)	32W×6	40W×6	32W×8	
	(棚照明)	32W×12	40W×12	32W×16	
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	558 W 2.88 A	684 W 3.60 A	744 W 3.84 A
		トップ照明	186 W 0.96 A	228 W 1.20 A	248 W 1.28 A
		棚照明	372 W 1.92 A	456 W 2.40 A	496 W 2.56 A
		防露ヒータ	102 W 0.5 A	132 W 0.7 A	132 W 0.7 A
		庫内送風機	130/155 W 0.9 A	156/186 W 1.0 A	156/186 W 1.0 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		電子膨張弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		除霜ヒータ 補助ヒータ	1430 W 7.2 A 250 W 1.3 A	1970 W 9.9 A 250 W 1.3 A	1970 W 9.9 A 250 W 1.3 A
所要冷凍能力		Kw	Kw	Kw	
	25°C 60%	2.66	3.53	3.53	
	27°C 70%	3.24	4.30	4.30	
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A (ET-10°C)			
除霜方式		ヒータ方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)			
冷却器		クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御		電子膨張弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		6.60 m ²	8.80 m ²	8.80 m ²	
有効内容積		2,170 ℓ	2,890 ℓ	2,890 ℓ	
製品質量(側板含まず)		385 kg	475 kg	486 kg	
付属品		電磁弁及びピストレーナー標準装備			

ご注意



1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y.A

K.J

T.S

仕 様 図 番	R381762	発 行 日	2005.05.11	図 番	R481763	副 番	
------------------	---------	-------------	------------	--------	---------	--------	--

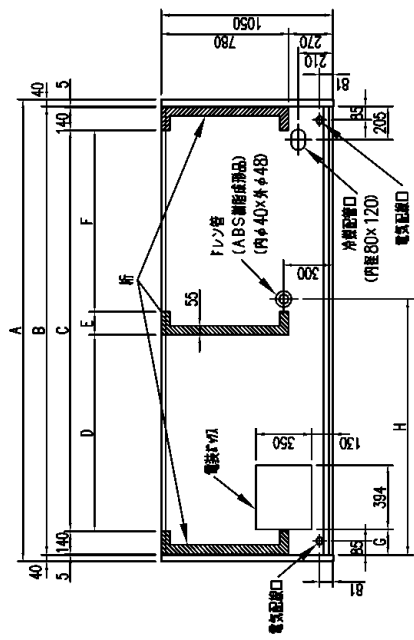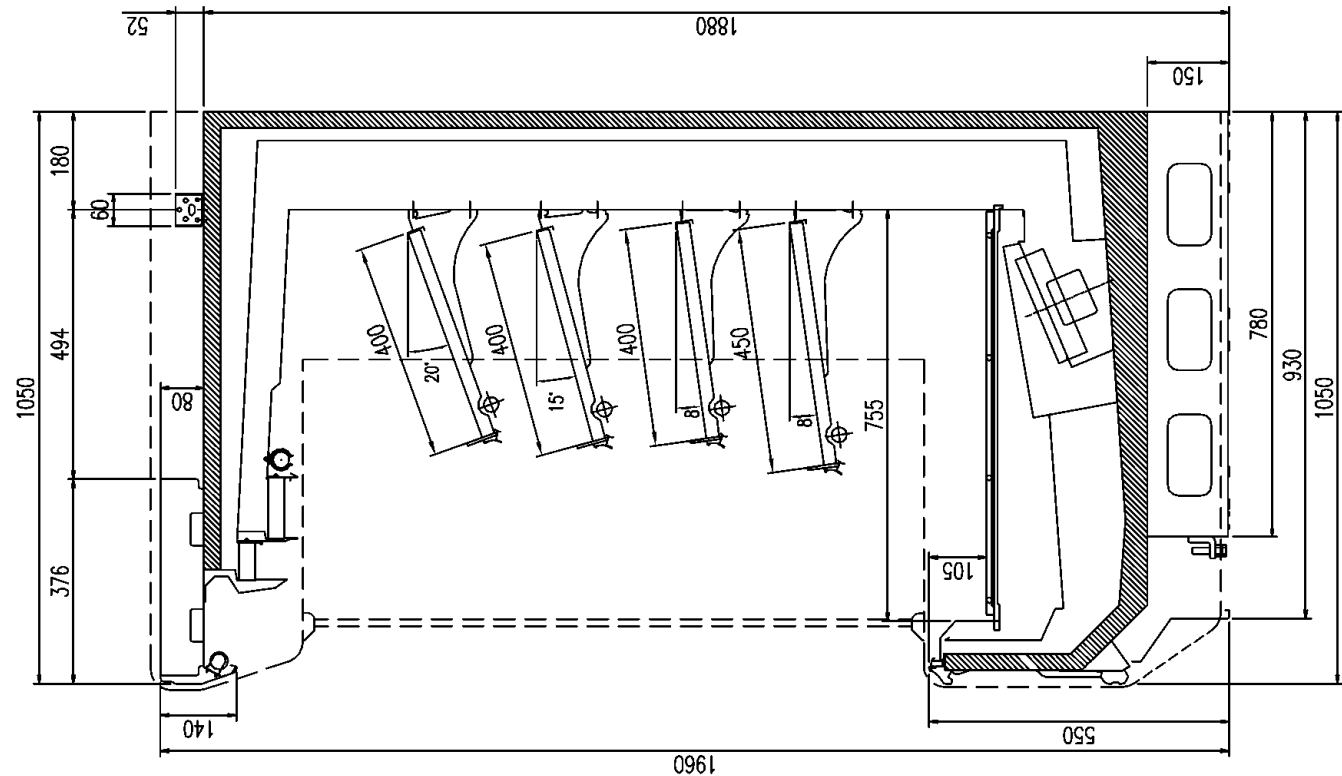

	A	B	C	D	E	F	G	H
TA-MS455DL	1300	1220	930	-	-	-	440	350
TA-MS655DL	1910	1830	1540	-	-	-	155	650
TA-MS855DL	2520	2440	2150	-	-	-	155	650
TA-MS955DL	2825	2745	-	1200	140	1115	155	1565
TA-MS255DL	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565
TA-MS255DL3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565