

仕 様

形 名		TA-MS955EF	TA-MS255EF	TA-MS255EF3	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900 × 2745 × 1050	1900 × 3660 × 1050	1900 × 3660 × 1050	
キ ャ ビ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡			
	照 明	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付			
明 灯	蛍 光 灯				
	灯数 (トップ 照明)	32W × 6	40W × 6	40W × 6	
	(棚 照明)	32W × 15	40W × 15	32W × 20	
電 気 容 量	単相 200v	照明合計	756W, 9.1A	966W, 8.8A	996W, 11.2A
		トップ照明	216W, 2.6A	276W, 2.5A	276W, 2.5A
		棚 照 明	540W, 6.5A	690W, 6.3A	720W, 8.7A
		防露ヒータ	102W, 0.5A	132W, 0.7A	132W, 0.7A
		庫内送風機	155/165W 0.80/0.85A	186/198W 0.96/1.02A	186/198W 0.96/1.02A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A
		除霜ヒータ	2230W, 11.2A	2830W, 14.2A	2830W, 14.2A
50/60Hz 入力値					
所要冷凍能力	25℃, 60%	2480 KCal/h	3300 KCal/h	3300 KCal/h	
	27℃, 70%	3030 KCal/h	4030 KCal/h	4030 KCal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)	R-22 (ET-10℃)				
除霜方式	ヒータ方式				
接続管	冷媒入口管/出口管 9.53mm/19.05mm				
口径	ドレン管 内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)				
冷却器	クロスフィン (強制通風式)				
冷媒制御	温度式自動膨脹弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	7.81 m ²	10.41 m ²	10.41 m ²		
有効内容積	2120 ℓ	2820 ℓ	2820 ℓ		
製品重量 (側板含まず)	442 kg	539 kg	555 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

7.6.30

仕様
図番

R380339



発行
日

H7-6-9

図
番

R480340

副
番

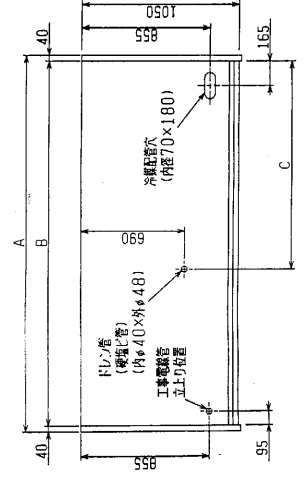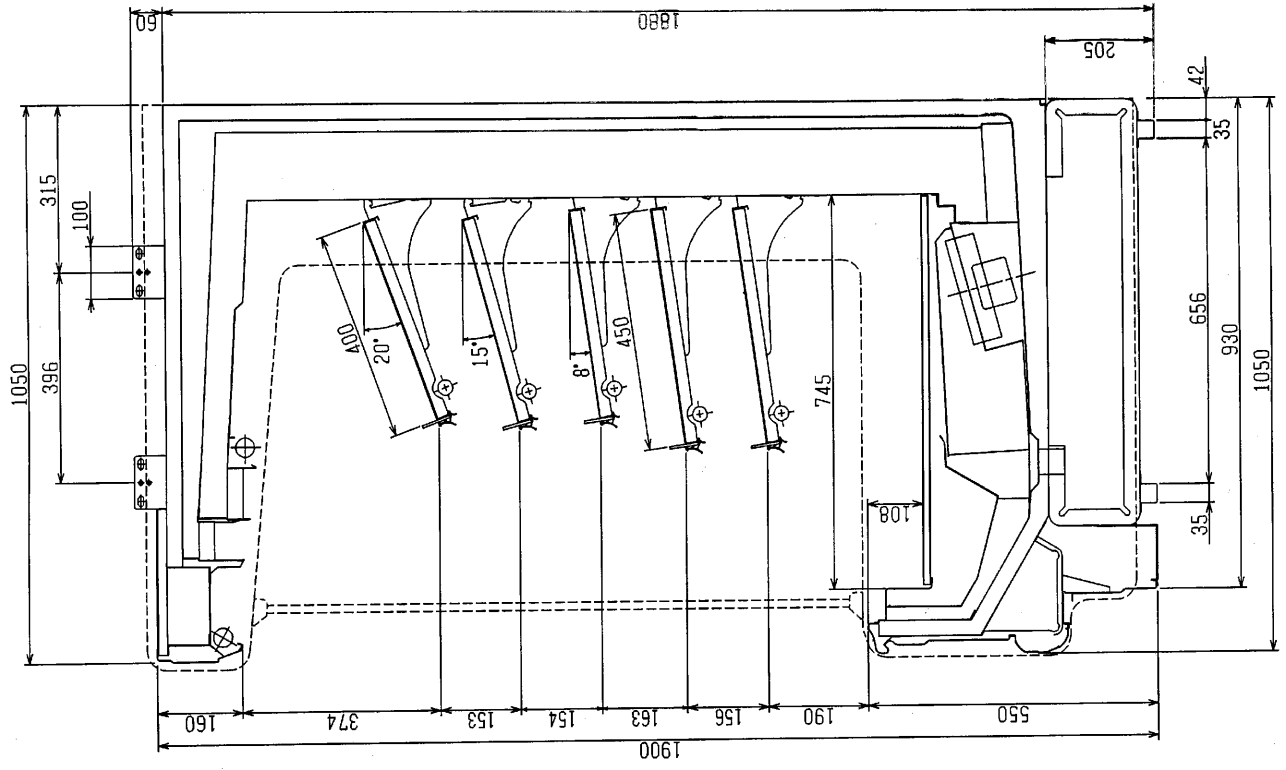

	A	B	C
TA-MS455EF	1300	1220	840
TA-MS655EF	1910	1830	1095
TA-MS855EF	2520	2440	1400
TA-MS955EF	2825	2745	1553
TA-MS255EF	3740	3660	2010
TA-MS255EF3	3740	3660	2010

(S=1/10)



三菱電機株式会社 三菱エレクトロニクス

TA-MS55EF

R380339

仕様表

R480339
R480340

発行日

H7-6-9

図番

R380339

図番