



## 仕様

形名		TA-ZR655MG		TA-ZR855MG		TA-ZR255MG		
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用(氷温) / -5 ~ -1°C						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1940×1830×1050		1940×2440×1050		1940×3660×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付						
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	384 W	1.9 A	452 W	2.4 A	679 W	3.6 A
		トップ照明	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A	226 W	1.2 A
		棚照明	256 W	1.3 A	301 W	1.6 A	453 W	2.4 A
		防露ヒータ	95 W	0.5 A	133 W	0.7 A	217 W	1.1 A
		庫内送風機	155/165 W	0.8 A	155/165 W	0.8 A	248/264 W	1.2 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		四方弁	6 W	0.03 A	6 W	0.03 A	6 W	0.03 A
		低温ヒータ	420 W	2.1 A	560 W	2.8 A	840 W	4.2 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	2,040	(1,750)	2,730	(2,350)	4,070	(3,500)	
	27°C 70%	2,410	(2,070)	3,220	(2,770)	4,800	(4,130)	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-17°C)						
除霜方式		ローテーションデフロスト方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9. 53mm/19. 05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		4.47 m <sup>2</sup>		5.97 m <sup>2</sup>		8.95 m <sup>2</sup>		
有効内容積		1,500 ℓ		2,000 ℓ		3,000 ℓ		
製品重量(側板含まず)		295 kg		365 kg		530 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ						

## ご注意



1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0. 2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

9. 1. 19

JS

TM

仕様 図番	R380884	発行 日	98-11-25	図 番	R480884	副 番	A
----------	---------	---------	----------	--------	---------	--------	---

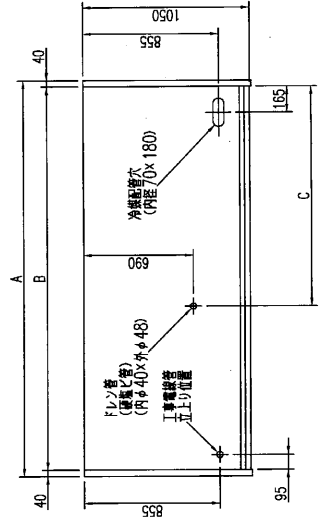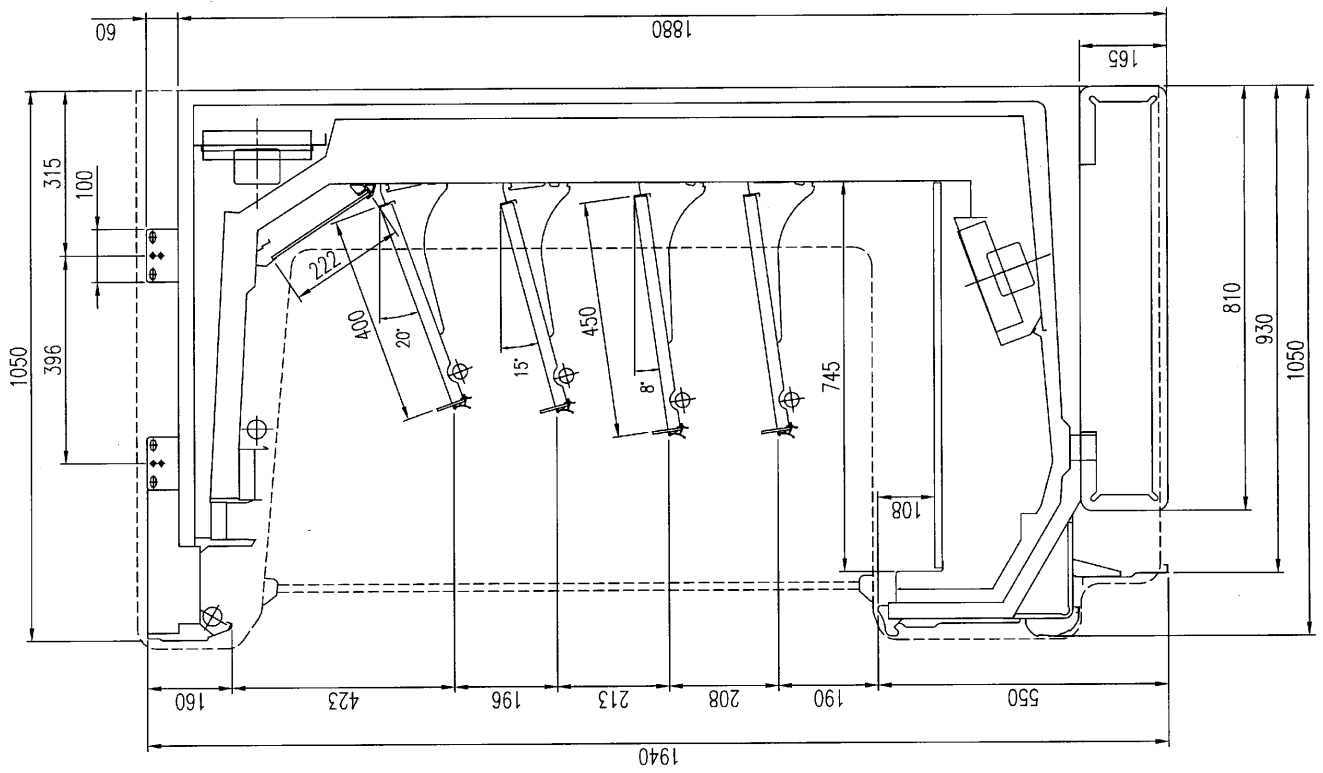

	A	B	C
TA-ZR655MG	1910	1830	1095
TA-ZR855MG	2520	2440	1400
TA-ZR955MG	2825	2745	1553
TA-ZR255MG	3740	3660	2010
TA-ZR255MG3	3740	3660	2010

(S=1/10)

01.19    JS    TM    TY