

仕 様

形 名		TA-ZR965MF	TA-ZR265MF3	
用 途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 (氷温) / -5 ~ -1℃		
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900×2745×1050	1900×3660×1050	
キ ャ ビ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品		
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装		
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡		
照 明 灯	蛍 光 灯	高演色性ランプ (鮮度ゲー) 保護管付		
	灯数 (トップ照明)	32W×6	40W×6	
	(棚照明)	32W×12	32W×16	
電 気 容 量	単相 200v 50/60Hz 入力値	照明合計	648W, 7.8A	852W, 9.5A
		トップ照明	216W, 2.6A	276W, 2.5A
		棚照明	432W, 5.2A	576W, 7.0A
		防露ヒータ	169W, 0.8A	222W, 1.1A
		庫内送風機	155/165W 0.80/0.85A	248/264W 1.28/1.36A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A
		四方弁	6W, 0.03A	6W, 0.03A
		低温ヒータ	630W, 3.2A	840W, 4.2A
所要冷凍能力	25℃, 60%	2400 KCal/h	3200 KCal/h	
	27℃, 70%	2780 KCal/h	3720 KCal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)	R-22 (ET-17℃)			
除霜方式	ホットガス方式 (順次式)			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm		
	ドレン管	内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)		
冷却器	クロスフィン (強制通風式)			
冷媒制御	温度式自動膨脹弁			
電源接続方式	端子盤接続方式			
庫内温度制御	マイコン制御			
陳列面積	6.71 m <sup>2</sup>	8.95 m <sup>2</sup>		
有効内容積	2070 l	2760 l		
製品重量 (側板含まず)	437 kg	547 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			



ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺 (3) ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

ZS

7.M

仕 様 図 番	R380383	発 行 日	H8-1-19	図 番	R480384	副 番	A
------------------	---------	-------------	---------	--------	---------	--------	---

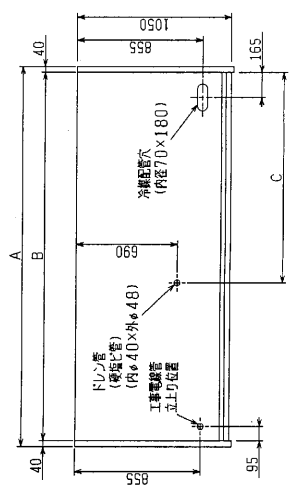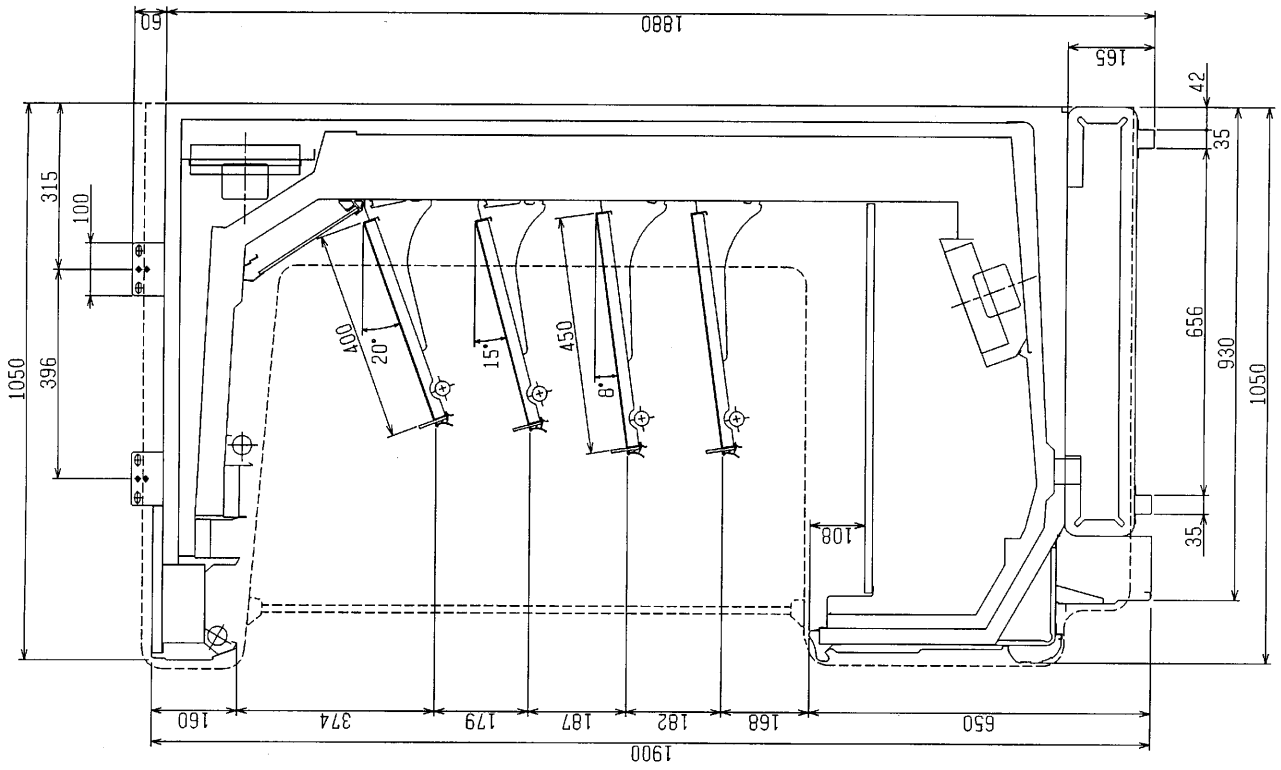

	A	B	C
TA-ZR665MF	1910	1830	1095
TA-ZR865MF	2520	2440	1400
TA-ZR965MF	2825	2745	1553
TA-ZR265MF	3740	3660	2010
TA-ZR265MF3	3740	3660	2010

(S=1/10)



三菱電機株式会社 三菱エレクトロニクス TA-ZR65MF

図番 R380383

仕様表 R480384

図番 R480383

発行日

案件日 H7-7-24

図番 R380383

副番

機材

7.007