

仕様

仕様表番号		H208736-01					
形名		TA-ZS655DB	TA-ZS855DB	TA-ZS955DB	TA-ZS255DB	TA-ZS255DB3	
用途		精肉・鮮魚(氷温)用					
庫内温度		-4 ~ 0℃					
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900×1830×1050	1900×2440×1050	1900×2745×1050	1900×3660×1050	1900×3660×1050	
キヤビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品					
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装					
	冷却室	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品					
	断熱材	ウレタン注入発泡					
	吸込口	ステンレス鋼板					
	照明灯(蛍光灯)	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付					
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 100V	照明	468W 7.8A	612W 11.4A	698W 7.7A	918W 17.1A	930W 16.1A
		防露ヒータ	51W 0.5A	60W 0.6A	61W 0.6A	101W 1.0A	101W 1.0A
		庫内送風機	93 /0.93 /99W /0.99A	124 1.24 /132W /1.32A	124 1.24 /132W /1.32A	155 1.55 /165W /1.65A	155 1.55 /165W /1.65A
	単相 200V	ダクトヒータ FA	—	—	—	—	—
		ダクトヒータ CA	—	—	—	—	—
	三相 200V	除霜ヒータ	1600W 5.2A	2050W 6.5A	2280W 7.1A	2950W 9.0A	2950W 9.0A
	所要冷凍能力	25℃, 60%	1690 Kcal/h	2250 Kcal/h	2530 Kcal/h	3380 Kcal/h	3380 Kcal/h
		27℃, 60%	1940 Kcal/h	2590 Kcal/h	2910 Kcal/h	3890 Kcal/h	3890 Kcal/h
	使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET -17℃)				
除霜方式		ヒーター除霜方式(2.4時間タイマー、温度開閉器、水切りタイマー制御)					
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm					
	冷媒出口管	19.05mm					
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)					
冷却器		クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御		温度式自動膨脹弁(内均式)			温度式自動膨脹弁(外均式)		
電源接続方式		端子盤接続方式					
庫内温度制御		マイコン制御					
展示面積		4.73 m ²	6.31 m ²	7.10 m ²	9.46 m ²	9.46 m ²	
有効内容積		1480 ℓ	1970 ℓ	2210 ℓ	2950 ℓ	2950 ℓ	
製品重量(側板含まず)		295 kg	365 kg	437 kg	530 kg	547 kg	
<p>ご注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 適用条件: 温度25℃、湿度60%(27℃、60%)、風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を省いております。) 3. 陳列棚巾は8尺・12尺ケースは4尺巾、6尺・9尺・12(3)尺ケースは3尺巾です。 4. 仕様上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。 							

5.3.10

AH
K.o
TM

仕 図 番	R380037	発 行 日	H5-3-1	番	R480037	副 番
-------------	---------	-------------	--------	---	---------	--------

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オートマチックケーシング TA-ZS55DB

図 番 R380037

仕図 様表番

R480037



発行日

H5-3-1

図 番

R380037

副 番

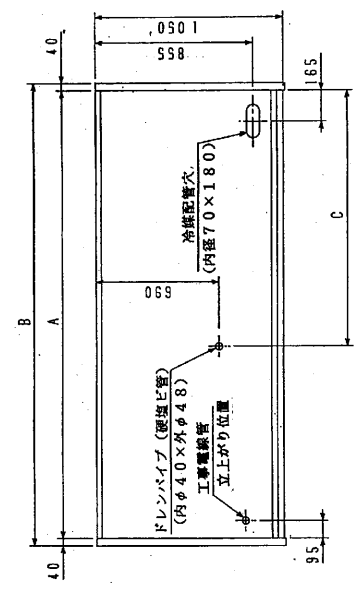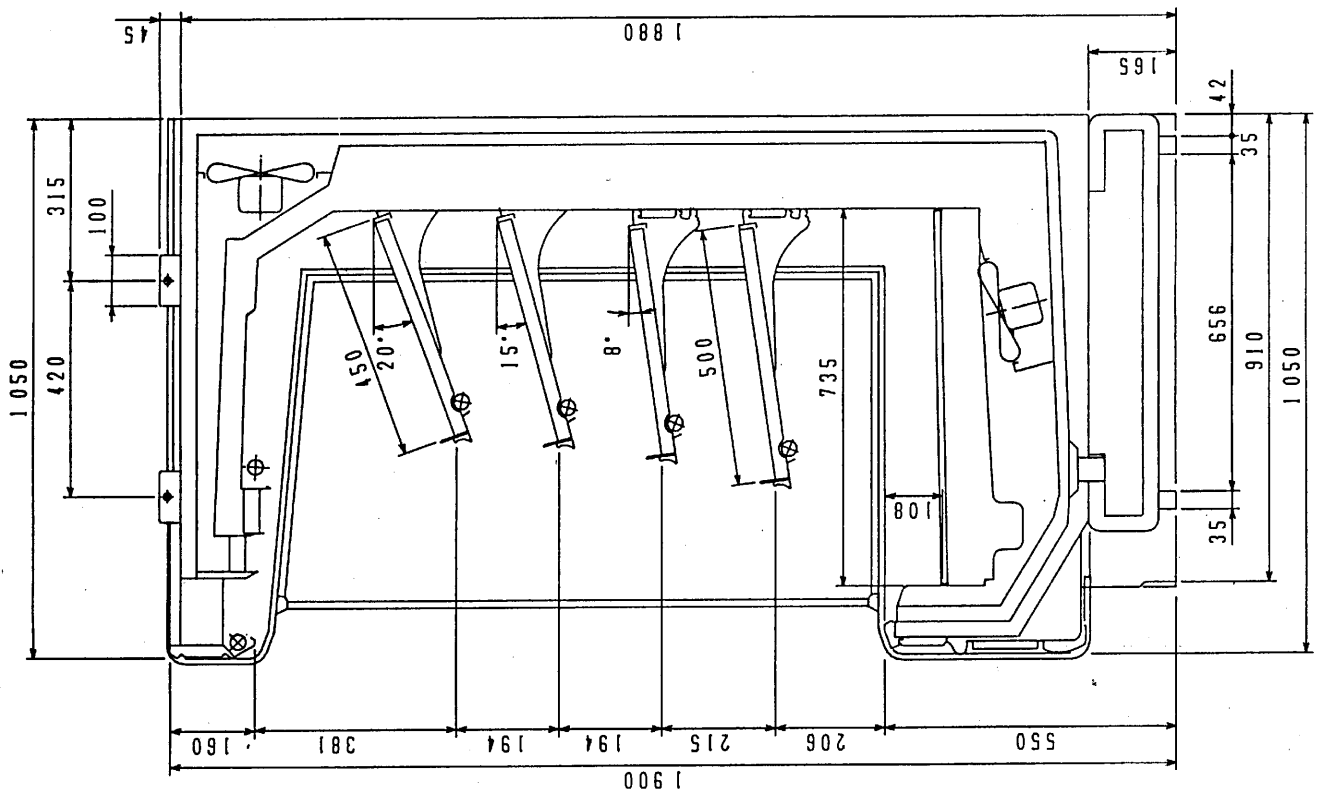

	A	B	C
TA-ZS655DB	1830	1910	1095
TA-ZS855DB	2440	2520	1400
TA-ZS955DB	2745	2825	1553
TA-ZS255DB	3660	3740	2010
TA-ZS255DB3	3660	3740	2010