





仕 様

形 名		TA-ZS955DF	TA-ZS255DF3	
用 途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 (水温) / -4 ~ 0℃		
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900 × 2745 × 1050	1900 × 3660 × 1050	
キ ャ ビ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品		
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装		
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡		
	照 明	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付		
ト 灯	蛍 光 灯	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付		
	灯数 (トップ照明)	32W × 6	40W × 6	
	(棚 照明)	32W × 12	32W × 16	
電 気 容 量	単相 200v	照明合計	648W, 7.8A	852W, 9.5A
		トップ照明	216W, 2.6A	276W, 2.5A
		棚 照 明	432W, 5.2A	576W, 7.0A
		防露ヒータ	102W, 0.5A	132W, 0.7A
		庫内送風機	155/165W 0.80/0.85A	186/198 0.96/1.02A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A
		除霜ヒータ	2230W, 11.2A	2830W, 14.2A
50/60Hz 入力値				
所要冷凍能力	25℃, 60%	2170 KCal/h	3070 KCal/h	
	27℃, 70%	2560 KCal/h	3620 KCal/h	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-17℃)			
除霜方式	ヒータ方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm		
	ドレン管	内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)		
冷 却 器	クロスフィン (強制通風式)			
冷 媒 制 御	温度式自動膨脹弁			
電 源 接 続 方 式	端子盤接続方式			
庫 内 温 度 制 御	マイコン制御			
陳 列 面 積	6.71 m ²	8.95 m ²		
有 効 内 容 積	2120 l	2820 l		
製 品 重 量 (側板含まず)	437 kg	547 kg		
付 属 品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

ZS
MO

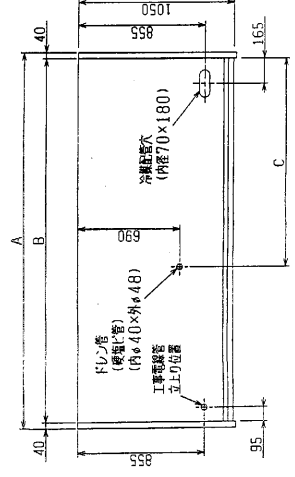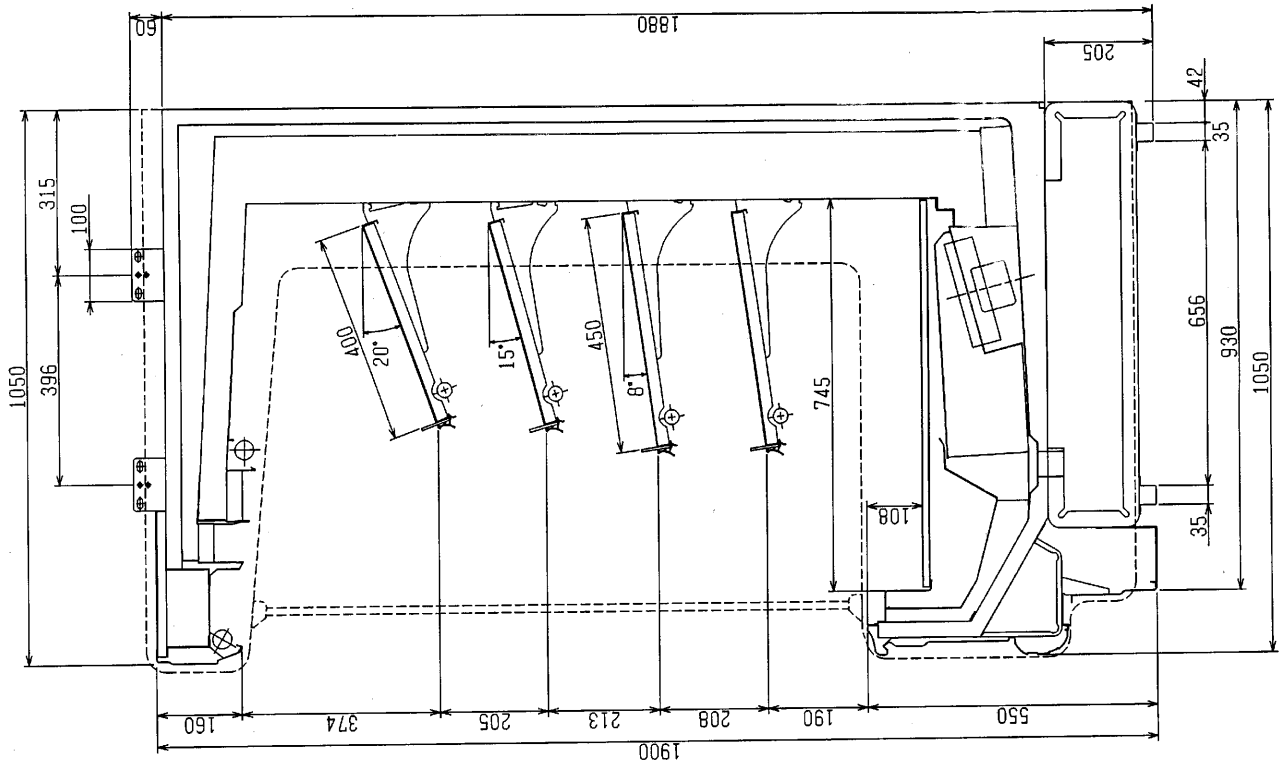

	A	B	C
TA-ZS655DF	1910	1830	1095
TA-ZS855DF	2520	2440	1400
TA-ZS955DF	2825	2745	1553
TA-ZS255DF	3740	3660	2010
TA-ZS255DF3	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社
三菱オートマチックケ-ス
TA-ZS55DF
R380357
R480357
R480358
H7-6-9
R380357

社 図
製 図
行 日
番 号