
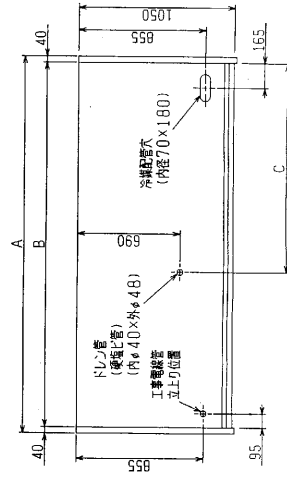


仕様

形名	TA-ZS955MF	TA-ZS255MF3		
用途 / 庫内温度	精肉・鮮魚用 (水温) / -4 ~ 0℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)	1900 × 2745 × 1050	1900 × 3660 × 1050		
キャビネ	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品		
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装		
ネット	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡		
	照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付	
		灯数 (トップ照明)	32W × 6	40W × 6
	(棚照明)	32W × 12	32W × 16	
電気容量	単相 200v  50/60Hz 入力値	照明合計	648W, 7.8A	852W, 9.5A
		トップ照明	216W, 2.6A	276W, 2.5A
		棚照明	432W, 5.2A	576W, 7.0A
		防露ヒータ	102W, 0.5A	132W, 0.7A
		庫内送風機	155/165W 0.80/0.85A	186/198 0.96/1.02A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A
		除霜ヒータ	2230W, 11.2A	2830W, 14.2A
所要冷凍能力	25℃, 60%	2170 KCal/h	3070 KCal/h	
	27℃, 70%	2560 KCal/h	3620 KCal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)	R-22 (ET-17℃)			
除霜方式	ヒータ方式			
接続管口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm / 19.05mm		
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)		
冷却器	クロスフィン (強制通風式)			
冷媒制御	温度式自動膨脹弁			
電源接続方式	端子盤接続方式			
庫内温度制御	マイコン制御			
陳列面積	6.71 m <sup>2</sup>	8.95 m <sup>2</sup>		
有効内容積	2120 ℓ	2820 ℓ		
製品重量 (側板含まず)	437 kg	547 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

ご注意事項  
 1. 周囲条件：温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。  
 2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)  
 3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。  
 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

75  
M.O

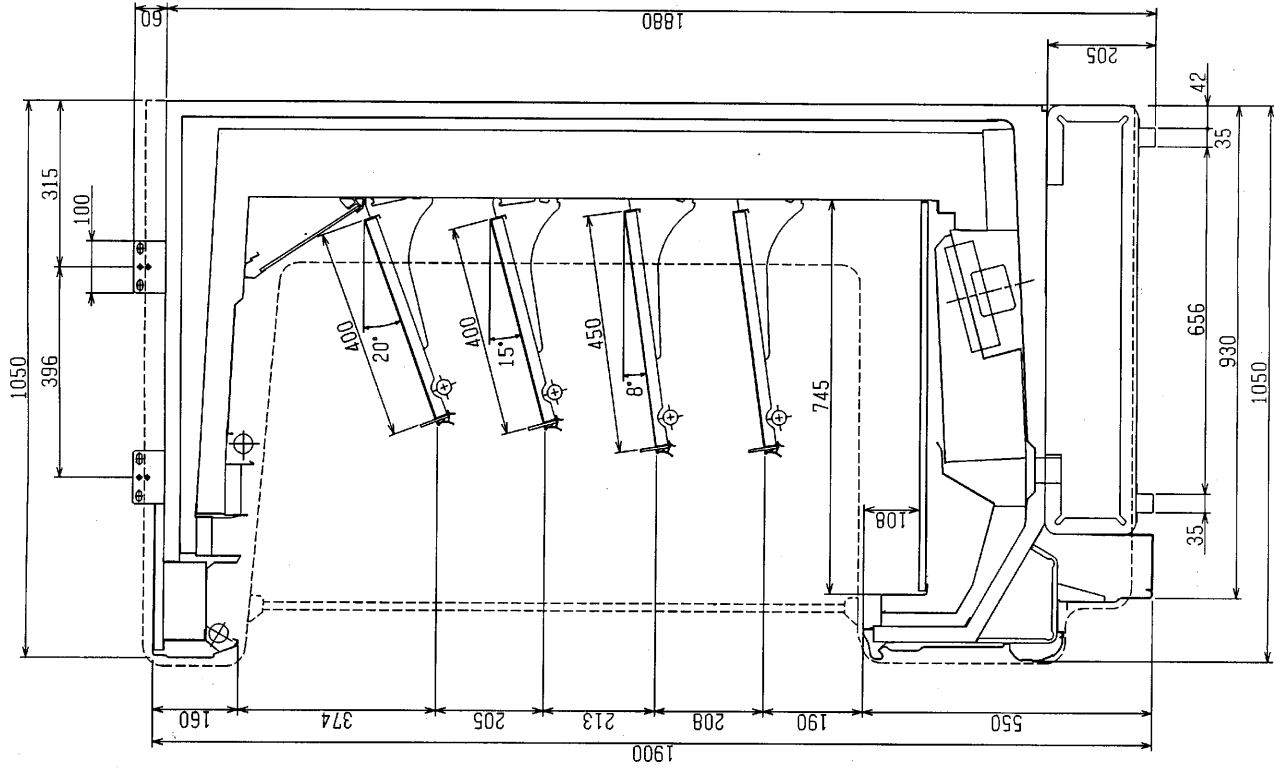

	A	B	C
TA-ZS655MF	1910	1830	1095
TA-ZS855MF	2520	2440	1400
TA-ZS955MF	2825	2745	1553
TA-ZS255MF	3740	3660	2010
TA-ZS255MF3	3740	3660	2010

(S=1/10)

TH

NY

7. 9. 9

三菱電機株式会社

三菱エレクトロニクス

TA-ZS55MF

図 番

R380363

仕 様 表

R480363

R480364

部品 番号

H7-6-2

図 番

R380363

部品 番号

R480363

R480364

部品 番号

R380363

部品 番号

R480363

R480364

部品 番号

R380363

部品 番号

R480363

R480364

部品 番号

R380363

部品 番号

R480363

R480364

部品 番号

R380363