



## 仕様

形名		TA-ZS665DG	TA-ZS865DG	TA-ZS265DG				
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用(氷温) / -4 ~ 0°C						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1940×1830×1050	1940×2440×1050	1940×3660×1050				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付						
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	384 W	1.9 A	452 W	2.4 A	679 W	3.6 A
		トップ照明	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A	226 W	1.2 A
		棚照明	256 W	1.3 A	301 W	1.6 A	453 W	2.4 A
		防露ヒータ	50 W	0.3 A	77 W	0.4 A	132 W	0.7 A
		庫内送風機	93/99 W	0.5 A	155/165 W	0.8 A	186/198 W	0.9 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	1290 W	6.5 A	1750 W	8.8 A	2580 W	12.9 A
		補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A
	所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)
		25°C 60%	2,150	(1,850)	2,850	(2,450)	4,550	(3,910)
27°C 70%		2,540	(2,180)	3,360	(2,890)	5,370	(4,620)	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)						
除霜方式		ヒータ方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		4.47 m <sup>2</sup>	5.97 m <sup>2</sup>	8.95 m <sup>2</sup>				
有効内容積		1,360 ℓ	1,820 ℓ	2,720 ℓ				
製品重量(側板含まず)		295 kg	365 kg	530 kg				
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ						

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.8.06

Z.I

T.M

Y.K

仕  
図  
番

R380876

発  
行  
日



98-11-25

図  
番

R480876

副  
番

A

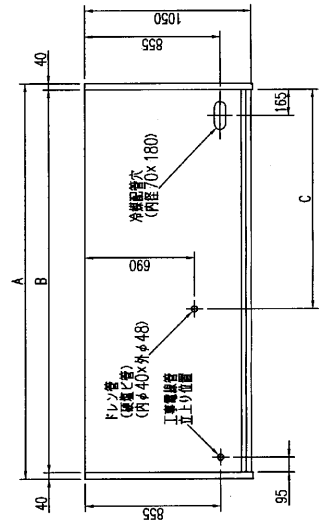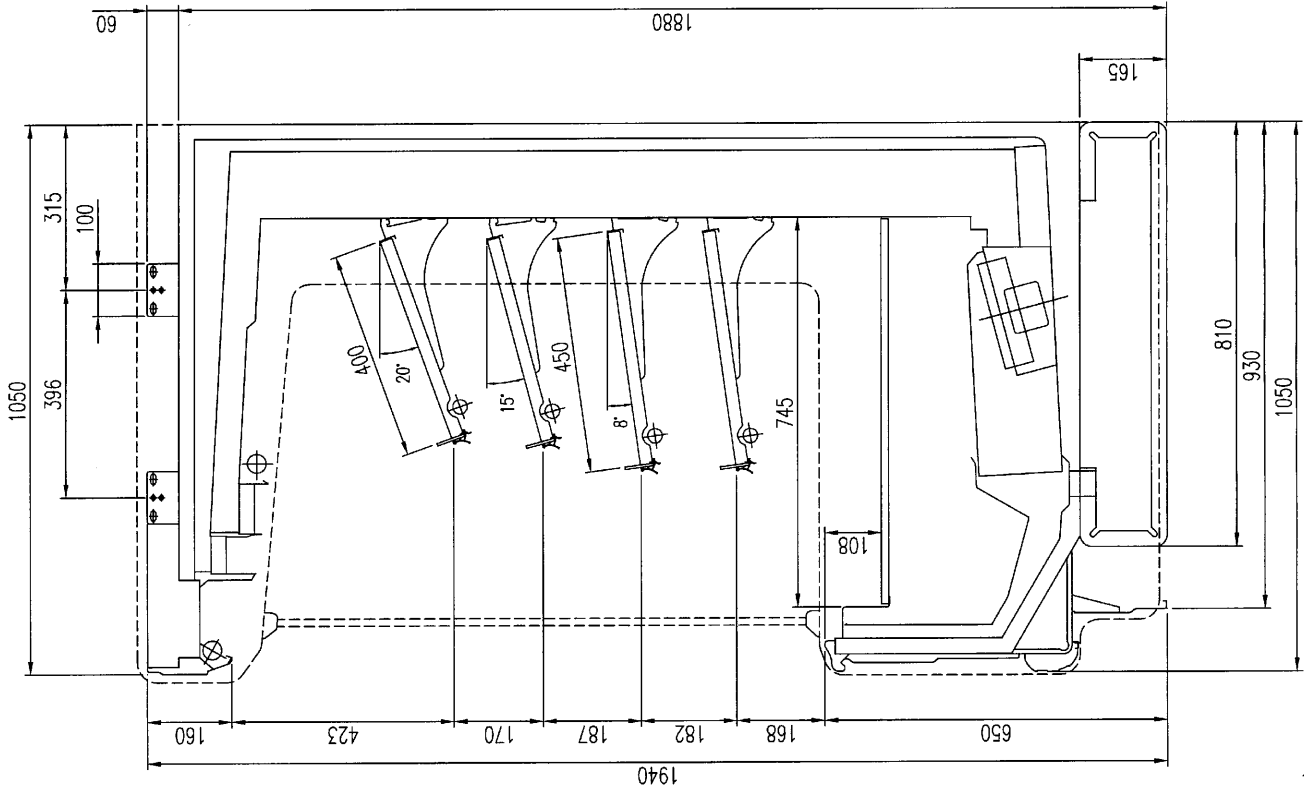

	A	B	C
TA-ZS665DC	1910	1830	1095
TA-ZS865DC	2520	2440	1400
TA-ZS965DC	2825	2745	1553
TA-ZS265DC	3740	3660	2010
TA-ZS265DC3	3740	3660	2010

(S=1/10)

98.12.21

JS TM TY

三菱電機株式会社 三菱エアコンメーカー TA-ZS65DC

図番 R380876

仕様表 図番 R480876 R480877

発行日

98-12-15

図番

R380876

番