



仕様

形名		TE-HS955CG		TE-HS255CG3	
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×2745×1050		1650×3660×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ			
電気容量 50/60Hz 入力値	照明合計	480 W	2.4 A	610 W	3.1 A
	トッ照明	192 W	0.9 A	256 W	1.2 A
	棚照明	288 W	1.5 A	354 W	1.9 A
	防露ヒータ	38 W	0.2 A	45 W	0.2 A
	庫内送風機	93/99 W	0.5 A	124/132 W	0.6 A
	電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)
	25℃ 60%	2,490	(2,140)	3,310	(2,850)
	27℃ 70%	3,080	(2,650)	4,110	(3,530)
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10℃)			
除霜方式		オフサイクル方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)			
冷却器		クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御		温度式自動膨張弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		5.06 m ²		6.76 m ²	
有効内容積		1,550 ℓ		2,060 ℓ	
製品重量(側板含まず)		331 kg		413 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			



ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

98.12.21

T.M

仕様 図番	R380995	発行 日	98-11-25	図 番	R480996	副 番
----------	---------	---------	----------	--------	---------	--------

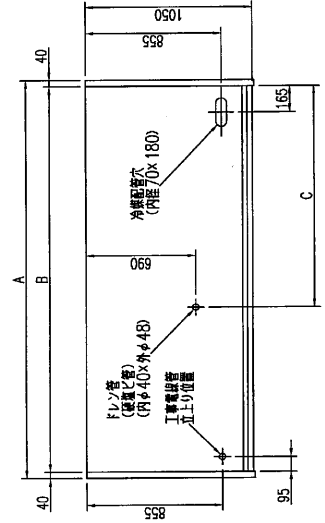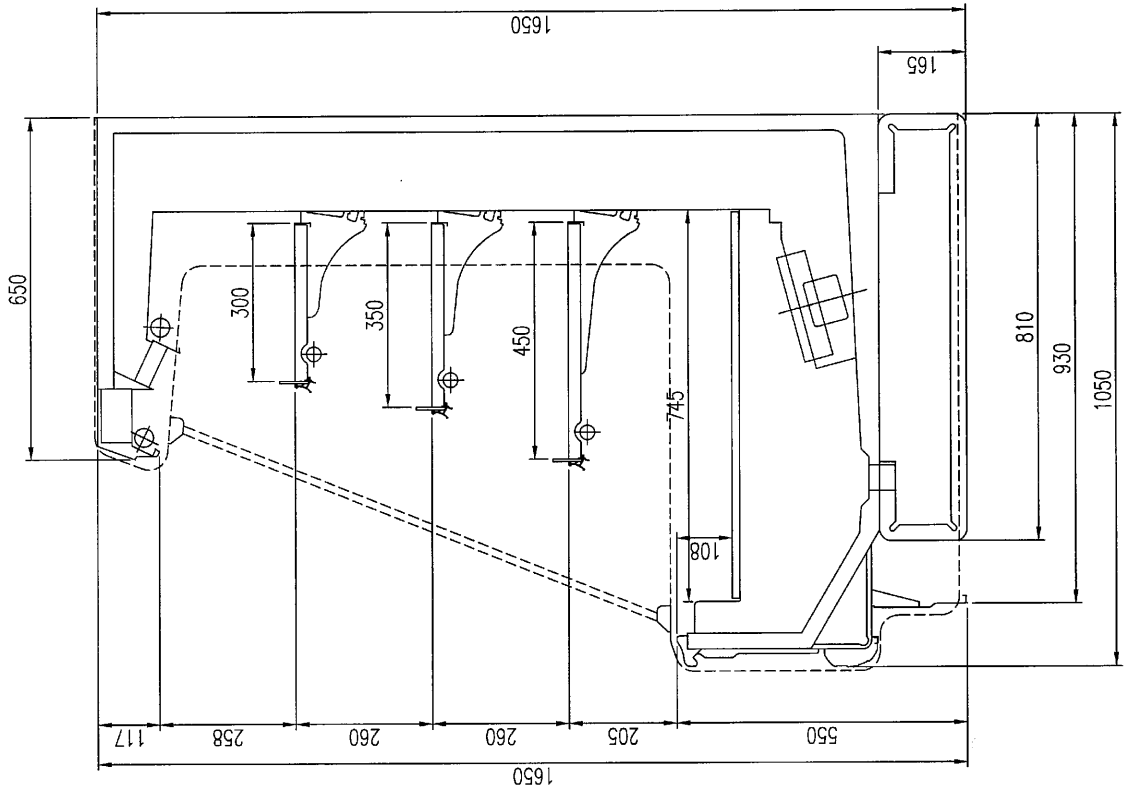

	A	B	C
TE-HS455CG	1300	1220	840
TE-HS655CG	1910	1830	1095
TE-HS855CG	2520	2440	1400
TE-HS955CG	2825	2745	1553
TE-HS255CG	3740	3660	2010
TE-HS255CG3	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オートマタリケーター TE-HS55CG

図番 R380995

仕様書

R480995
R480996

発行日

98-12-17

図番

R380995

図番

A