

仕様



形名		TE-JC665SF		TE-JC865SF		
用途 / 庫内温度		冷凍食品 / -20~-18℃		アイスクリーム用 / -22~-20℃		
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×1830×1050		1650×2440×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡				
	扉	白色化粧アルミ押出枠・防露ヒータ付三相ガラス扉				
		扉3枚		扉4枚		
照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度ゲー) / 低温スリムランプ				
	灯数(リーチン照明)	(庫外) 32W×2, (庫内) 35W×4		(庫外) 40W×2, (庫内) 35W×5		
	(平形照明)	32W×2 (保護管付)		40W×2 (保護管付)		
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200v	照明合計	284W, 2.7A		359W, 2.7A	
		リーチン照明	212W, 1.8A		267W, 1.9A	
		平形照明	72W, 0.9A		92W, 0.8A	
		防露ヒータ	790W, 4.3A		1019W, 5.4A	
		庫内送風機	93/99W 0.48/0.51A		93/99W 0.48/0.51A	
		電磁弁	14W, 0.08A		14W, 0.08A	
	三相 200v	除霜ヒータ	4040W, 12.2A		5300W, 15.8A	
所要冷凍能力	冷蔵	25℃ 60%	430KCal/h	410KCal/h	580KCal/h	540KCal/h
		27℃ 70%	460KCal/h	460KCal/h	610KCal/h	600KCal/h
	アイス	25℃ 60%	540KCal/h	510KCal/h	720KCal/h	680KCal/h
		27℃ 60%	570KCal/h	570KCal/h	760KCal/h	760KCal/h
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-40℃)				
除霜方式		ヒータ方式				
接続管口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		温度式自動膨脹弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積	リーチン	0.64㎡		0.85㎡		
	平形	1.12㎡		1.49㎡		
有効内容積	リーチン	398ℓ		531ℓ		
	平形	248ℓ		331ℓ		
製品重量(側板含まず)		344kg		457kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は標準側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

8.4.08

7.S
M.O

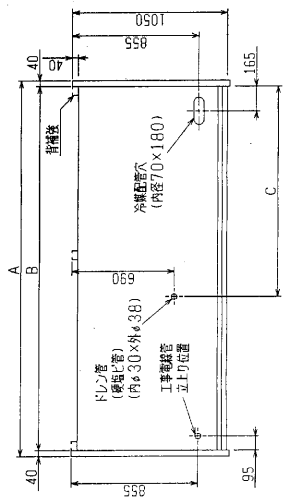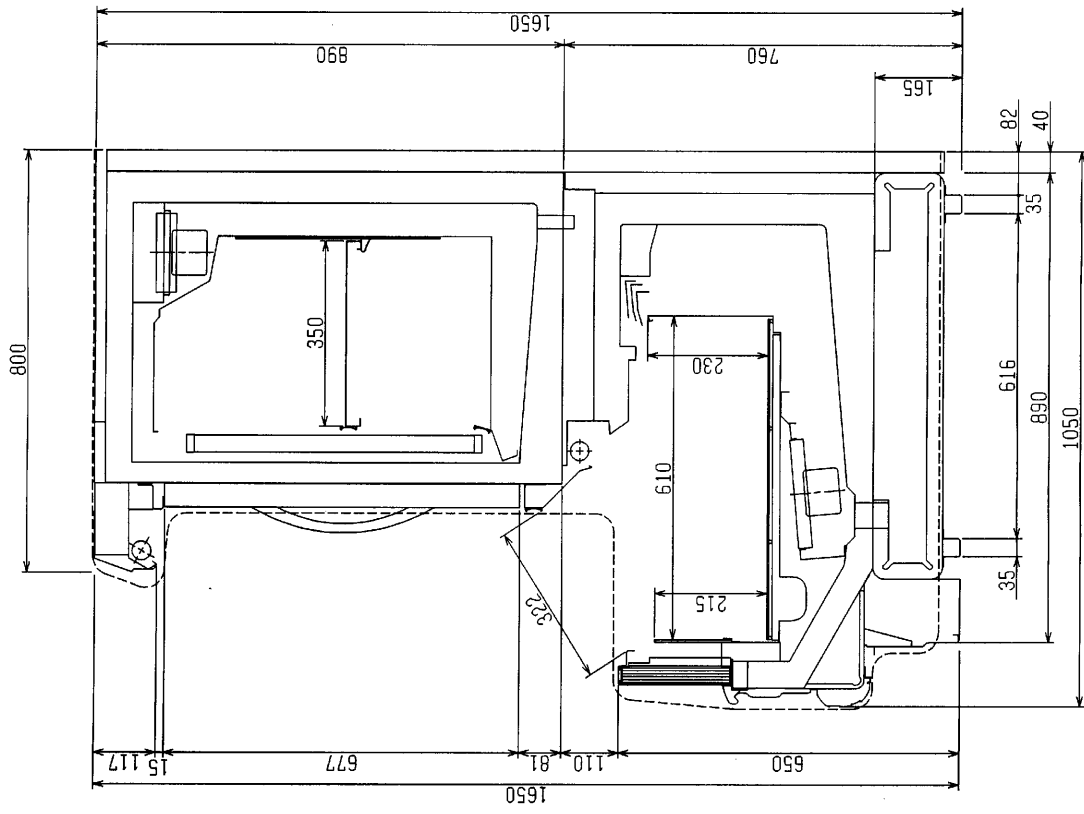

	A	B	C
TE-JC665SF	1910	1830	1095
TE-JC865SF	2520	2440	1400

(S=1/10)