



仕様

仕様表番号								
形名		TE-MS455CB		TE-MS655CB		TE-MS855CB		
用途		精肉・鮮魚用						
庫内温度		-2 ~ 2 °C						
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1650×1220×1050		1650×1830×1050		1650×2440×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装						
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品						
	断熱材	ウレタン注入発泡						
	吸込口	ステンレス鋼板						
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付						
		40 W × 5		(40+20) W × 2 32 W × 6		40 W × 10		
電気容量 50/60 Hz 入力値	単相 100V	照明	205 W	4.8 A	386 W	6.5 A	510 W	9.5 A
		防露ヒータ	52 W	0.5 A	86 W	0.9 A	98 W	1.0 A
		庫内送風機	31/33 W	0.31/0.33A	93/99 W	0.93/0.99A	93/99 W	0.93/0.99A
	単相 200V	防露ヒータ FA	—		—		—	
		防露ヒータ CA	—		—		—	
	三相 200V	除霜ヒータ	760 W	2.7 A	1050 W	3.6 A	1320 W	4.4 A
所要冷凍能力	25°C, 60%	1640	Kcal/h	2140	Kcal/h	2850	Kcal/h	
	27°C, 60%	1870	Kcal/h	2440	Kcal/h	3250	Kcal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -10°C)						
除霜方式		自動タイマー除霜方式 (除霜ヒータ、温度開閉器付)						
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm						
	冷媒出口管	19.05mm						
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)						
冷却器		クロスフィン (強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨脹弁 (内均式)						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		—						
展示面積		2.31 m ²		3.47 m ²		4.62 m ²		
有効内容積		710 ℓ		1070 ℓ		1430 ℓ		
製品重量 (側板含まず)		151 kg		216 kg		283 kg		
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 開閉はオプション品となります。 3. 陳列庫中は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。								

5.4.13

Ko. ZI

仕 様 番	R380223	発 行 日	H5-3-1	番 番	R480223	副 番	
-------------	---------	-------------	--------	--------	---------	--------	--

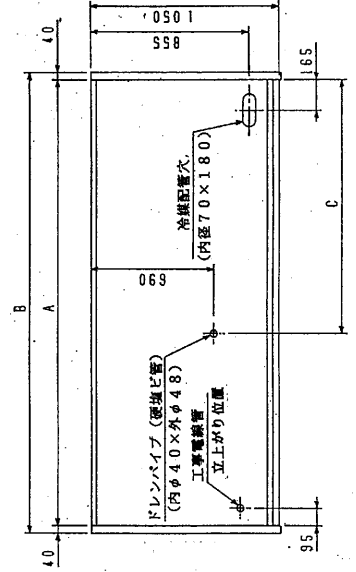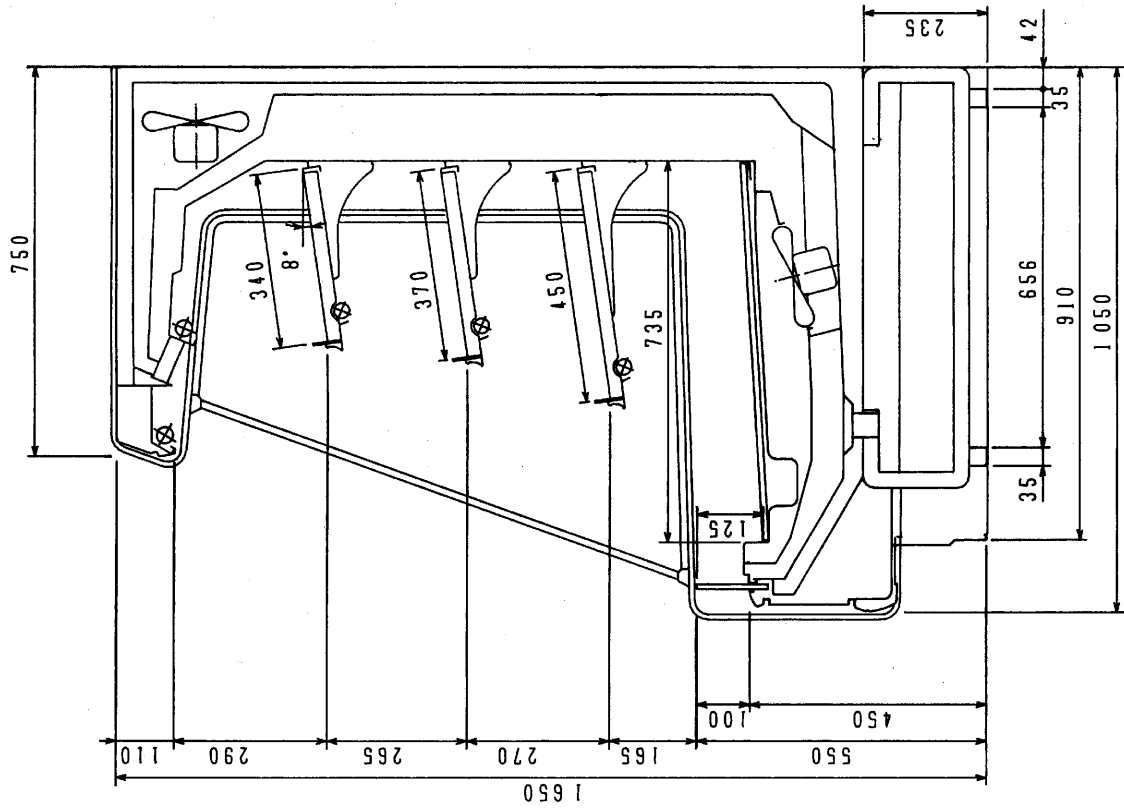

	A	B	C
TE-MS455CB	1220	1300	840
TE-MS655CB	1830	1910	1095
TE-MS855CB	2440	2520	1400

(S=1/10)

三菱電機株式会社	TE-MS55CB	R380223	仕様表番	R480223	発行日	H5-3-1	番	R380223	副番
----------	-----------	---------	------	---------	-----	--------	---	---------	----