



## 仕様

形名		TE-MS455CG	TE-MS655CG	TE-MS855CG				
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×1220×1050	1650×1830×1050	1650×2440×1050				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付						
電気容量 50/60Hz 入力値	照明 灯	蛍光灯	40W×2		32W×4	40W×4		
		灯数(トップ照明)	40W×2		32W×4	40W×4		
		(棚照明)	40W×3		32W×6	40W×6		
		照明合計	189 W	1.0 A	320 W	1.6 A	377 W	2.0 A
		トップ照明	75 W	0.4 A	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A
		棚照明	114 W	0.6 A	192 W	1.0 A	226 W	1.2 A
		防露ヒータ	61 W	0.3 A	80 W	0.4 A	104 W	0.5 A
		庫内送風機	62/66 W	0.3 A	93/99 W	0.5 A	93/99 W	0.5 A
所要冷凍能力	单相 200V	電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	830 W	4.2 A	1290 W	6.5 A	1750 W	8.8 A
		補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25℃ 60%	1,910	(1,640)	2,490	(2,140)	3,310	(2,850)	
	27℃ 70%	2,330	(2,000)	3,040	(2,610)	4,050	(3,480)	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10℃)						
除霜方式		ヒータ方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		2.08 m <sup>2</sup>	3.10 m <sup>2</sup>	4.16 m <sup>2</sup>				
有効内容積		690 ℓ	1,030 ℓ	1,370 ℓ				
製品重量(側板含まず)		150 kg	225 kg	281 kg				
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ						

## ご注意



1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

仕 図 番	R381023	発 行 日	98-11-25	図 番	R481023	副 番
-------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------

99.1.19

OS

TM

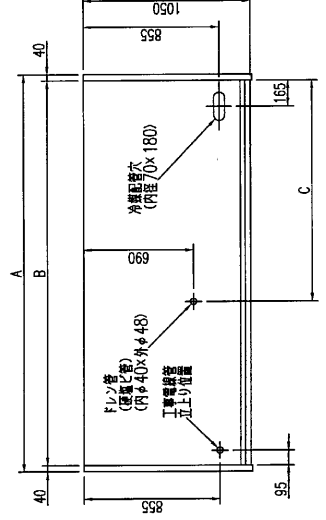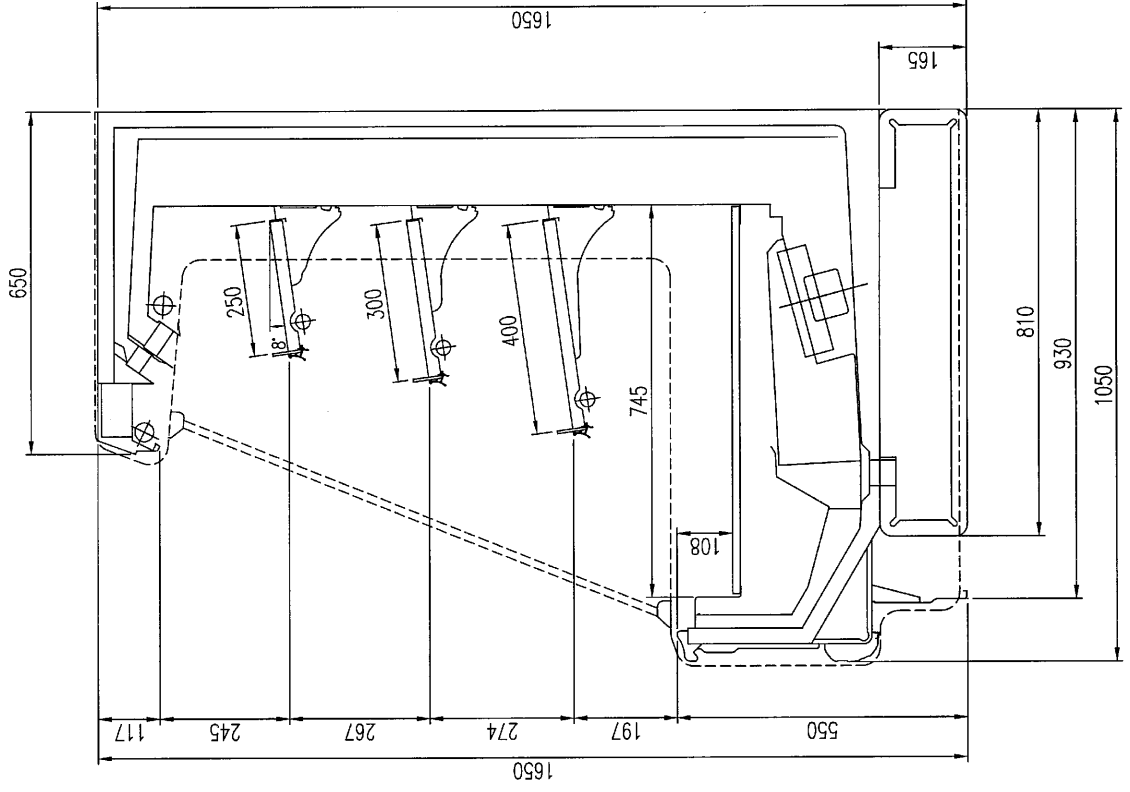

	A	B	C
TE-MS455CG	1300	1220	840
TE-MS655CG	1910	1830	1095
TE-MS855CG	2520	2440	1400
TE-MS955CG	2825	2745	1553
TE-MS255CG	3740	3660	2010
TE-MS255CG3	3740	3660	2010

(S=1/10)