

仕 様

仕様表番号		H208836-01				
形 名		TE-MS455DB	TE-MS655DB	TE-MS855DB		
用 途		精肉・鮮魚用				
庫内温度		-2 ~ 2 °C				
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1650×1220×1050	1650×1830×1050	1650×2440×1050		
キ セ ビ ネ ット	外 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品				
	内 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装				
	冷 却 室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品				
	断 熱 材	ウレタン注入発泡				
	吸 込 口	ステンレス鋼板				
	照 明 灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付				
		40 W × 6	(40+20) W × 2 32 W × 8	40 W × 12		
電 気 容 量 50/60 Hz 入力値	100V	照 明	306 W 5.7 A	464 W 7.87 A	612 W 11.4 A	
		防露ヒータ	52 W 0.5 A	86 W 0.9 A	98 W 1.0 A	
		庫内送風機	31/33 W 0.31/0.33A	93/99 W 0.93/0.99A	93/99 W 0.93/0.99A	
	200V	三相	除霜ヒータ	760 W 2.7 A	1050 W 3.6 A	1320 W 4.4 A
		三相	アクトヒータ FA	—	—	—
		三相	アクトヒータ CA	—	—	—
所要冷凍能力	25°C, 60%	1640 Kcal/h	2140 Kcal/h	2850 Kcal/h		
	27°C, 60%	1870 Kcal/h	2440 Kcal/h	3250 Kcal/h		
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -10°C)				
除霜方式		自動タイマー除霜方式 (除霜ヒータ、温度開閉器付)				
接 続 管 口 径	冷媒入口管	9.53mm				
	冷媒出口管	19.05mm				
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)				
冷 却 器		クロスフィン (強制通風式)				
冷 媒 制 御		温度式自動膨脹弁 (内均式)				
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		—				
展 示 面 積		2.8 m ²	4.2 m ²	5.6 m ²		
有 効 内 容 積		710 ℓ	1070 ℓ	1430 ℓ		
製品重量 (側板含まず)		157 kg	236 kg	295 kg		
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。 3. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。						

5.3.10



AH
Ko
TM

仕
様
番
 R380137

発
行
日
 H5-3-1

図
番
 R480137
副
番

5.3.10

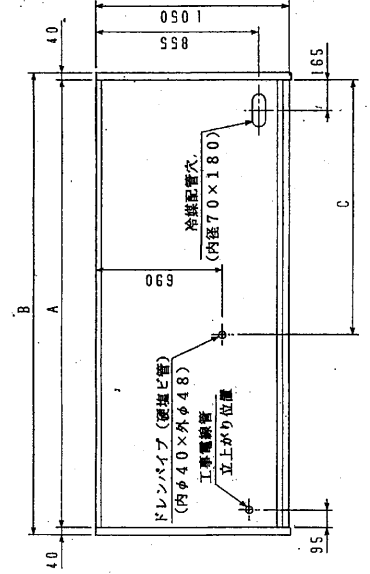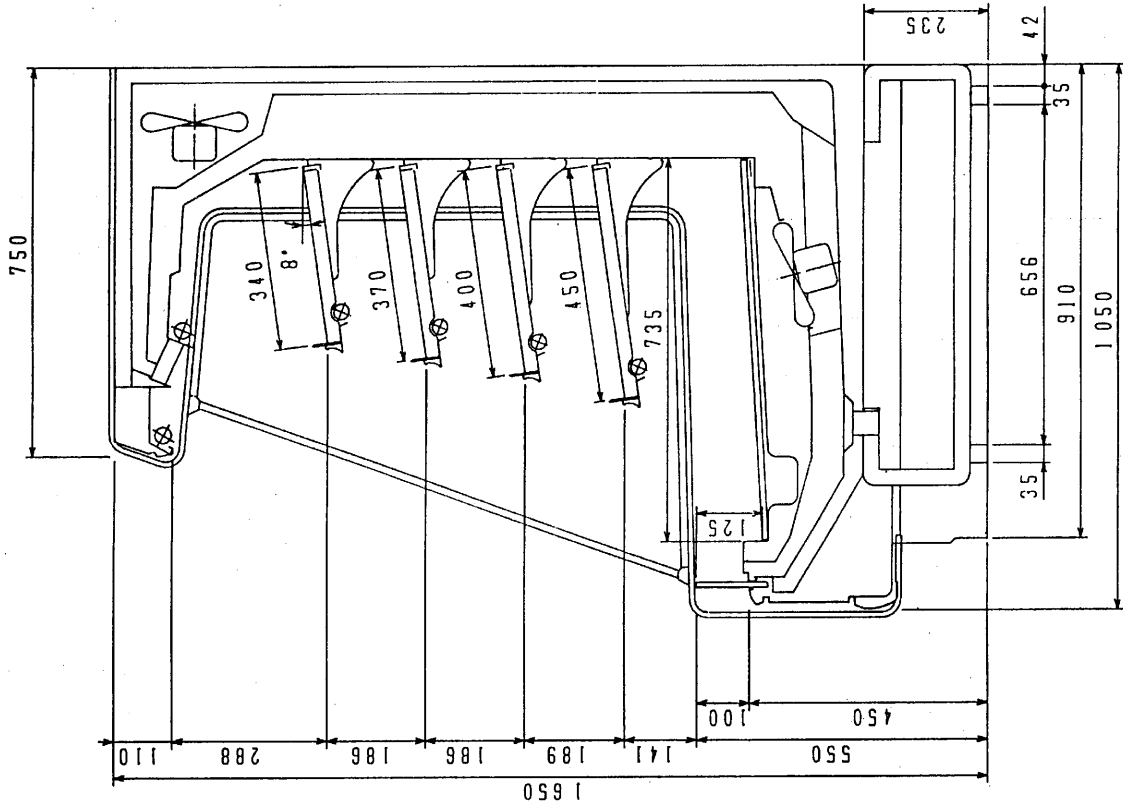

	A	B	C
TE-MS455DB	1220	1300	810
TE-MS655DB	1830	1910	1085
TE-MS855DB	2440	2520	1400

(S=1/10)