



仕様

仕様表番号								
形名		TE-MS455LB	TE-MS655LB	TE-MS855LB				
用途		精肉・鮮魚用						
庫内温度		-2 ~ 2 °C						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×1220×1050	1650×1830×1050	1650×2440×1050				
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装						
	冷却室	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品						
	断熱材	ウレタン注入発泡						
	吸込口	ステンレス鋼板						
	照明灯(蛍光灯)	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付						
電気容量 50/60 Hz 入力値	単相 100V	照明	205 W 4.8 A	386 W 6.5 A	510 W 9.5 A			
		防露ヒータ	52 W 0.5 A	86 W 0.9 A	98 W 1.0 A			
		庫内送風機	31/33 W 0.31/0.33A	93/99 W 0.93/0.99A	93/99 W 0.93/0.99A			
	単相 200V	防露ヒータ FA	—	—	—			
		防露ヒータ CA	—	—	—			
		三相 200V	除露ヒータ	760 W 2.7 A	1050 W 3.6 A	1320 W 4.4 A		
	所要冷凍能力	25°C, 60%	1640 Kcal/h	2140 Kcal/h	2850 Kcal/h			
		27°C, 60%	1870 Kcal/h	2440 Kcal/h	3250 Kcal/h			
	使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET -10°C)					
	除霜方式		自動タイマー除霜方式(除霜ヒータ、温度開閉器付)					
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm						
	冷媒出口管	19.05mm						
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨脹弁(内均式)						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		—						
展示面積		2.31 m ²	3.47 m ²	4.62 m ²				
有効内容積		710 ℓ	1070 ℓ	1430 ℓ				
製品重量(側板含まず)		151 kg	216 kg	283 kg				
ご注意事項 1. 適用条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 展示面はオープン品となります。 3. 展示面は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。								

5. 4. 13

水
ZI

5. 4. 13

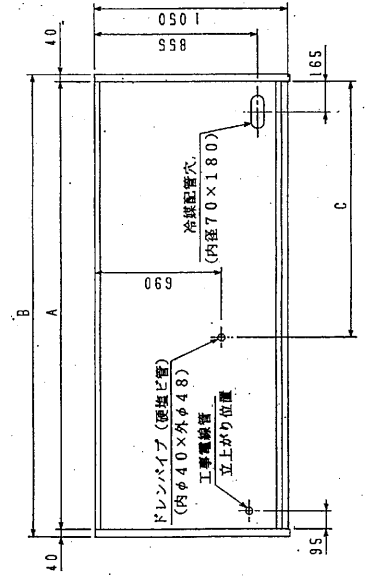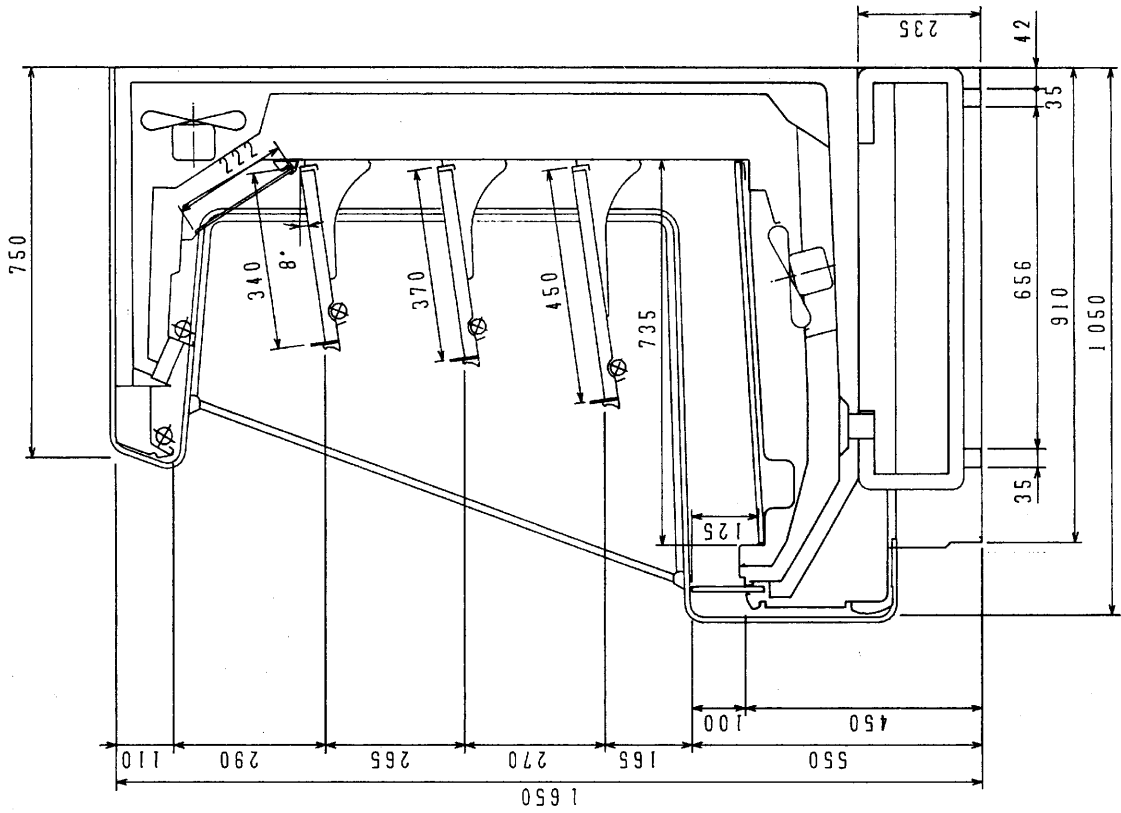

	A	B	C
TE-MS455LB	1220	1300	840
TE-MS655LB	1830	1910	1095
TE-MS855LB	2440	2520	1400

(S=1/10)