

仕様


仕様表番号							
形名		TE-MS455MB	TE-MS655MB	TE-MS855MB			
用途		精肉・鮮魚用					
庫内温度		-2 ~ 2 °C					
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1650×1220×1050	1650×1830×1050	1650×2440×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品					
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装					
	冷却室	FRP、(ガラス繊維強化プラスチック) 成形品					
	断熱材	ウレタン注入発泡					
	吸込口	ステンレス鋼板					
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付					
電気容量 50/60 Hz 入力値	100V	照明	306 W 5.7 A	464 W 7.87 A	612 W 11.4 A		
		防露ヒータ	52 W 0.5 A	86 W 0.9 A	98 W 1.0 A		
		庫内送風機	31/33 W 0.31/0.33A	93/99 W 0.93/0.99A	93/99 W 0.93/0.99A		
	200V	三相ヒータ FA	—	—	—		
		三相ヒータ CA	—	—	—		
	200V	三相除霜ヒータ	760 W 2.7 A	1050 W 3.6 A	1320 W 4.4 A		
	所要冷凍能力	25°C, 60%	1640 Kcal/h	2140 Kcal/h	2850 Kcal/h		
		27°C, 60%	1870 Kcal/h	2440 Kcal/h	3250 Kcal/h		
	使用冷媒 (蒸発温度)	R-22 (ET -10°C)					
除霜方式	自動タイマー除霜方式 (除霜ヒータ、温度探知器付)						
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm					
	冷媒出口管	19.05mm					
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)					
冷却器	クロスフィン (強制通風式)						
冷媒制御	温度式自動膨脹弁 (内均式)						
電源接続方式	端子盤接続方式						
庫内温度制御	—						
展示面積		2.8 m ²	4.2 m ²	5.6 m ²			
有効内容積		710 ℓ	1070 ℓ	1430 ℓ			
製品重量 (側板含まず)		157 kg	226 kg	295 kg			
ご注意事項 1. 適用条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 開閉はオプション品となります。 3. 開閉幅巾は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。							

5. 4. 13

5. 5. 18

ko
ZI

仕 図 様 図 番	R 3 8 0 2 2 5	発 行 日	H 5 - 3 - 1	番	R 4 8 0 2 2 5	副 番
-----------------------	---------------	-------------	-------------	---	---------------	--------

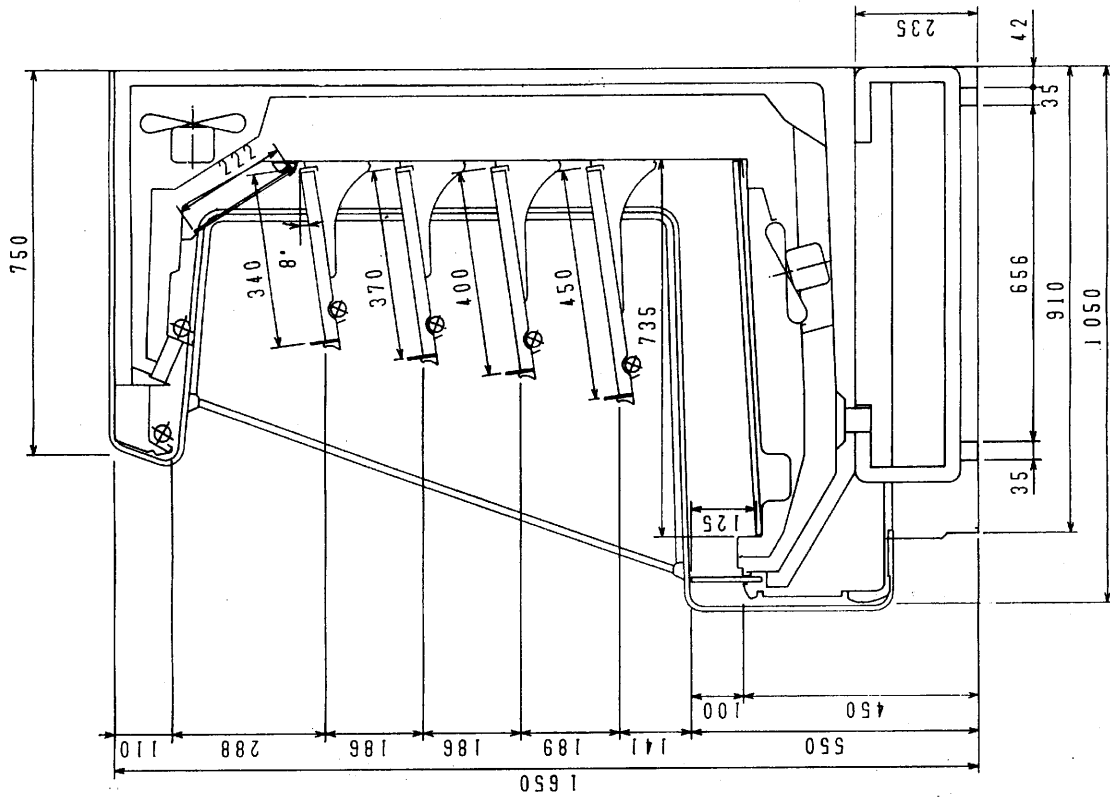

(S=1/10)

	A	B	C
TE-MS455MB	1220	1300	840
TE-MS555MB	1830	1810	1095
TE-MS855MB	2440	2520	1400

