
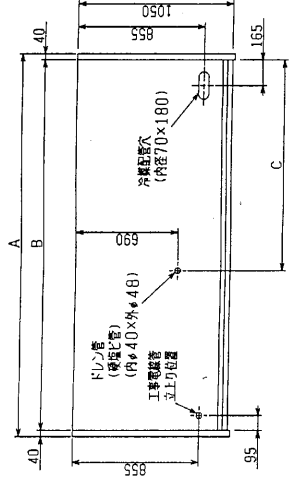


仕 様

形 名		TE-MS955CF	TE-MS255CF	TE-MS255CF3	
用 途 / 庫内温度		精 肉 ・ 鮮 魚 用 / -2 ~ 2 °C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650 × 2745 × 1050	1650 × 3660 × 1050	1650 × 3660 × 1050	
キ ャ ビ	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
ネ ッ ト	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡			
	照 明 灯	蛍 光 灯	高演色性ランプ (鮮度ゲー) 保護管付		
		灯数 (トップ照明)	3 2 W × 6	4 0 W × 6	4 0 W × 6
		(棚 照 明)	3 2 W × 9	4 0 W × 9	3 2 W × 1 2
電 気 容 量	単相 200v	照明合計	5 4 0 W, 6. 5 A	6 9 0 W, 6. 3 A	7 0 8 W, 7. 7 A
		トップ照明	216 W, 2. 6 A	276 W, 2. 5 A	276 W, 2. 5 A
		棚 照 明	324 W, 3. 9 A	414 W, 3. 8 A	432 W, 5. 2 A
		防露ヒータ	1 4 0 W, 0. 7 A	2 0 2 W, 1. 0 A	2 0 2 W, 1. 0 A
		庫内送風機	1 5 5 / 1 6 5 W	1 8 6 / 1 9 8 W	1 8 6 / 1 9 8 W
			0. 8 0 / 0. 8 5 A	0. 9 6 / 1. 0 2 A	0. 9 6 / 1. 0 2 A
		電磁弁	7 W, 0. 04 A	7 W, 0. 04 A	7 W, 0. 04 A
		除霜ヒータ	2 2 3 0 W, 1 1. 2 A	2 8 3 0 W, 1 4. 2 A	2 8 3 0 W, 1 4. 2 A
50/60Hz 入力値					
所要冷凍能力	25°C, 60%	3 2 1 0 KCal/h	4 2 8 0 KCal/h	4 2 8 0 KCal/h	
	27°C, 70%	3 9 2 0 KCal/h	5 2 2 0 KCal/h	5 2 2 0 KCal/h	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-10°C)				
除霜方式	ヒータ方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9. 53mm/19. 05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)			
冷却器	クロスフィン (強制通風式)				
冷媒制御	温度式自動膨脹弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	4. 66 m ²	6. 24 m ²	6. 24 m ²		
有効内容積	1 5 5 0 ℓ	2 0 6 0 ℓ	2 0 6 0 ℓ		
製品重量(側板含まず)	3 3 8 kg	4 1 5 kg	4 2 5 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意事項
 1. 周囲条件：温度25°C、湿度60% (27°C, 70%) 風速0.2m/s以下。
 2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
 3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

JS
RM
YA

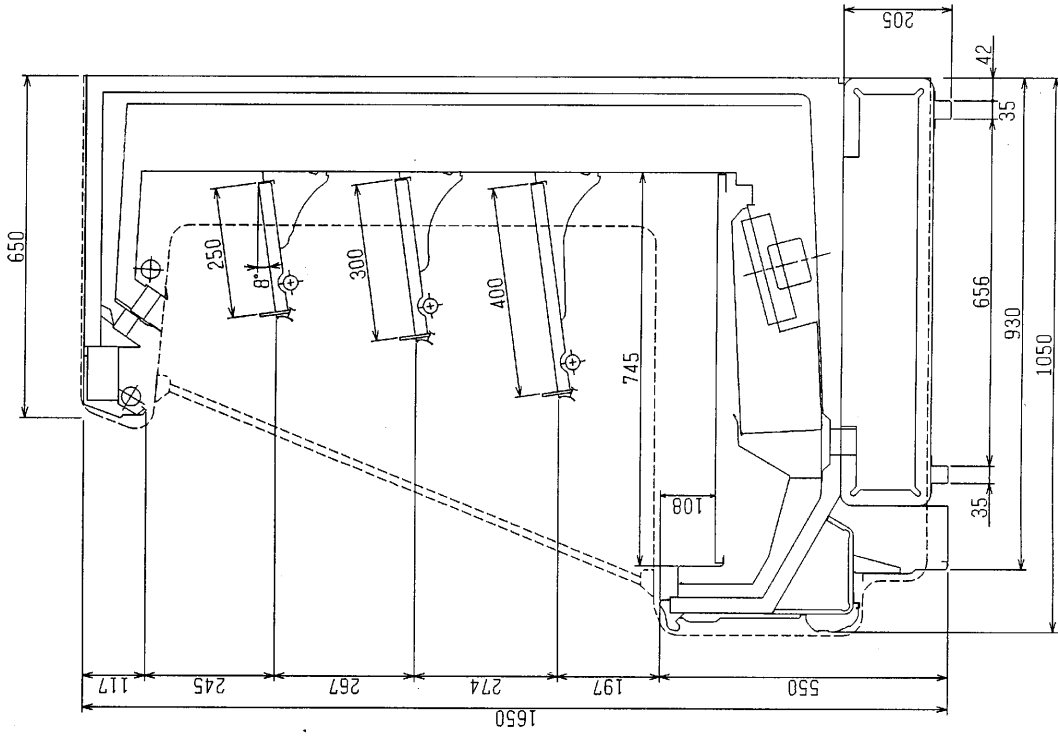

	A	B	C
TE-MS455CF	1300	1220	840
TE-MS655CF	1910	1830	1095
TE-MS855CF	2520	2440	1400
TE-MS955CF	2825	2745	1553
TE-MS255CF	3740	3660	2010
TE-MS255CF3	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社	三菱オ-ブ-ンシヨ-ケー-ス	TE-MS55CF	仕 図	R480524	図 号	R380524	製 造 年 月	H7-6-12	図 号	R380524	副 番	A
			機 表	R480525	製 造 年 月	H7-6-12	図 号	R380524	副 番	A		