



## 仕 様

形 名		TE-MS955DF	TE-MS255DF	TE-MS255DF3	
用 途 / 庫内温度		精 肉 ・ 鮮 魚 用 / -2 ~ 2 °C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650 × 2745 × 1050	1650 × 3660 × 1050	1650 × 3660 × 1050	
キ ャ ビ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
冷却室/断熱材		FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡			
照 明 灯	蛍 光 灯	高演色性ランプ (鮮度ゲー) 保護管付			
	灯数 (トップ 照明)	3 2 W × 6	4 0 W × 6	4 0 W × 6	
	(棚 照明)	3 2 W × 1 2	4 0 W × 1 2	3 2 W × 1 6	
電 気 容 量	単相 200v  50/60Hz 入力値	照明合計	6 4 8 W, 7. 8 A	8 2 8 W, 7. 6 A	8 5 2 W, 9. 5 A
		トップ照明	216 W, 2. 6 A	276 W, 2. 5 A	276 W, 2. 5 A
		棚 照 明	432 W, 5. 2 A	552 W, 5. 1 A	576 W, 7. 0 A
		防露ヒータ	1 4 0 W, 0. 7 A	2 0 2 W, 1. 0 A	2 0 2 W, 1. 0 A
		庫内送風機	1 5 5 / 1 6 5 W 0. 8 0 / 0. 8 5 A	1 8 6 / 1 9 8 W 0. 9 6 / 1. 0 2 A	1 8 6 / 1 9 8 W 0. 9 6 / 1. 0 2 A
		電磁弁	7 W, 0. 04 A	7 W, 0. 04 A	7 W, 0. 04 A
		除霜ヒータ	2 2 3 0 W, 1 1. 2 A	2 8 3 0 W, 1 4. 2 A	2 8 3 0 W, 1 4. 2 A
所要冷凍能力		25°C, 60%	3 2 1 0 KCal/h	4 2 8 0 KCal/h	4 2 8 0 KCal/h
		27°C, 70%	3 9 2 0 KCal/h	5 2 2 0 KCal/h	5 2 2 0 KCal/h
使 用 冷 媒 (蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)			
除 霜 方 式		ヒータ方式			
接 続 管 口 径	冷媒入口管/出口管	9. 53mm/19. 05mm			
	ド レ ン 管	内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)			
冷 却 器		クロスフィン (強制通風式)			
冷 媒 制 御		温度式自動膨脹弁			
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式			
庫 内 温 度 制 御		マイコン制御			
陳 列 面 積		5. 62 m <sup>2</sup>	7. 53 m <sup>2</sup>	7. 53 m <sup>2</sup>	
有 効 内 容 積		1 5 5 0 ℓ	2 0 6 0 ℓ	2 0 6 0 ℓ	
製 品 重 量 (側板含まず)		3 5 5 k g	4 3 5 k g	4 4 7 k g	
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

## ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺 (3) ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

30.2.19

JS

TM

Y.A

仕様  
番

R380526

発行  
日



H7-6-12

図  
番

R480527

副  
番

B

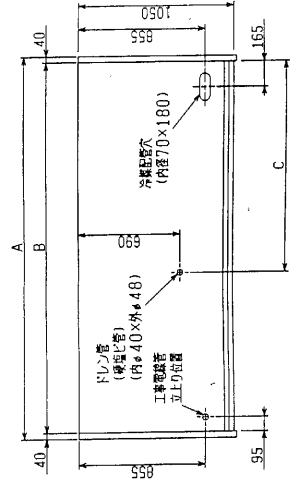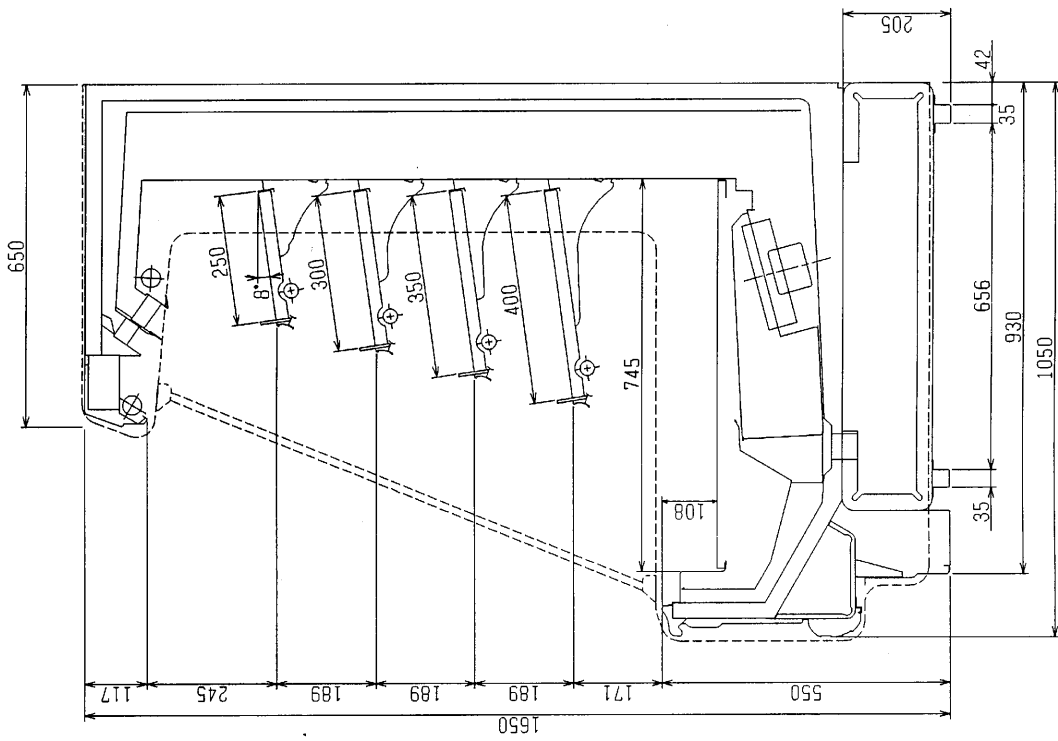

	A	B	C
TE-MS455DF	1300	1220	840
TE-MS655DF	1910	1830	1095
TE-MS855DF	2520	2440	1400
TE-MS955DF	2825	2745	1553
TE-MS255DF	3740	3660	2010
TE-MS255DF3	3740	3660	2010

(S=1/10)

	三菱電機株式会社	三菱エレクトロニクス	TE-MS55DF	R380526	仕	R480526	H7-6-12	R380526	A
					図	R480527			

75 2009.10 Y.A