

仕 様

形 名		TE-MS955LF	TE-MS255LF	TE-MS255LF3	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2 °C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650 × 2745 × 1050	1650 × 3660 × 1050	1650 × 3660 × 1050	
キ ャ ビ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡			
照 明 灯	蛍光灯	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付			
	灯数 (トップ照明)	3 2 W × 6	4 0 W × 6	4 0 W × 6	
	(棚照明)	3 2 W × 9	4 0 W × 9	3 2 W × 1 2	
電 気 容 量	单相 200v 50/60Hz 入力値	照明合計	5 4 0 W, 6. 5 A	6 9 0 W, 6. 3 A	7 0 8 W, 7. 7 A
		トップ照明	216 W, 2. 6 A	276 W, 2. 5 A	276 W, 2. 5 A
		棚照明	324 W, 3. 9 A	414 W, 3. 8 A	432 W, 5. 2 A
		防露ヒータ	1 4 0 W, 0. 7 A	2 0 2 W, 1. 0 A	2 0 2 W, 1. 0 A
		庫内送風機	1 5 5 / 1 6 5 W 0. 8 0 / 0. 8 5 A	1 8 6 / 1 9 8 W 0. 9 6 / 1. 0 2 A	1 8 6 / 1 9 8 W 0. 9 6 / 1. 0 2 A
		電磁弁	7 W, 0. 04 A	7 W, 0. 04 A	7 W, 0. 04 A
		除霜ヒータ	2 2 3 0 W, 1 1. 2 A	2 8 3 0 W, 1 4. 2 A	2 8 3 0 W, 1 4. 2 A
所要冷凍能力	25°C, 60%	3 2 1 0 KCal/h	4 2 8 0 KCal/h	4 2 8 0 KCal/h	
	27°C, 70%	3 9 2 0 KCal/h	5 2 2 0 KCal/h	5 2 2 0 KCal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)			
除霜方式		ヒータ方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9. 53 mm / 19. 05 mm			
	ドレン管	内径40 mm × 外径48 mm (硬塩ビ管)			
冷却器		クロスフィン (強制通風式)			
冷媒制御		温度式自動膨脹弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		4. 66 m ²	6. 24 m ²	6. 24 m ²	
有効内容積		1 5 5 0 l	2 0 6 0 l	2 0 6 0 l	
製品重量 (側板含まず)		3 3 8 kg	4 1 5 kg	4 2 5 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

96.9.19

TS
TM
YA

仕
図
番

R380528

発
行
日



H7-6-12

図
番

R480529

副
番

B

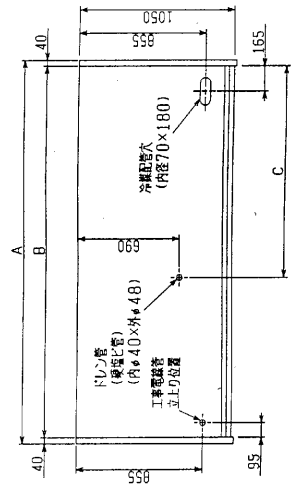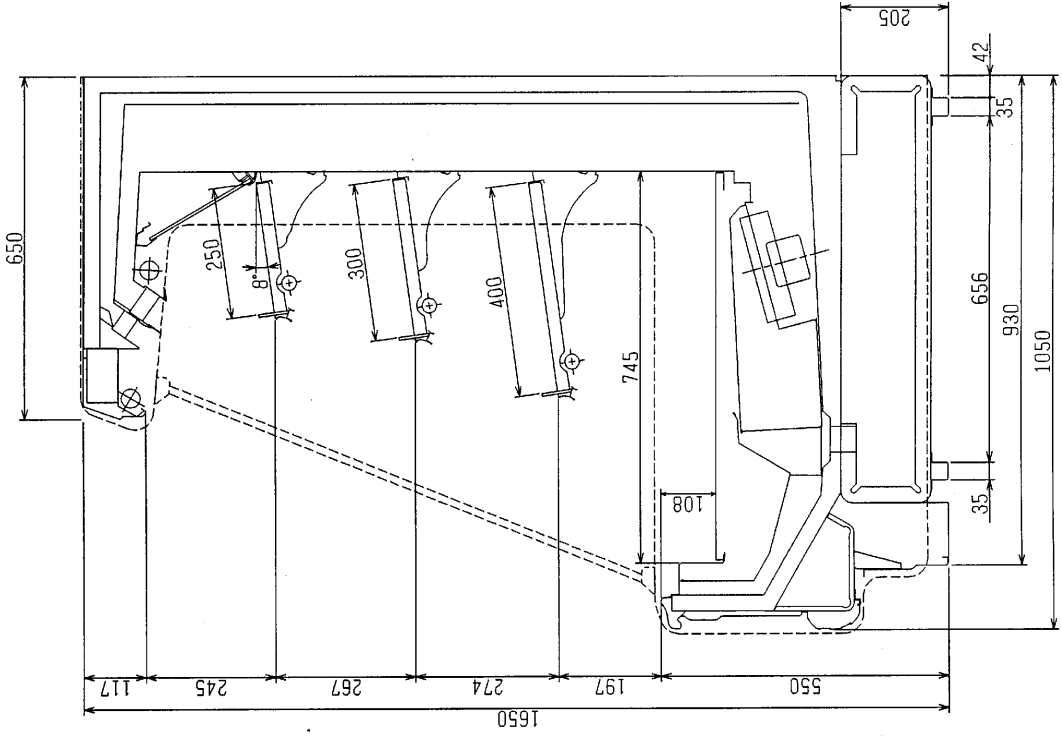

	A	B	C
TE-MS455LF	1300	1220	840
TE-MS655LF	1910	1830	1095
TE-MS855LF	2520	2440	1400
TE-MS955LF	2825	2745	1553
TE-MS255LF	3740	3660	2010
TE-MS255LF3	3740	3660	2010

(S=1/10)