

仕 様



仕様表番号		H208997-01	
形 名		TE-ZR155MBAR	
用 途		精肉・鮮魚（水温）用	
庫内温度		-4 ~ 0℃	
外形寸法（高さ×巾×奥行）		1650×2300×1080	
キャビネット	外 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品	
	内 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装	
	冷 却 室	FRP（ガラス繊維強化プラスチック）成形品	
	断 熱 材	ウレタン注入発泡	
	吸 込 口	ステンレス鋼板	
	照 明 灯 （蛍光灯）	高演色性ランプ（鮮度グー）保護管付	
電 気 容 量 50/60 Hz 入力値	100V 単相	照 明	490 W 8.6 A
		防露ヒータ	221 W 2.2 A
		低温ヒータ	610 W 6.1 A
		庫内送風機	186/198 W 1.9/2.0 A
		電 磁 弁	35/30 W 0.35/0.30A
		四 方 弁	6 W 0.06 A
所要冷凍能力	25℃, 60%	5200 Kcal/h	
	27℃, 60%	5890 Kcal/h	
使用冷媒（蒸発温度）		R-22（ET -17℃）	
除 霜 方 式		ローテーション除霜方式	
接統管 口 径	冷媒入口管	9.53mm	
	冷媒出口管	25.4 mm	
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm（硬塩ビ管）	
冷 却 器		クロスフィン（強制通風式）	
冷 媒 制 御		温度式自動膨脹弁（内均式）	
電 源 接 統 方 式		端子盤接続方式	
庫内温度制御		マイコン制御	
展 示 面 積		4.45 m ²	
有 効 内 容 積		1330 ℓ	
製品重量（側板含まず）		401 kg	
<p>ご注意事項</p> <p>1. 周囲条件： 温度25℃、湿度60%（27℃、60%） 風速0.2m/s以下。</p> <p>2. 低温ヒータは周囲温度が低下した時だけ通電します。</p> <p>3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。</p>			

5.4.0

A.H
K.O
T.M

仕 様 番	R 3 8 0 2 6 6	発 行 日	H 5 - 3 - 1	番	R 4 8 0 2 6 6	副 番
-------------	---------------	-------------	-------------	---	---------------	--------

01000

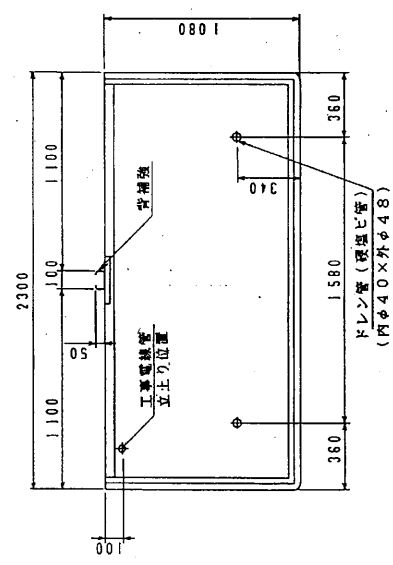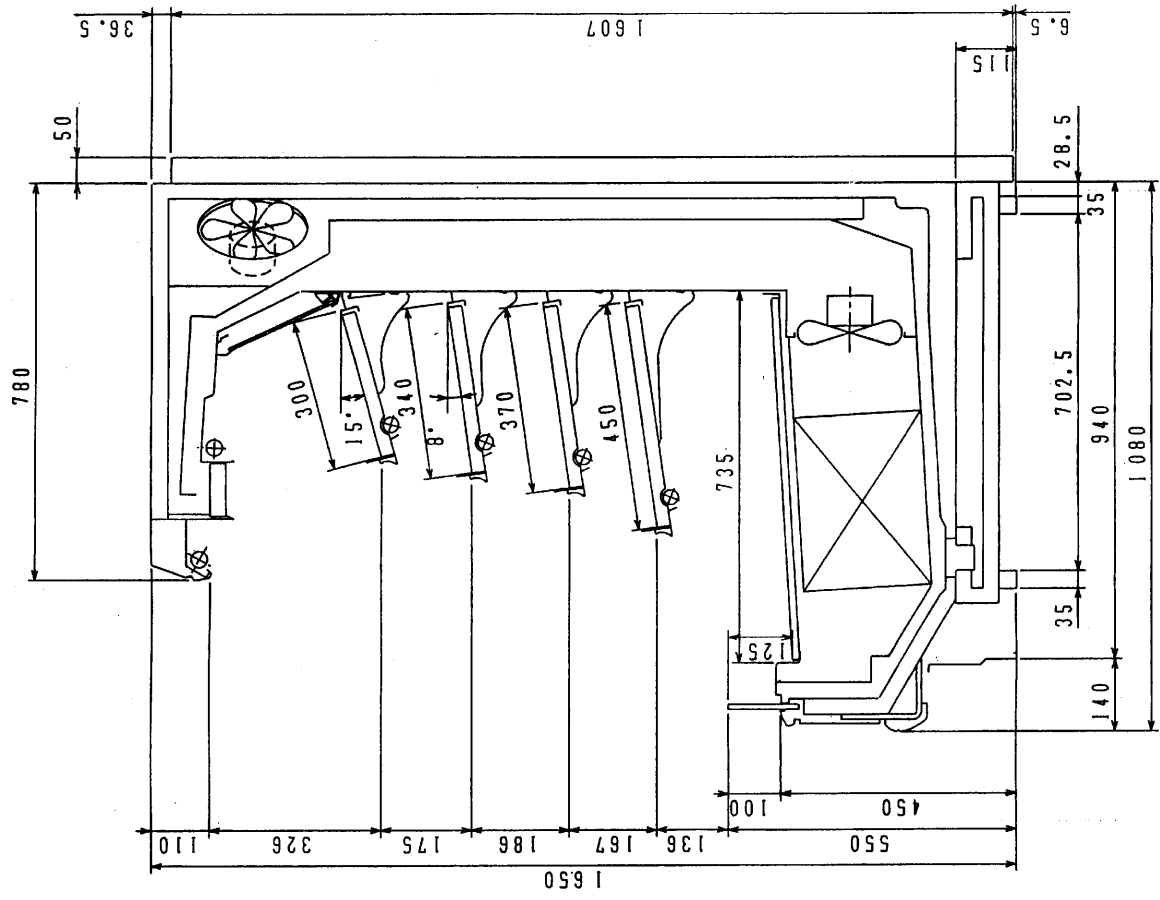

<注意>このケースには冷媒配管穴が有りませんので
運送する他ケースと庫内換気配管を離して
下さい。

(S=1/10)