



仕様

形名		TE-ZR655LG		TE-ZR855LG		
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 (氷温) / -5 ~ -1°C				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×1830×1050		1650×2440×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付				
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	320 W	1.6 A	377 W	2.0 A
		トップ照明	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A
		棚照明	192 W	1.0 A	226 W	1.2 A
		防露ヒータ	178 W	0.9 A	243 W	1.2 A
		庫内送風機	155/165 W	0.8 A	155/165 W	0.8 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		四方弁	6 W	0.03 A	6 W	0.03 A
		低温ヒータ	420 W	2.1 A	560 W	2.8 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	2,620	(2,250)	3,490	(3,000)	
	27°C 70%	3,090	(2,660)	4,120	(3,540)	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-17°C)				
除霜方式		ローテーションデフロスト方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		温度式自動膨張弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積		3.10 m ²		4.16 m ²		
有効内容積		990 ℓ		1,320 ℓ		
製品重量(側板含まず)		275 kg		340 kg		
付属品		電磁弁及びブストレーナー標準装備、ドレントラップ				



ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19

35
7M

仕 図 番	R381050	発 行 日	98-11-25	図 番	R481050	副 番
-------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------

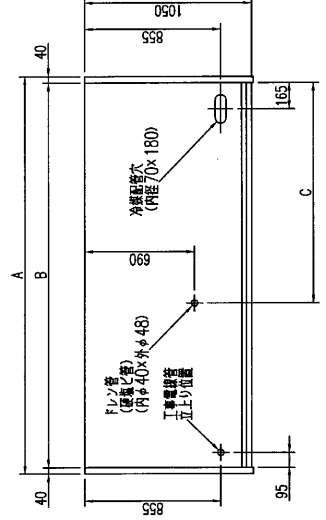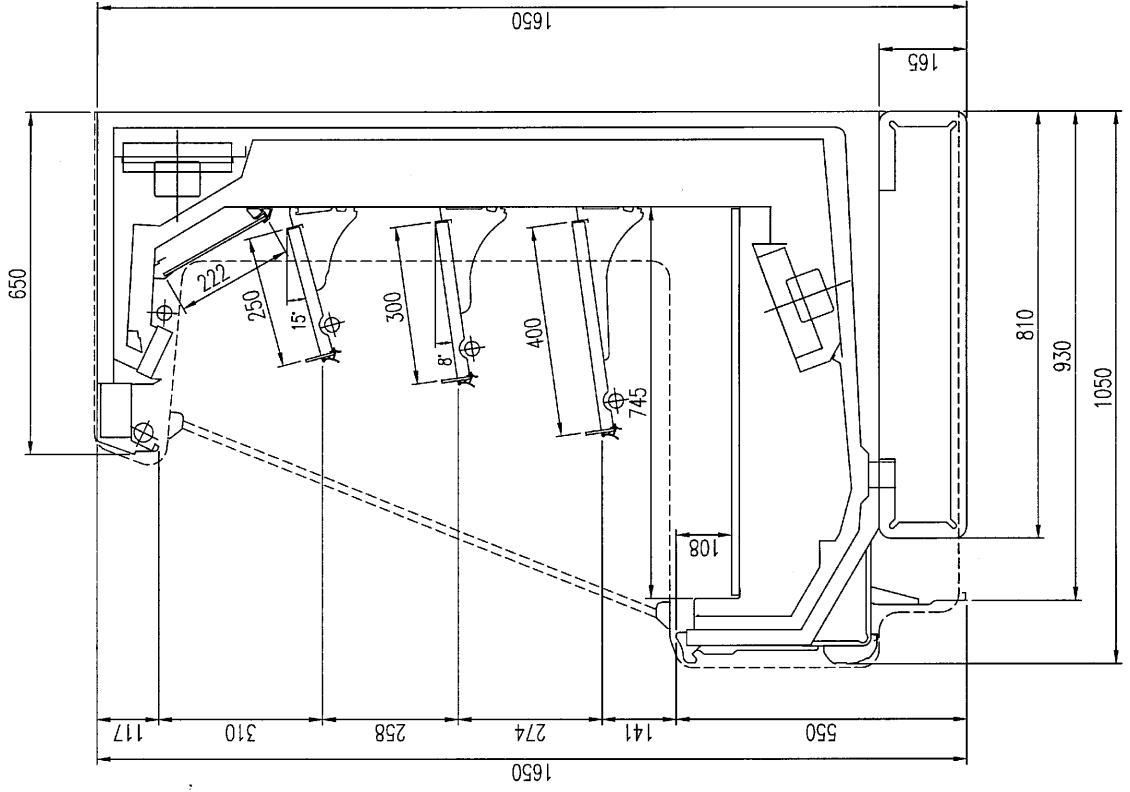

	A	B	C
TE-ZR655LG	1910	1830	1095
TE-ZR855LG	2520	2440	1400

(S=1/10)