

仕様

仕様表番号		H208994-01	
形名		TE-ZR655MB	TE-ZR855MB
用途		精肉・鮮魚（水温）用	
庫内温度		-4 ~ 0℃	
外形寸法（高さ×巾×奥行）		1650×1830×1050	1650×2440×1050
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品	
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装	
	冷却室	FRP（ガラス繊維強化プラスチック）成形品	
	断熱材	ウレタン注入発泡	
	吸込口	ステンレス鋼板	
	照明灯（蛍光灯）	高演色性ランプ（鮮度グー）保護管付	
電気容量 50/60 Hz 入力値	単相 100V	照明	464 W 7.8 A 612 W 11.4 A
		防露ヒータ	247 W 2.5 A 332 W 3.3 A
		低温ヒータ	420 W 4.2 A 560 W 5.6 A
		庫内送風機	155/165 W 1.6/1.7 A 155/165 W 1.6/1.7 A
		電磁弁	35/30 W 0.35/0.30A 35/30 W 0.35/0.30A
		四方弁	6 W 0.06 A 6 W 0.06 A
所要冷凍能力	25℃、60%	2050 Kcal/h	2730 Kcal/h
	27℃、60%	2310 Kcal/h	3080 Kcal/h
使用冷媒（蒸発温度）		R-22（ET -17℃）	
除霜方式		ローテーション除霜方式	
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm	
	冷媒出口管	19.05mm	
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm（硬塩ビ管）	
冷却器		クロスフィン（強制通風式）	
冷媒制御		温度式自動膨脹弁（内均式）	
電源接続方式		端子盤接続方式	
庫内温度制御		マイコン制御	
展示面積		4.02 m ²	5.36 m ²
有効内容積		1070 ℓ	1430 ℓ
製品重量（側板含まず）		286 kg	354 kg
<p>ご注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 周囲条件：温度25℃、湿度60%（27℃、60%）風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。 3. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾、8尺ケースは4尺巾です。 4. 低温ヒータは周囲温度が低下した時だけ通電します。 5. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。 			

5.3.10



AM
k.o.
TM

仕様
図番 R380203

発行日 H5-3-1

副番 R480203

5.5.18

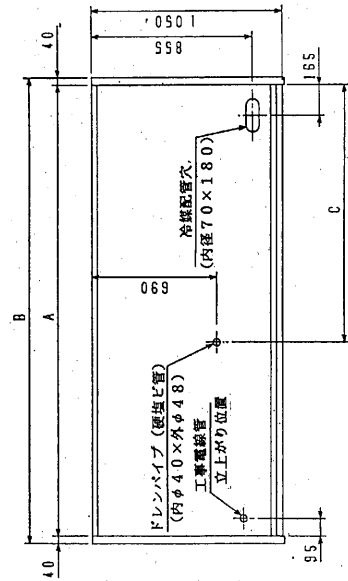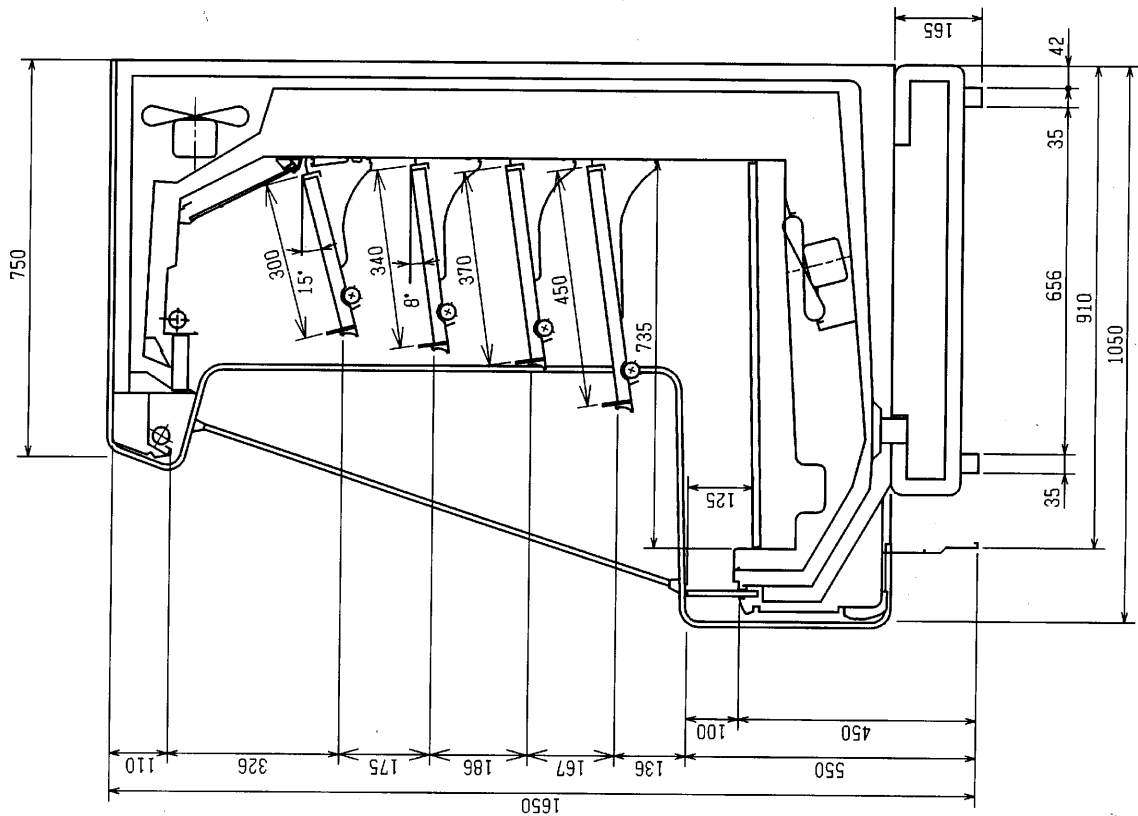

	A	B	C
TE-ZR655MB	1830	1910	1095
TE-ZR855MB	2140	2520	1400

(S=1/10)