

仕様

仕様表番号		H208994-01				
形名		TE-ZR655MB		TE-ZR855MB		
用途		精肉・鮮魚（氷温）用				
庫内温度		-4 ~ 0 °C				
外形寸法（高さ×巾×奥行）		1650×1830×1050		1650×2440×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装				
	冷却室	FRP（ガラス繊維強化プラスチック）成形品				
	断熱材	ウレタン注入発泡				
	吸込口	ステンレス鋼板				
	照明灯（蛍光灯）	高演色性ランプ（鮮度グー）保護管付				
電気容量 50/60 Hz 入力値	単相 100V	照明	464 W	7.8 A	612 W	11.4 A
		防露ヒータ	247 W	2.5 A	332 W	3.3 A
		低温ヒータ	420 W	4.2 A	560 W	5.6 A
		庫内送風機	155/165 W	1.6/1.7 A	155/165 W	1.6/1.7 A
		電磁弁	35/30 W	0.35/0.30 A	35/30 W	0.35/0.30 A
		四方弁	6 W	0.06 A	6 W	0.06 A
所要冷凍能力	25°C, 60%	2050	Kcal/h	2730	Kcal/h	
	27°C, 60%	2310	Kcal/h	3080	Kcal/h	
使用冷媒（蒸発温度）	R-22 (ET -17°C)					
除霜方式	ローテーション除霜方式					
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm				
	冷媒出口管	19.05mm				
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm（硬塩ビ管）				
冷却器	クロスフィン（強制通風式）					
冷媒制御	温度式自動膨脹弁（内均式）					
電源接続方式	端子盤接続方式					
庫内温度制御	マイコン制御					
展示面積	4.02	m <sup>2</sup>	5.36	m <sup>2</sup>		
有効内容積	1070	ℓ	1430	ℓ		
製品重量（側板含まず）	286	kg	354	kg		
ご注意事項 1. 周囲条件：温度25°C、湿度60%（27°C、60%）風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。 3. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾、8尺ケースは4尺巾です。 4. 低温ヒータは周囲温度が低下した時だけ通電します。 5. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。						

5.3.10



AM  
k.o.  
TM

仕図  
様番 R380203

発行日 H5-3-1

番 R480203 副番

5.5.18

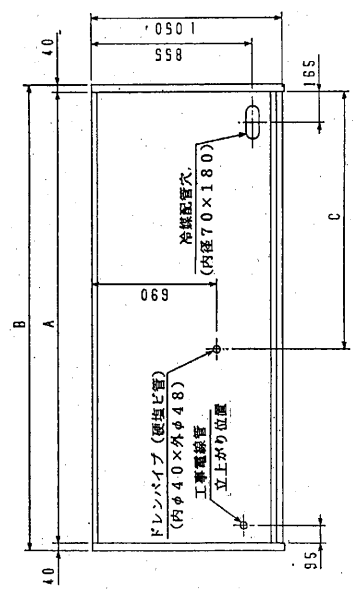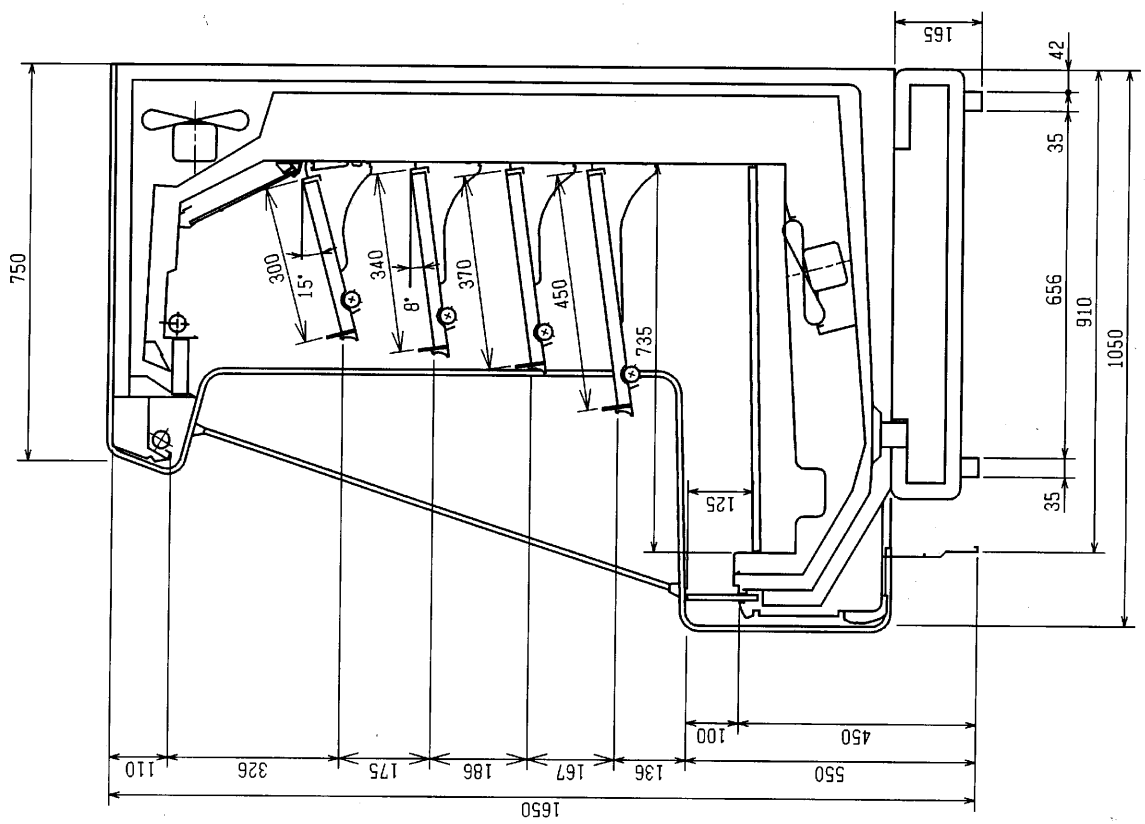

	A	B	C
TE-ZR655MB	1830	1910	1095
TE-ZR855MB	2140	2520	1400

(S=1/10)