



仕 様

形 名		TG-FS455CF	TG-FS655CF	TG-FS855CF	
用途 / 庫内温度		冷凍食品用 / -18℃以下			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1220×1050	1550×1830×1050	1550×2440×1050	
キ ャ ビ ネ ット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡			
	照 明	高演色性ランプ(鮮度グー)			
明 灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度グー)			
	灯数(トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4	
	(棚照明)	-----	-----	-----	
電 気 容 量	照明合計	92W, 0.8A	144W, 1.7A	184W, 1.7A	
		トップ照明	92W, 0.8A	144W, 1.7A	184W, 1.7A
		棚照明	-----	-----	-----
	単相 200v	防露ヒータ	340W, 1.7A	454W, 2.3A	622W, 3.1A
		庫内送風機	93 / 99W	93 / 99W	155 / 165W
			0.48 / 0.51A	0.48 / 0.51A	0.80 / 0.85A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A
	50/60Hz 入力値	※ ダクトヒータFA	300W, 1.5A	450W, 2.3A	600W, 3.0A
		※ ダクトヒータCA	150W, 0.8A	225W, 1.1A	300W, 1.5A
		三相 200V	除霜ヒータ	3080W, 10.0A	4400W, 13.8A
		※ ダクトヒータ(FA, CA)は単相200vヒータを三相200v電源につないでいます。			
所要冷凍能力	25℃, 60%	1480 KCal/h	1930 KCal/h	2580 KCal/h	
	27℃, 70%	1790 KCal/h	2340 KCal/h	3120 KCal/h	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-40℃)				
除霜方式	ヒータ方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/25.4mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)			
冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御	温度式自動膨脹弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	2.13 m ²	3.20 m ²	4.27 m ²		
有効内容積	450 ℓ	670 ℓ	900 ℓ		
製品重量(側板含まず)	230 kg	295 kg	370 kg		
付 属 品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は標準側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



0520

JS

7M

Y.A

仕様 図 番	R380538	発行 日	H9-5-21	図 番	R480538	副 番	C
--------------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---

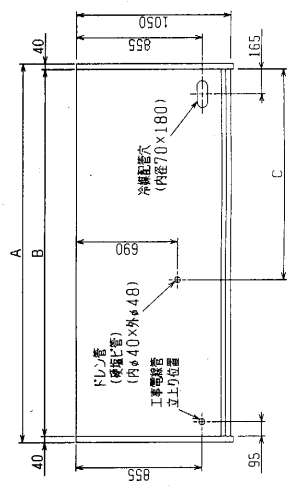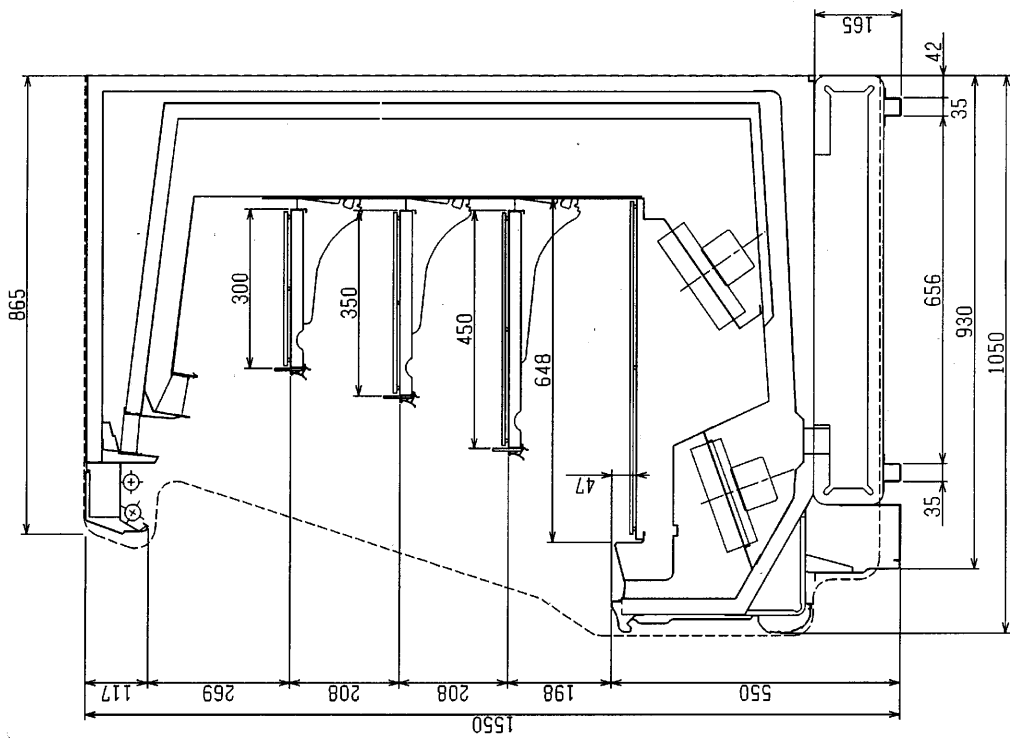

	A	B	C
TG-FS455CF	1300	1220	840
TG-FS655CF	1910	1830	1095
TG-FS855CF	2520	2440	1400

(S=1/10)