



仕様

| | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 仕様表番号 | | H208885-02 | | | |
| 形名 | | TG-FS455CB | TG-FS655CB | TG-FS855CB | |
| 用途 | | 冷凍食品用 | | | |
| 庫内温度 | | -18℃以下 | | | |
| 外形寸法(高さ×巾×奥行) | | 1550×1220×1050 | 1550×1830×1050 | 1550×2440×1050 | |
| キャビネット | 外装 | 表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品 | | | |
| | 内装 | 表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装 | | | |
| | 冷却室 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 | | | |
| | 断熱材 | ウレタン注入発泡 | | | |
| | 吸込口 | 表面処理アルミ板 | | | |
| | 照明灯 (蛍光灯) | 高演色性ランプ(鮮度グー) | | | |
| | | 40W×2 | (40+20)W×2 | 40W×4 | |
| 電気容量 50/60Hz 入力値 | 100V | 照明 | 102W 1.9A | 152W 2.6A | 204W 3.8A |
| | | 単相 防露ヒータ | 266W 2.7A | 383W 3.8A | 544W 5.4A |
| | | 庫内送風機 | 124/132W 1.24/1.32A | 124/132W 1.24/1.32A | 186/198W 1.86/1.98A |
| | 200V | 単相 デフヒータFA | 150×2W 1.5A | 225×2W 2.3A | 300×2W 3.0A |
| | | デフヒータCA | 150W 0.8A | 225W 1.1A | 300W 1.5A |
| | | 三相 除霜ヒータ | 3080W 10.0A | 4400W 13.8A | 5750W 17.7A |
| | | 200V | | | |
| 所要冷凍能力 | 25℃, 60% | 1270 Kcal/h | 1650 Kcal/h | 2200 Kcal/h | |
| | 27℃, 60% | 1400 Kcal/h | 1820 Kcal/h | 2420 Kcal/h | |
| 使用冷媒(蒸発温度) | R-22 (ET -40℃) | | | | |
| 除霜方式 | 自動タイマー除霜方式(除霜ヒータ、温度開閉器付) | | | | |
| 接続管 口径 | 冷媒入口管 | 9.53mm | | | |
| | 冷媒出口管 | 25.04mm | | | |
| | ドレン管 | 内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管) | | | |
| 冷却器 | クロスフィン(強制送風式) | | | | |
| 冷媒制御 | 温度式自動膨脹弁(外均式) | | | | |
| 電源接続方式 | 端子盤接続方式 | | | | |
| 庫内温度制御 | — | | | | |
| 展示面積 | 2.12 m ² | 3.18 m ² | 4.23 m ² | | |
| 有効内容積 | 511 ℓ | 767 ℓ | 1020 ℓ | | |
| 製品重量(側板含まず) | 230 kg | 295 kg | 370 kg | | |
| ご注意事項 1. 適用条件: 温度25℃、湿度60%(27℃, 60%)、風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。(本仕様は側板を有していません) 3. 展示面積は6尺ケースは3尺巾、R:8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。 | | | | | |

5.3.10

AM
K.o
TM

5.5.18

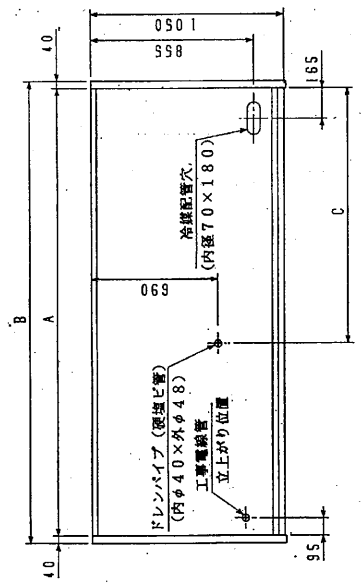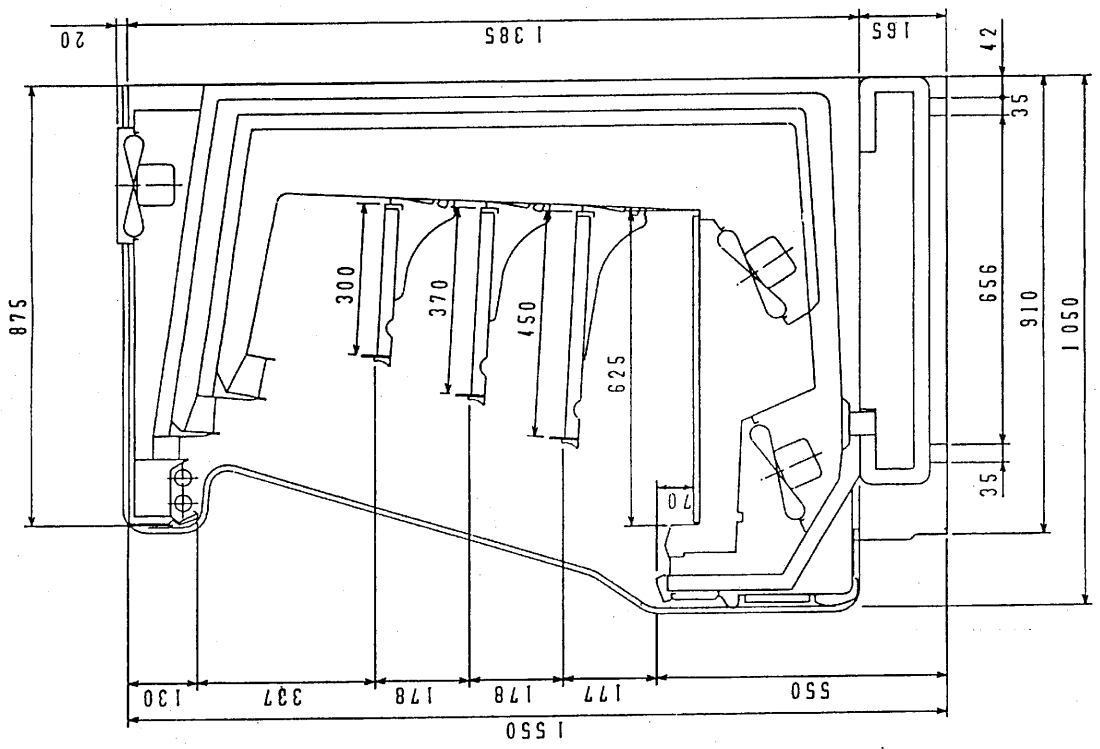

| | A | B | C |
|------------|------|------|------|
| TG-FS455CB | 1220 | 1300 | 840 |
| TG-FS655CB | 1870 | 1910 | 1095 |
| TG-FS855CB | 2440 | 2520 | 1400 |

(S=1/10)

AH
K.O
T.M

三菱電機株式会社

オートマチックケース TG-FS555CB

R380186

仕図
様表

R480186

発行日

H5-3-1

番

R380186

副
番
A