



仕様

仕様表番号		H208885-02			
形名		TG-FS455CB	TG-FS655CB	TG-FS855CB	
用途		冷凍食品用			
庫内温度		-18℃以下			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1220×1050	1550×1830×1050	1550×2440×1050	
キヤビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装			
	冷却室	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品			
	断熱材	ウレタン注入発泡			
	吸込口	表面処理アルミ板			
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ(鮮度グー)			
		40W×2	(40+20)W×2	40W×4	
電気容量 50/60Hz 入力値	100V	照明	102W 1.9A	152W 2.6A	204W 3.8A
		単相 防露ヒータ	266W 2.7A	383W 3.8A	544W 5.4A
		庫内送風機	124/132W 1.24/1.32A	124/132W 1.24/1.32A	186/198W 1.86/1.98A
	200V	単相 デフヒータFA	150×2W 1.5A	225×2W 2.3A	300×2W 3.0A
		デフヒータCA	150W 0.8A	225W 1.1A	300W 1.5A
		三相 除霜ヒータ	3080W 10.0A	4400W 13.8A	5750W 17.7A
		200V			
所要冷凍能力	25℃, 60%	1270 Kcal/h	1650 Kcal/h	2200 Kcal/h	
	27℃, 60%	1400 Kcal/h	1820 Kcal/h	2420 Kcal/h	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET -40℃)				
除霜方式	自動タイマー除霜方式(除霜ヒータ、温度開閉器付)				
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm			
	冷媒出口管	25.04mm			
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)			
冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御	温度式自動膨脹弁(外均式)				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	—				
展示面積	2.12 m <sup>2</sup>	3.18 m <sup>2</sup>	4.23 m <sup>2</sup>		
有効内容積	511 ℓ	767 ℓ	1020 ℓ		
製品重量(側板含まず)	230 kg	295 kg	370 kg		
ご注意事項 1. 適用条件: 温度25℃、湿度60%(27℃, 60%)、風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。(本仕様表に反映はしていません) 3. 展示面積は6尺ケースは3尺巾、R:8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。					

5.3.10

AM  
K.o  
TM

5.5.18

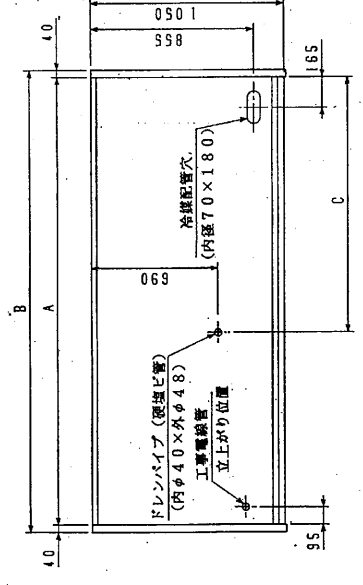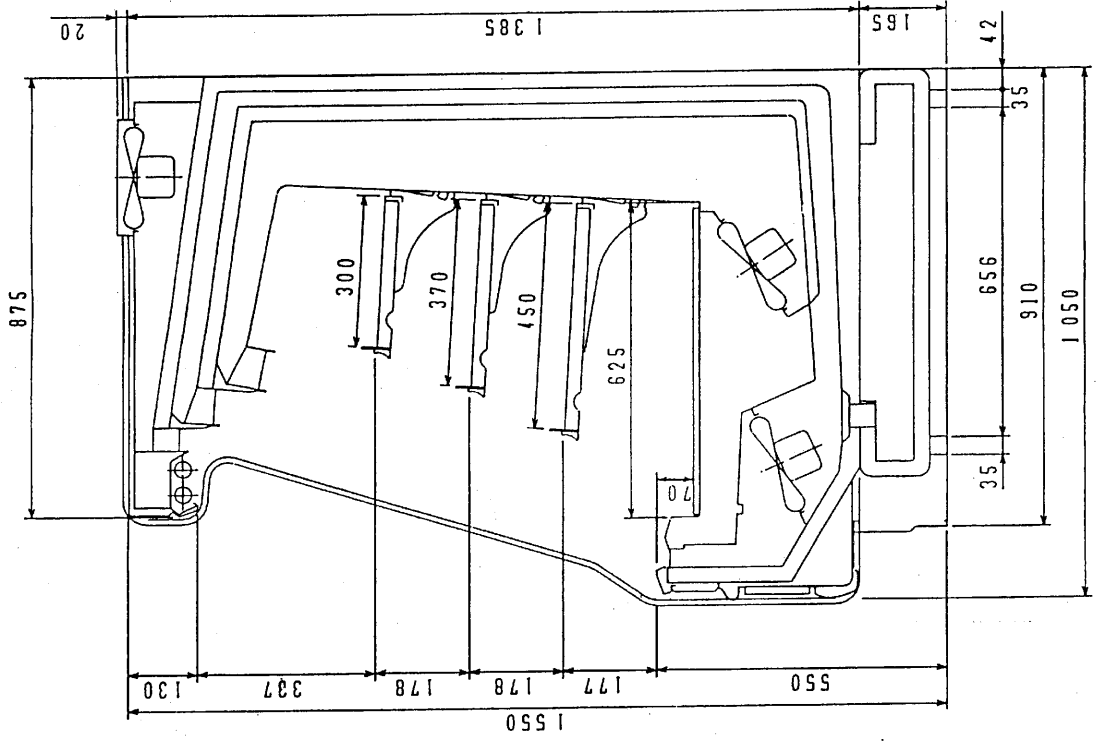

	A	B	C
TG-FS455CB	1220	1300	840
TG-FS655CB	1870	1910	1095
TG-FS855CB	2440	2520	1400

(S=1/10)

AH  
K.O  
T.M

三菱電機株式会社

オートマチックケース TG-FS555CB

R380186

仕図  
様表

R480186

発行日

H5-3-1

番

R380186

副  
番  
A