

仕様

仕様表番号		H208897-01	
形名		TG-HS155CBAR	
用途		日配・乳製品用	
庫内温度		2 ~ 8 °C	
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×2300×1080	
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品	
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装	
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品	
	断熱材	ウレタン注入発泡	
	吸込口	ステンレス鋼板	
	(蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー)	
			10w×2 15w×6 20w×2 32w×2 40w×3
電気容量 50/60 Hz 入力値	单相 100V	照明	413 W 7.13A
		防露ヒータ	153 W 1.5 A
		庫内送風機	199/197 W 2.16/2.15A
	单相 200V	デフヒータ FA	—
		デフヒータ CA	—
	三相 200V	除霜ヒータ	—
所要冷凍能力	25°C, 60%	4500 Kcal/h	
	27°C, 60%	5100 Kcal/h	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET - 5 °C)	
除霜方式		オフサイクル除霜方式	
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm	
	冷媒出口管	15.88mm	
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)	
冷却器		クロスフィン (強制通風式)	
冷媒制御		温度式自動膨脹弁 (内均式)	
電源接続方式		端子盤接続方式	
庫内温度制御		—	
展示面積		4.01 m ²	
有効内容積		1210 ℓ	
製品重量(側板含まず)		328 kg	
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 陳列物は水平セットとなります。 3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。			

5.4.13



A.H
K.O
J.M

仕
様
番
R 3 8 0 2 6 1

発
行
日
H 5 - 3 - 1

図
番
R 4 8 0 2 6 1

副
番

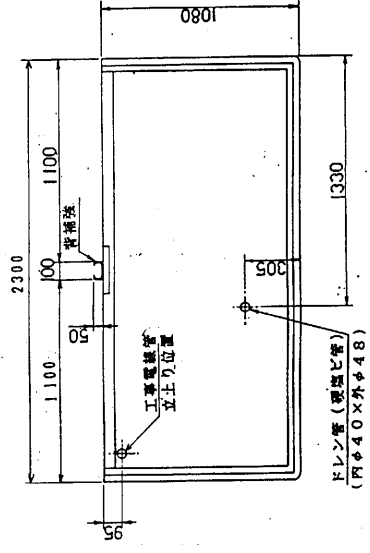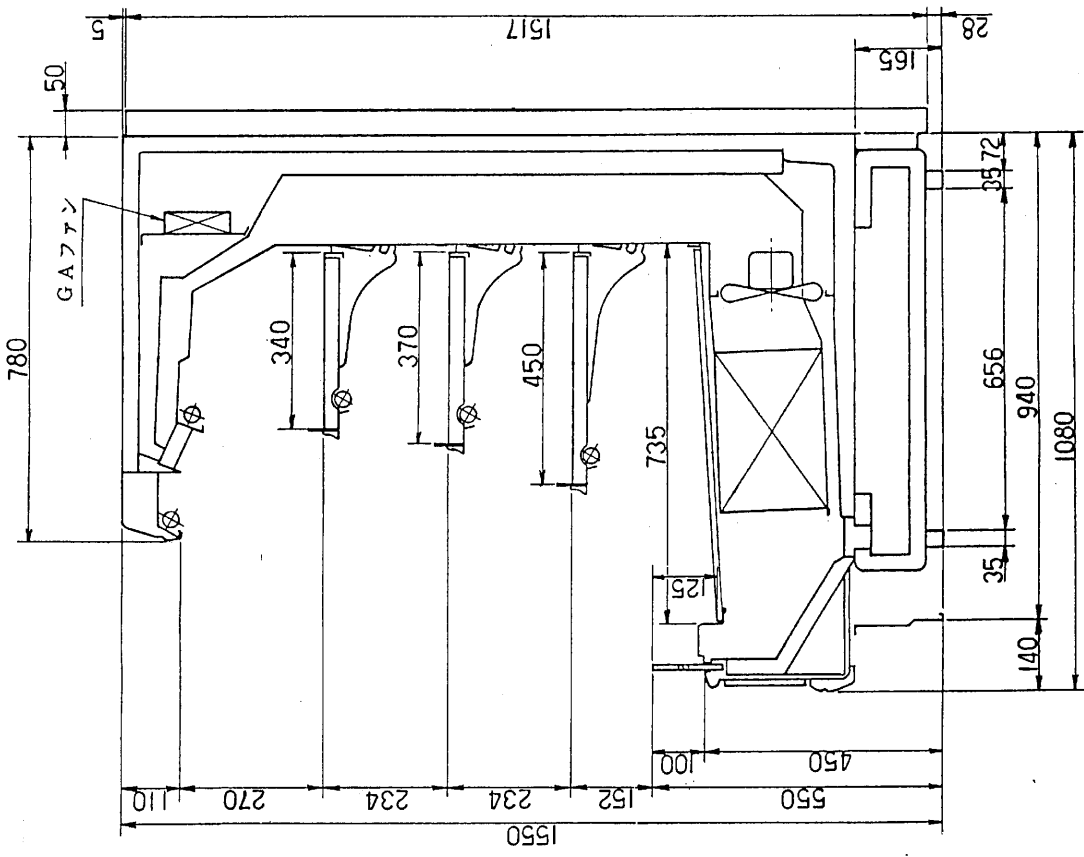

<注意>このケースは特殊配管穴が有りませんので
連結する他ケースと案内線引配管を掘して
下さい。

(S=1/10)

副 番	R380261
図 番	H5-3-1
発行日	
仕 様 表 番	R480261
図 番	R380261
三菱電機株式会社	三菱-アソシ-ケ-スTG-HS155CBAR

01059

5.4.13

AP K-0 7M