

仕様



形名		TG-HS 455 CF	TG-HS 655 CF	TG-HS 855 CF	TG-HS 255 CF
用途 / 庫内温度		日配・乳製品 / 2 ~ 8℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550 × 1220 × 1050	1550 × 1830 × 1050	1550 × 2440 × 1050	1550 × 3660 × 1050
キヤビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡			
照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ (鮮度グー)			
	灯数 (トップ照明)	40W × 2	32W × 4	40W × 4	40W × 6
	(棚照明)	40W × 3	32W × 6	40W × 6	40W × 9
電気容量 200v 50/60Hz 入力値	照明合計	230W, 2.1A	360W, 4.4A	460W, 4.2A	690W, 6.3A
	トップ照明	92W, 0.8A	144W, 1.7A	184W, 1.7A	276W, 2.5A
	棚照明	138W, 1.3A	216W, 2.7A	276W, 2.5A	414W, 3.8A
	防露ヒータ	17W, 0.1A	23W, 0.1A	28W, 0.1A	45W, 0.2A
	庫内送風機	62/66W 0.32 / 0.34 A	62/66W 0.32 / 0.34 A	93/99W 0.48 / 0.51 A	124/132 0.64 / 0.68 A
	電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A
所要冷凍能力	25℃, 60%	1060 KCal/h	1400 KCal/h	1860 KCal/h	2780 KCal/h
	27℃, 70%	1320 KCal/h	1740 KCal/h	2310 KCal/h	3450 KCal/h
使用冷媒 (蒸発温度)	R-22 (ET-10℃)				
除霜方式	オフサイクル方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm / 19.05mm			
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)			
冷却器	クロスフィン (強制通風式)				
冷媒制御	温度式自動膨脹弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	2.25 m ²	3.38 m ²	4.50 m ²	6.75 m ²	
有効内容積	630 ℓ	940 ℓ	1250 ℓ	1880 ℓ	
製品重量 (側板含まず)	145 kg	211 kg	275 kg	390 kg	
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

7.6.3
HY
TH

仕様図番	R380496	発行日	H7-6-2	図番	R480496	副番	
------	---------	-----	--------	----	---------	----	--

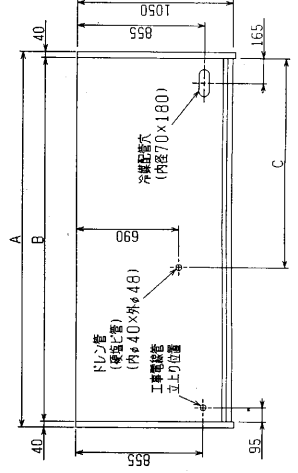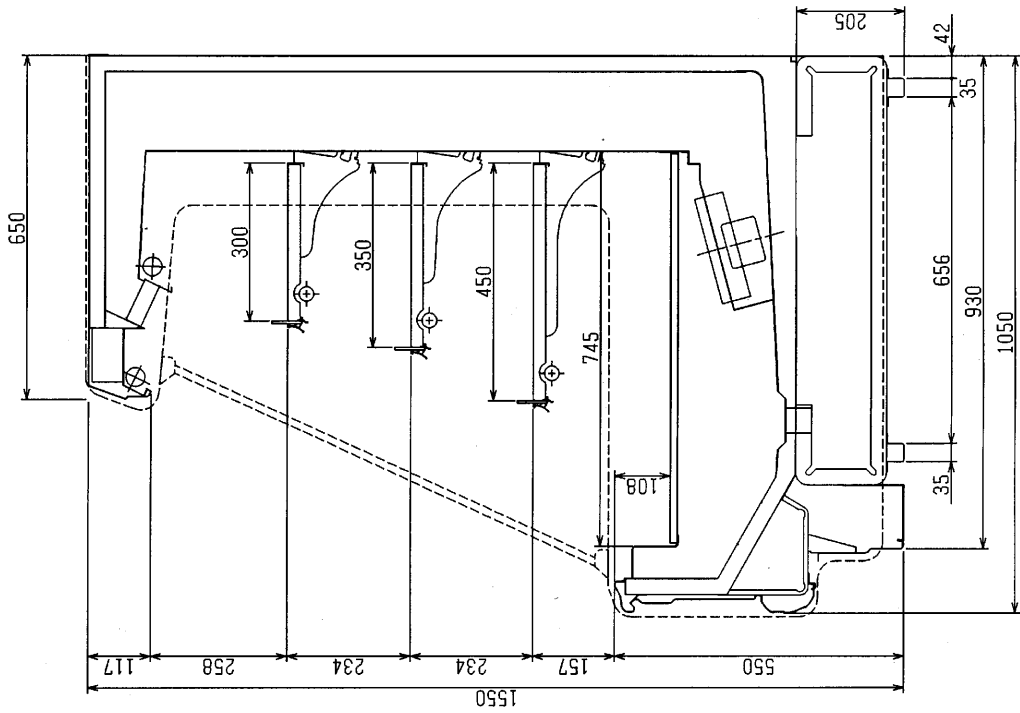

	A	B	C
TG-HS455CF	1300	1220	840
TG-HS655CF	1910	1830	1095
TG-HS855CF	2520	2440	1400
TG-HS955CF	2825	2745	1553
TG-HS255CF	3740	3660	2010
TG-HS255CF3	3740	3660	2010

(S=1/10)



三菱電機株式会社

三菱オートジョーカース

TG-HS55CF

R380496

仕様表

R480496
R480497

発行日

H7-6-2

図番

R380496

副番