

仕様

形名		TG-HS455CG		TG-HS655CG		TG-HS855CG		TG-HS255CG			
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8°C									
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1220×1050		1550×1830×1050		1550×2440×1050		1550×3660×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品									
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装									
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡									
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ									
電気容量 50/60Hz 入力値	照明灯	灯数(トップ照明)	40W×2		32W×4		40W×4		40W×6		
		(棚照明)	40W×3		32W×6		40W×6		40W×9		
		単相 200V	照明合計	189 W	1.0 A	320 W	1.6 A	377 W	2.0 A	566 W	3.0 A
			トップ照明	75 W	0.4 A	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A	226 W	1.2 A
			棚照明	114 W	0.6 A	192 W	1.0 A	226 W	1.2 A	340 W	1.8 A
			防露ヒータ	17 W	0.1 A	23 W	0.1 A	28 W	0.1 A	45 W	0.2 A
	庫内送風機		62/66 W	0.3 A	62/66 W	0.3 A	93/99 W	0.5 A	124/132 W	0.6 A	
	電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A		
	所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
		25°C 60%	1230	(1,060)	1630	(1,400)	2160	(1,860)	3230	(2,780)	
27°C 70%		1520	(1,310)	2020	(1,740)	2690	(2,310)	4010	(3,450)		
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)									
除霜方式		オフサイクル方式									
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm									
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)									
冷却器		クロスフィン(強制通風式)									
冷媒制御		温度式自動膨張弁									
電源接続方式		端子盤接続方式									
庫内温度制御		マイコン制御									
陳列面積		2.25 m <sup>2</sup>		3.38 m <sup>2</sup>		4.50 m <sup>2</sup>		6.75 m <sup>2</sup>			
有効内容積		630 ℓ		940 ℓ		1,250 ℓ		1,880 ℓ			
製品重量(側板含まず)		145 kg		211 kg		275 kg		390 kg			
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ									

ご注意



1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

98.12.21

7S

7.M

仕 図 番	R381005	発 行 日	98-11-26	図 番	R481005	副 番	
-------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------	--

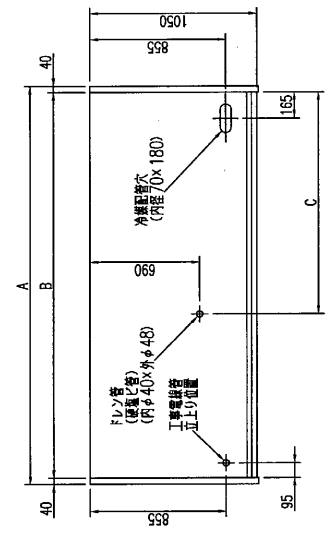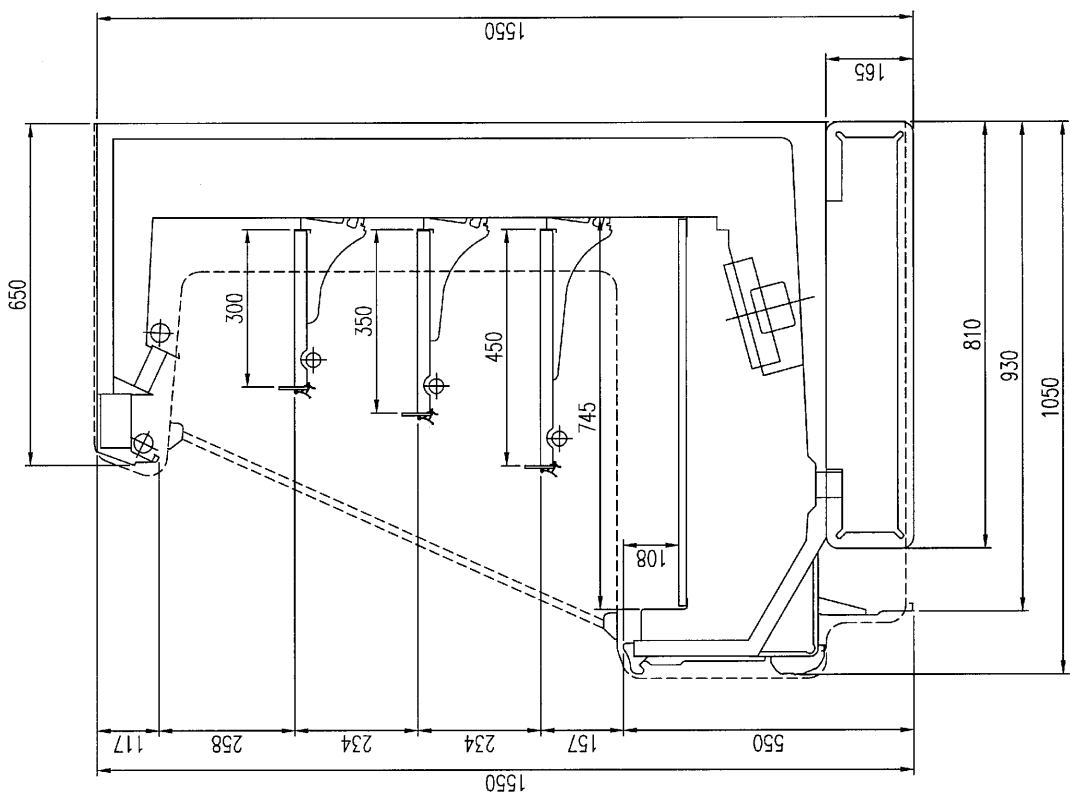

	A	B	C
TG-HS455CG	1300	1220	840
TG-HS655CG	1910	1830	1095
TG-HS855CG	2520	2440	1400
TG-HS955CG	2825	2745	1553
TG-HS255CG	3740	3660	2010
TG-HS255CGG3	3740	3660	2010

(S=1/10)