

仕 様

形 名		TG-ZR655LF	TG-ZR855LF	
用 途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 (水温) / -5 ~ -1℃		
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550 × 1830 × 1050	1550 × 2440 × 1050	
キ ャ ビ	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品		
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装		
冷却室/断熱材		FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡		
ネ ッ ト 灯	照 明	蛍光灯		
	灯数 (トップ照明)	32W×4	40W×4	
	(棚照明)	32W×6	40W×6	
電 気 容 量	単相 200v	照明合計	360W, 4.4A	460W, 4.2A
		トップ照明	144W, 1.7A	184W, 1.7A
		棚照明	216W, 2.7A	276W, 2.5A
		防露ヒータ	178W, 0.9A	243W, 1.2A
		庫内送風機	155/165W 0.80/0.85A	155/165W 0.80/0.85A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A
		四方弁	6W, 0.03A	6W, 0.03A
		低温ヒータ	420W, 2.1A	560W, 2.8A
		50/60Hz 入力値		
所要冷凍能力	25℃, 60%	2150 KCal/h	2860 KCal/h	
	27℃, 70%	2530 KCal/h	3370 KCal/h	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-17℃)		
除霜方式		ホットガス方式(順次式)		
接続管	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm		
口径	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)		
冷却器		クロスフィン(強制通風式)		
冷媒制御		温度式自動膨脹弁		
電源接続方式		端子盤接続方式		
庫内温度制御		マイコン制御		
陳列面積		3.10 m <sup>2</sup>	4.16 m <sup>2</sup>	
有効内容積		910 l	1210 l	
製品重量(側板含まず)		256 kg	330 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ		

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



96.3.19

JS

TM

Y.A

仕 様 番	R380535	発 行 日	H7-6-12	図 番	R480535	副 番	B
-------------	---------	-------------	---------	--------	---------	--------	---

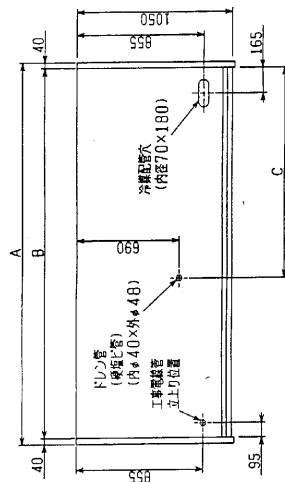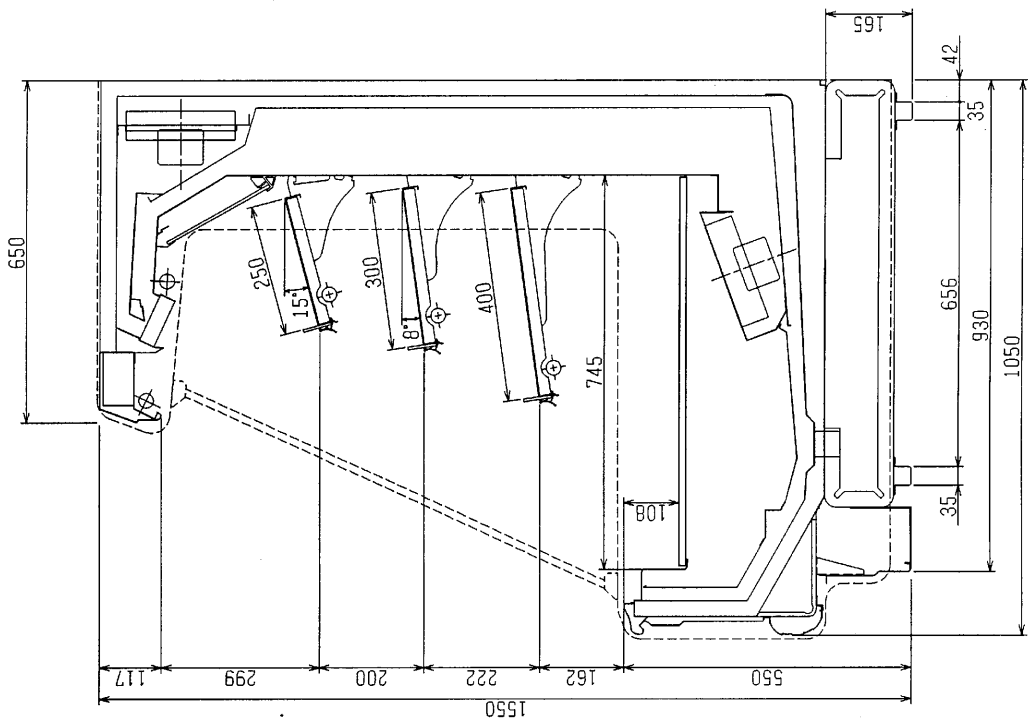

	A	B	C
TG-ZR655LF	1910	1030	1095
TG-ZR855LF	2520	2440	1400

(S=1/10)



三菱電機株式会社 三菱オートマチックケース

TG-ZR55LF

R380535

仕様表

R480535

発行日

H7-10-17

図番

R380535

副番

B