

仕 様

仕様表番号		H208907-02						
形 名		USP-453MC		USP-653MC		USP-853MC		
用 途		青 果 用						
庫内温度		7 ~ 13 °C						
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1850×1220×750		1850×1830×750		1850×2440×750		
キャビネット	外 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品						
	内 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装						
	冷 却 室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品						
	断 熱 材	ウレタン注入発泡						
	吸 込 口	ステンレス鋼板						
	照 明 灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー)						
		40 W×6		(40 + 20) W×2 32 W×8		40 W×12		
電 気 容 量 50/60Hz 入力値	单相 100V	照 明	306 W 5.7 A		464 W 8.0 A		612 W 11.4 A	
		防露ヒータ	26 W 0.3 A		38 W 0.4 A		50 W 0.5 A	
	单相 200V	庫内送風機	76/64 W 0.5/0.5 A		114/96 W 0.8/0.7 A		152/128 W 1.0/0.9 A	
所要冷凍能力		640 Kcal/h		950 Kcal/h		1270 Kcal/h		
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (-10°C)						
除霜方式		オフサイクル方式						
接続管 口 径	冷媒入口管	9.53mm						
	冷媒出口管	15.88mm						
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)						
冷 却 器		クロスフィン (強制通風式)						
冷 媒 制 御		温度式自動膨脹弁 (内均式)						
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		-						
展 示 面 積		2.3 m <sup>2</sup>		3.4 m <sup>2</sup>		4.6 m <sup>2</sup>		
有 効 内 容 積		639 ℓ		958 ℓ		1278 ℓ		
製品重量 (側板含まず)		192 kg		252 kg		322 kg		
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。 3. 陳列櫃巾は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。								

仕  
図  
番

R380267

発  
行  
日


H5-3-1

図  
番


R480267

副  
番

A

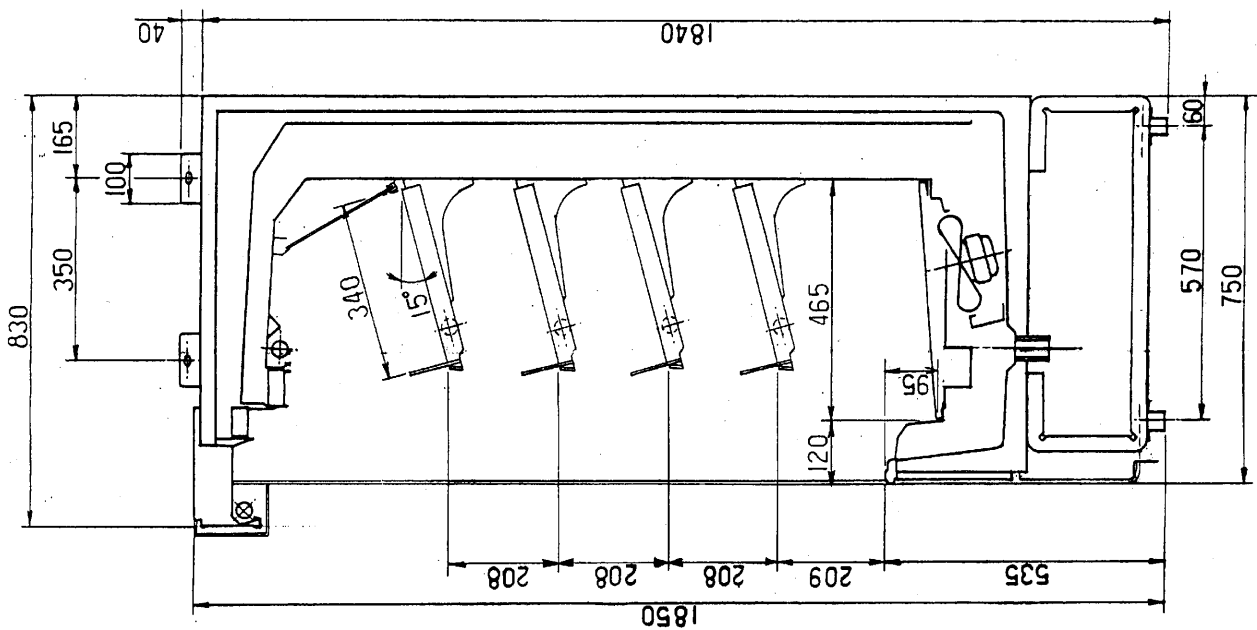

(S=1/10)

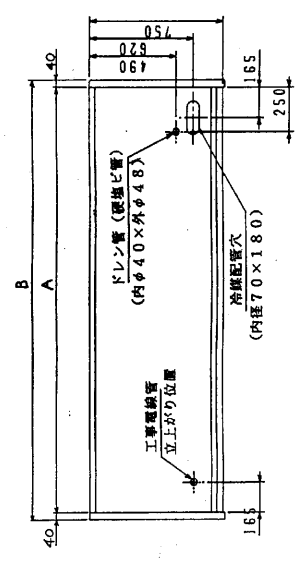

	A	B
USP-453MC	1220	1300
USP-653MC	1830	1910
USP-853MC	2440	2520

三菱電機株式会社	三菱-ブシヨ-ケ-ス	USP-53MC	R380267	図番	発行日	H5-3-1	図番	R380267	副番	A
----------	------------	----------	---------	----	-----	--------	----	---------	----	---