


MD-60TE1-L 電気系統図

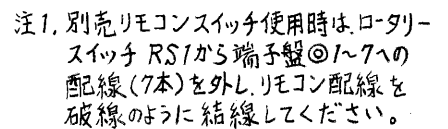

3. 電源周波数が50Hzの場合は、送風機用電動機の弱ノッチ配線を差し換えてください。

記号	名 称	記号	名 称
MC	圧縮機用電動機	C1	コンデンサ<送風機運転>
MF	送風機用電動機	RL	表示灯<異常>
51C1・2	熱動過電流継電器<圧縮機>	49C	熱動温度開閉器<圧縮機>
47	逆相防止器	26L	温度開閉器<凍結防止>
TB1	電源端子盤	26D	シ<外気温度>
52C	電磁接触器<圧縮機>	21C	電磁弁<ホットガスバイパス>
RS1	ロータリスイッチ	<RS2>	リモートコントローラ
X1・2	補助継電器		

出 図 (先)		 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		TITLE <i>MD-60TE, -L</i>	
控				電氣系統図	
DIM. IN mm		作成日付 DATE	<i>89-4-29</i>	検 認 APPROVED	
尺 度 SCALE		作 成 DRAWN	<i>森本 周, 中井</i>		
		照 査 CHECKED	<i>西 野</i>	DWG. No. <i>W827/63</i>	
		設 計 DESIGNED	<i>西 野</i>		