


室内ユニット外形図  
MFR-28K-W-N)

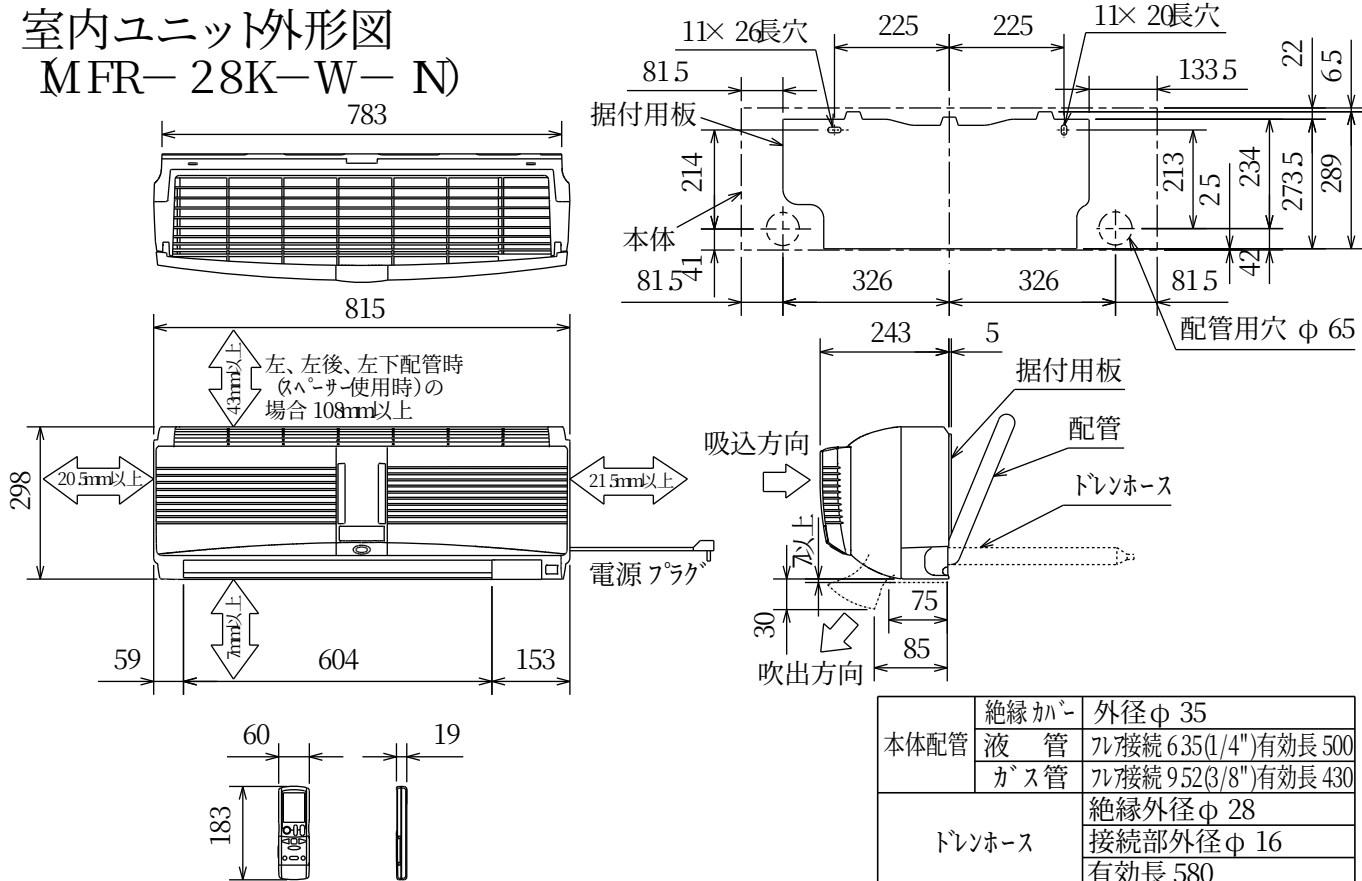


|        |       |                        |
|--------|-------|------------------------|
| 本体配管   | 絶縁カバー | 外径φ 35                 |
|        | 液管    | 7L接続 6.35(1/4")有効長 500 |
|        | ガス管   | 7L接続 9.52(3/8")有効長 430 |
| ドレンホース |       | 絶縁外径φ 28               |
|        |       | 接続部外径φ 16              |
|        |       | 有効長 580                |
| 電源コード  | 右出し寸法 | 1300                   |
|        | 左出し寸法 | 650                    |

SG01T356

注、延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

室外ユニット外形図  
MUFR-28K)

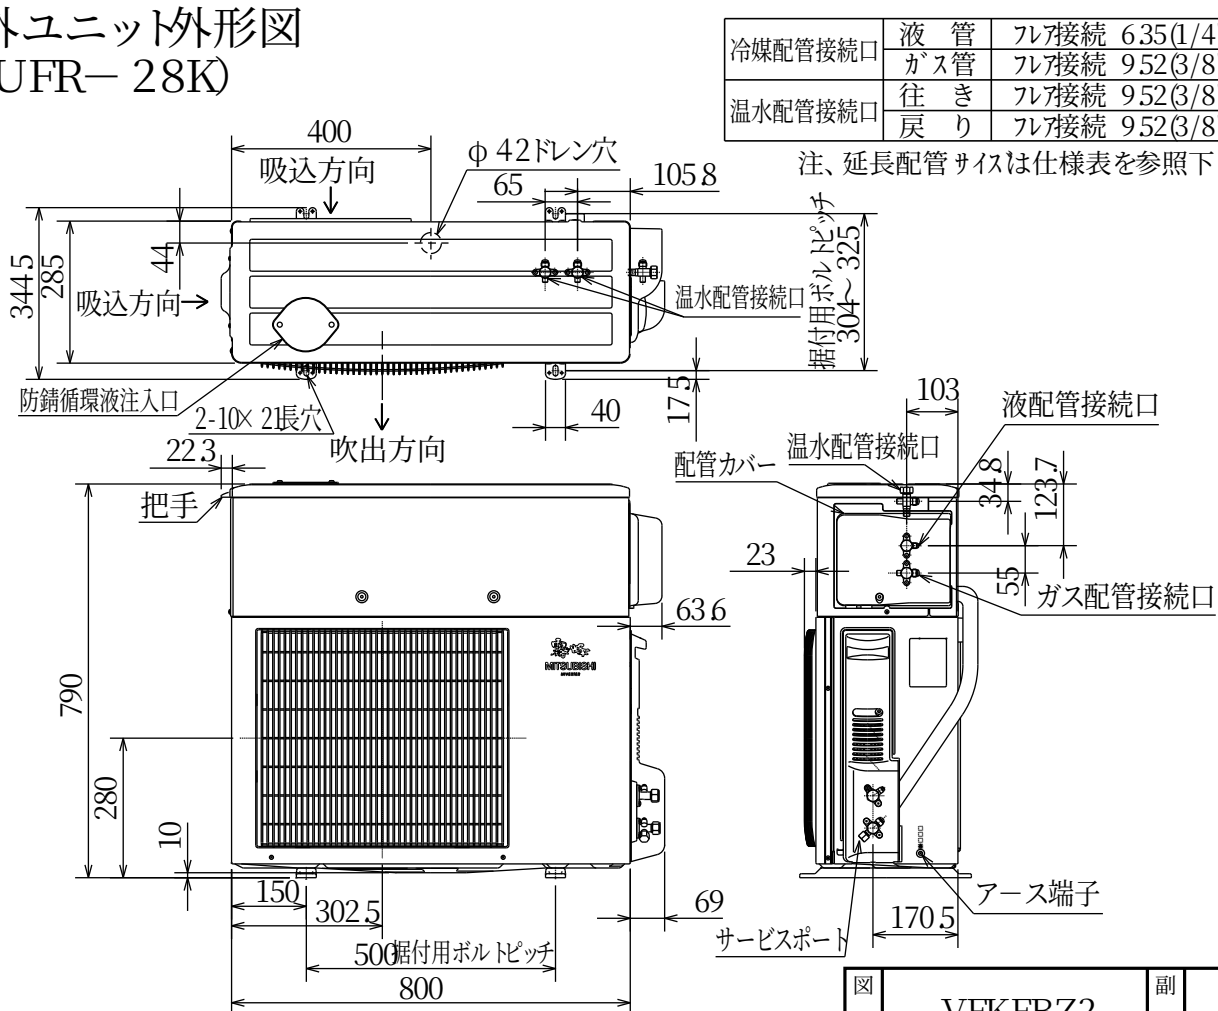

|         |     |      |           |
|---------|-----|------|-----------|
| 冷媒配管接続口 | 液管  | フル接続 | 635(1/4") |
|         | ガス管 | フル接続 | 952(3/8") |
| 温水配管接続口 | 往き  | フル接続 | 952(3/8") |
|         | 戻り  | フル接続 | 952(3/8") |

注、延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

SG01J665

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 図<br>番 | VFKFBZ2 | 副<br>番 |
|--------|---------|--------|