



(MLZ- 25KXS)

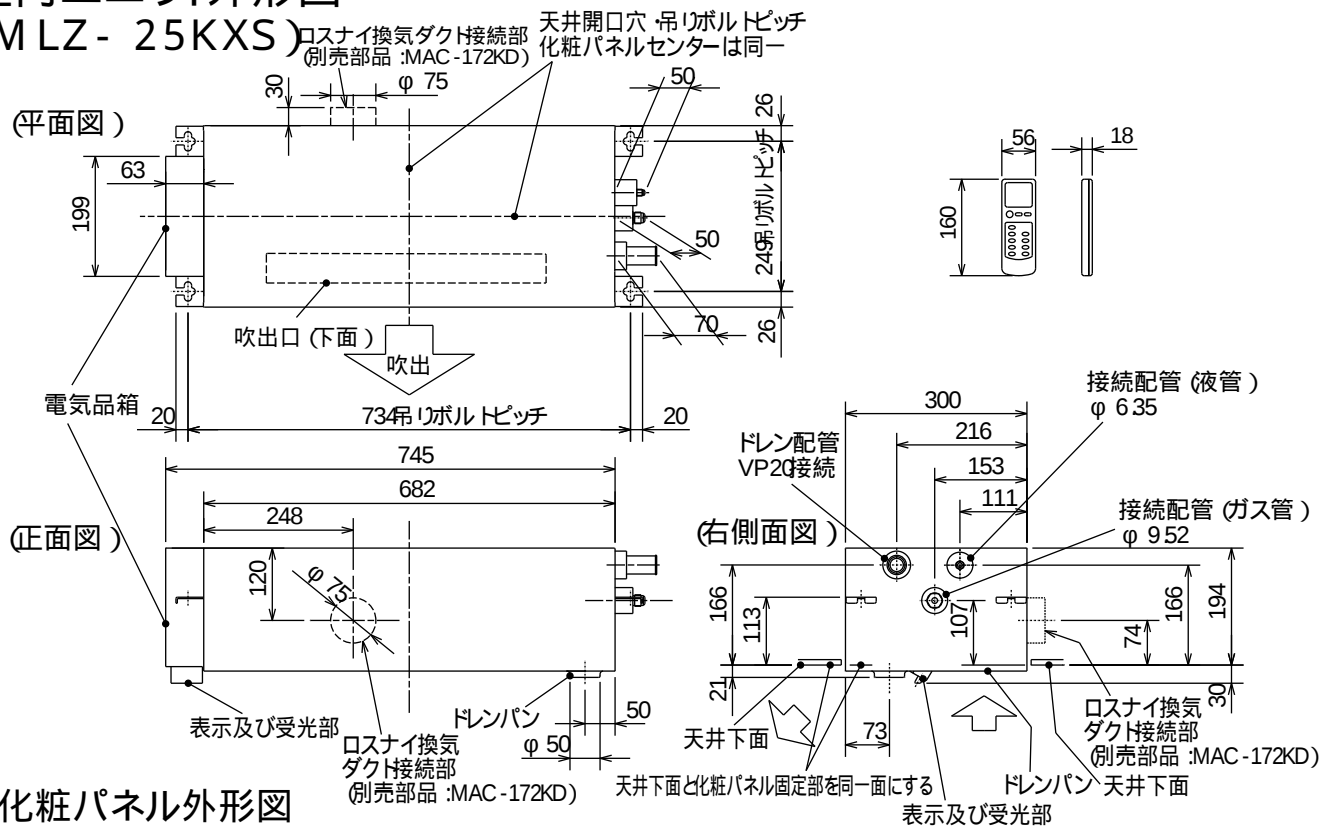


化粧パネル外形図

(MAC-450PW/232PB/233PM/234PT)

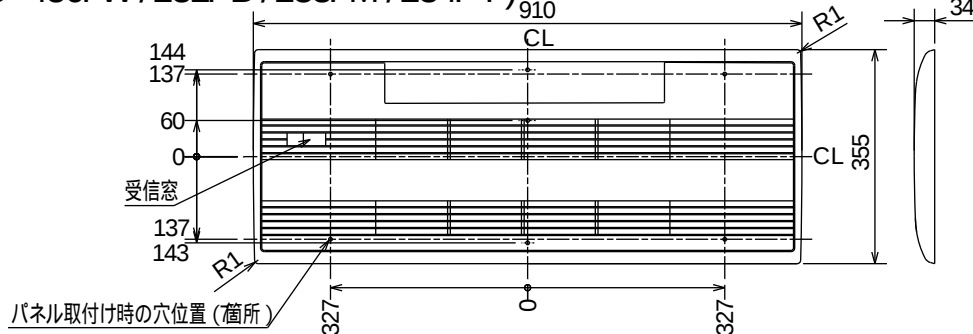

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法

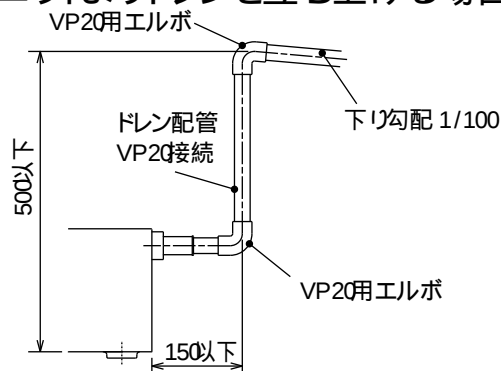

本体配管	絶縁カバ-	外径 φ 43
	液 管	フレア接続 1/4"
	ガス管	フレア接続 3/8"
ドレン配管		VP20
接続ダクト(ロスナイ併設時)		小口径ダクト断熱ありφ75

注1.延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

2. ロスナイと接続するには、別売のMAC-172KD (換気ダクト)が必要になります。

接続部は塩ビ系接着剤で水洩れのないよう接着する

JG01C013

* 接続可能な室外ユニットは
右記の表を参照してください。

形 名	
MXZ- VX46KS	MXZ- VX56KS
MXZ- VX52KS	MXZ- VX60KS