

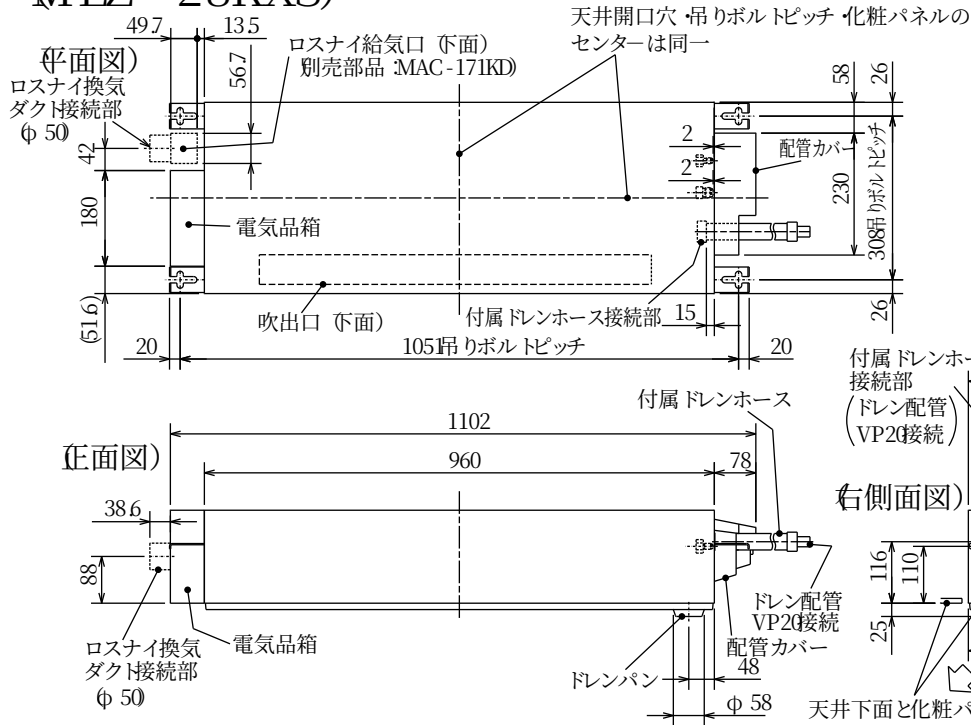



室内ユニット外形図 (MLZ-28KXS)

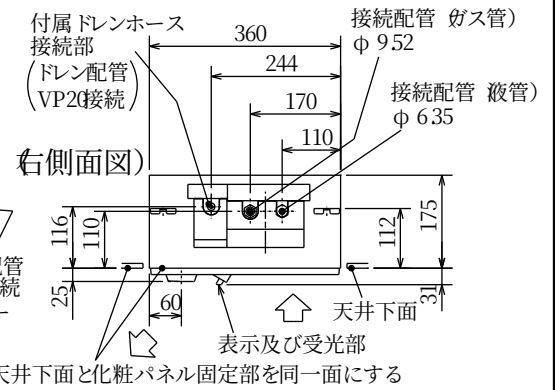


リモコン外形図



化粧パネル外形図 (MAC-440PW, 441PB, 442PM, 443PT)

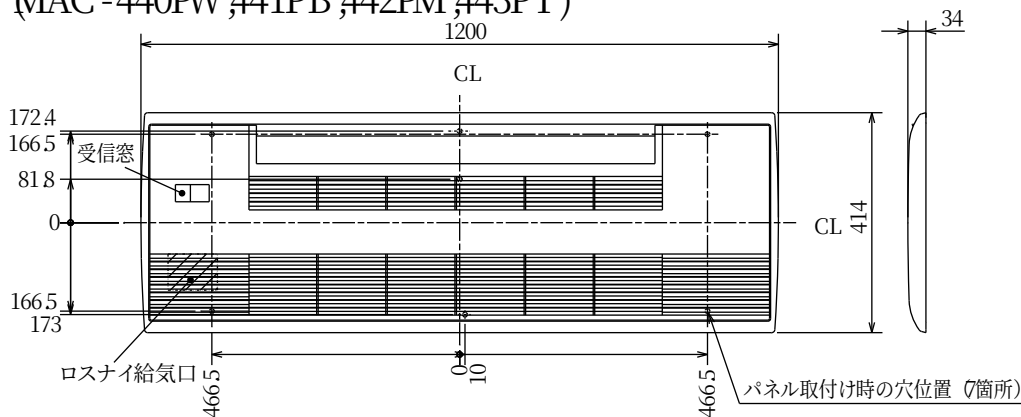

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。

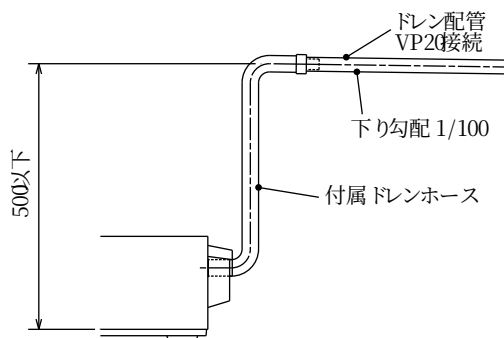

本体配管	液管	フレア接続 6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続 9.52(3/8")
付属ドレンホース長さ		540
接続ドレン配管		VP20
接続ダクト (ロスナイ併設時)		小口径ダクト断熱あり φ50

- 注 1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。
3. ロスナイ給気口を設置するには、別売のMAC-171KD 換気ダクトが必要になります。

SG01R827

※接続可能な室外ユニットは
右記の表を参照してください。

形 名
MXZ-VX52KS
MXZ-VX56KS

図 番	VLKHMM 2	副 番
--------	----------	--------