

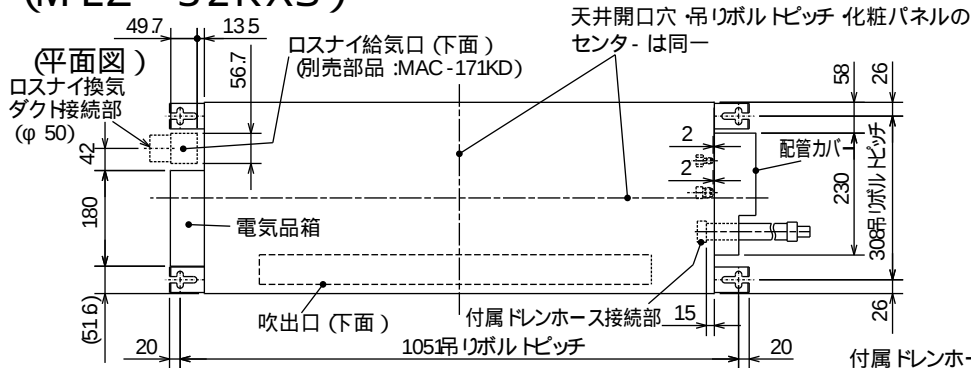
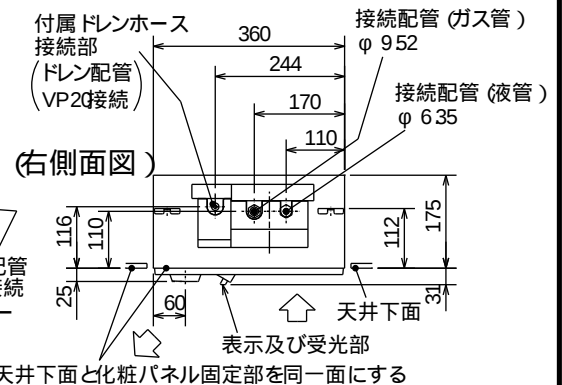



室内ユニット外形図 (MLZ- 32KXS)

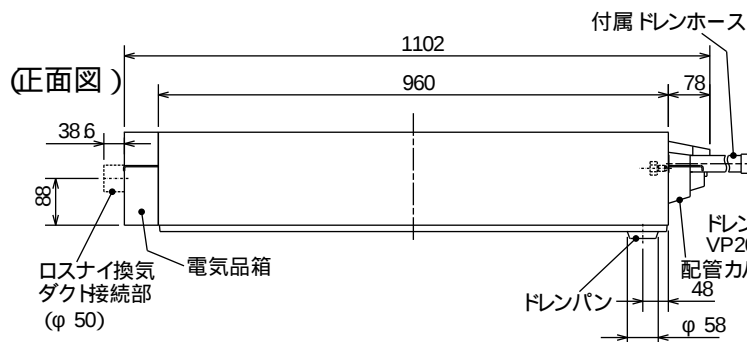


リモコン外形図



化粧パネル外形図 (MAC-440PW 441PB 442PM 443PT)

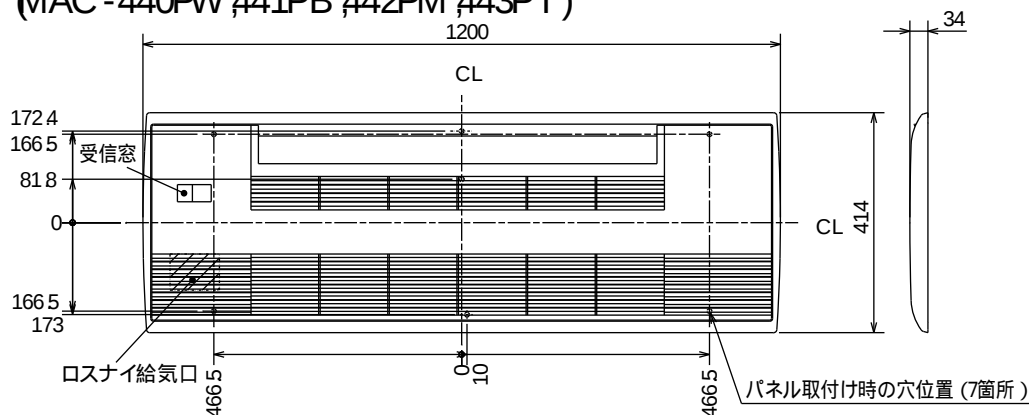

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
付属ドレンホースは切断して使用可能です。

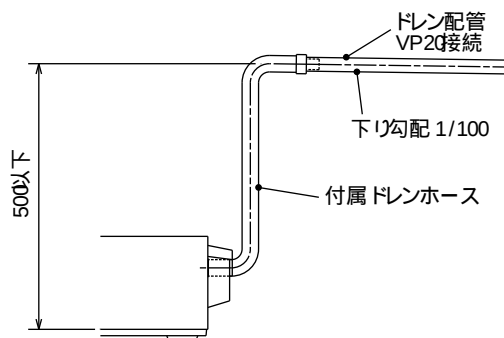

本体配管	液 管	フレア接続 6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続 9.52(3/8")
付属ドレンホース長さ		540
接続ドレン配管		VP20
接続ダクト(ロスナイ併設時)		小口径ダクト断熱あり(φ 50)

- 注 1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。
3. ロスナイ給気口を設置するには、別売の MAC-171KD (換気ダクト)が必要になります。

SG01R827

* 接続可能な室外ユニットは
右記の表を参照してください。

形 名
MXZ- VX56KS

図 番	VLKHNM 2	副 番	
--------	----------	--------	--