




# 室内ユニット外形図 (MLZ - GX32JS - N)

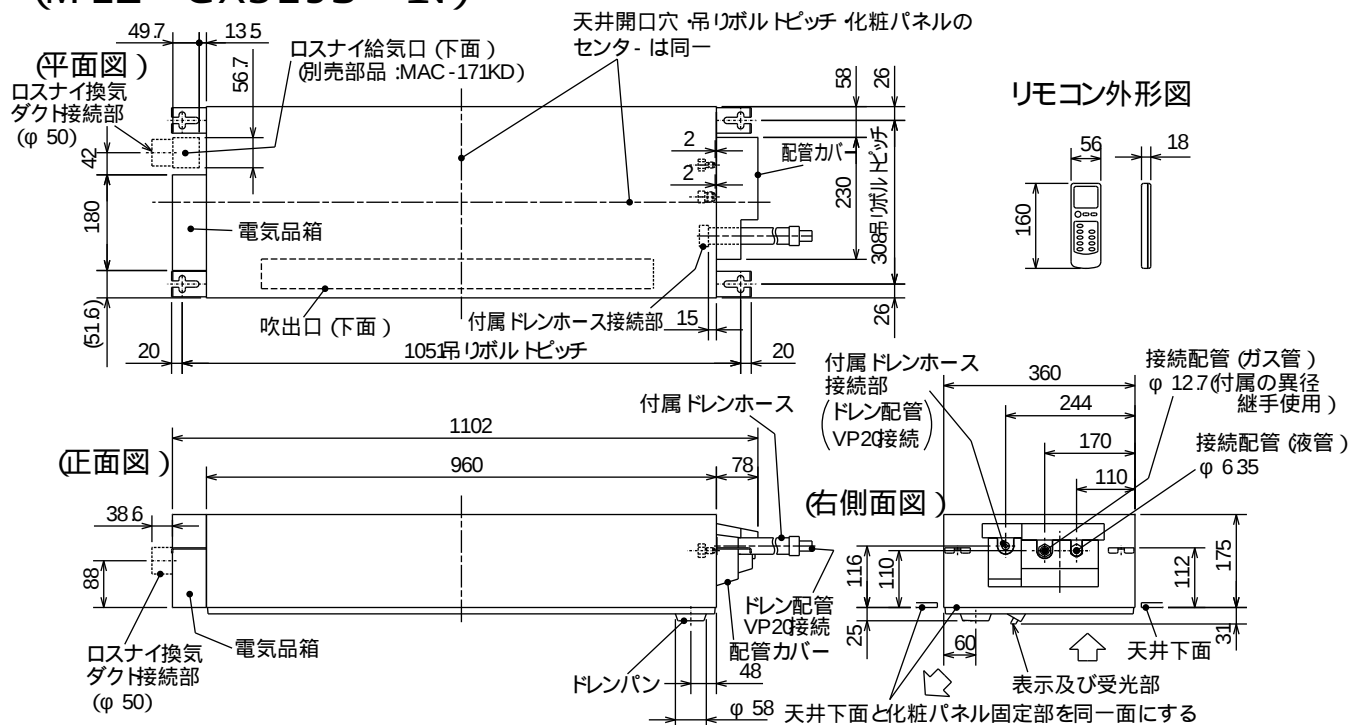


## リモコン外形図



## 化粧パネル外形図 (MAC - 440PW 441PB 442PM 443PT)

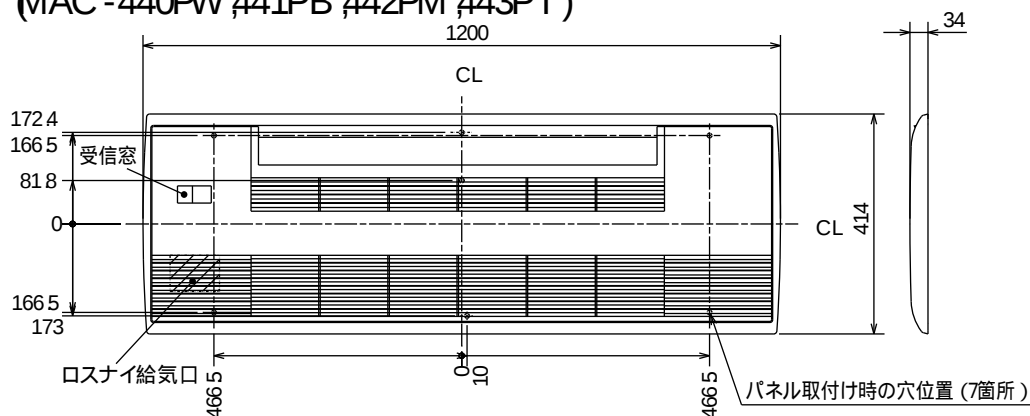

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法  
 付属ドレンホースは切断して使用可能です。

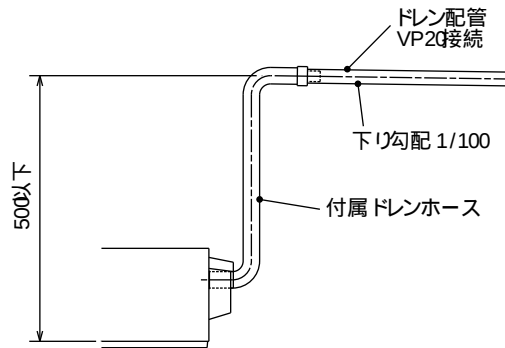

|                |     |                  |
|----------------|-----|------------------|
| 本体配管           | 液管  | フレア接続 6.35(1/4") |
|                | ガス管 | フレア接続 12.7(1/2") |
| 付属ドレンホース長さ     |     | 540              |
| 接続ドレン配管        |     | VP20             |
| 接続ダクト(ロスナイ併設時) |     | 小口径ダクト断熱あり(φ 50) |

- 注 1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。  
 2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。  
 3. ロスナイ給気口を設置するには、別売のMAC-171KD (換気ダクト)が必要になります。

SG01R827

\* 接続可能な室外ユニットは下記の表を参照して下さい。

| 形 名        | 仕様書図番              | 形 名        | 仕様書図番              |
|------------|--------------------|------------|--------------------|
| MXZ - 60GS | VXGHXZ1<br>VXGHXZ2 | MXZ - 71GS | VXGHZZ1<br>VXGHZZ2 |
| MXZ - 68GS | VXGHYZ1<br>VXGHYZ2 | MXZ - 80GS | VXGHOZ1<br>VXGHOZ2 |

|        |          |        |  |
|--------|----------|--------|--|
| 図<br>番 | VLJHFM 2 | 副<br>番 |  |
|--------|----------|--------|--|