




室内ユニット外形図 (MLZ - GX40JS - N)

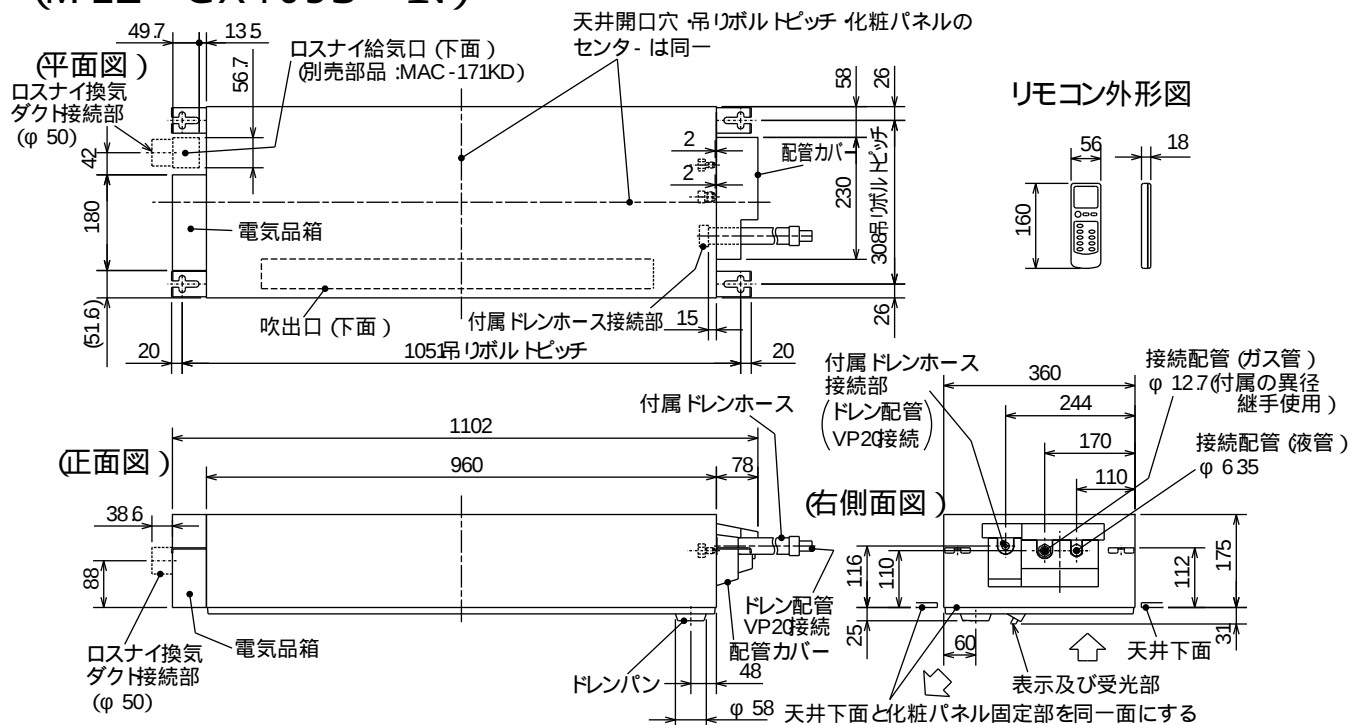


リモコン外形図



化粧パネル外形図 (MAC - 440PW 441PB 442PM 443PT)

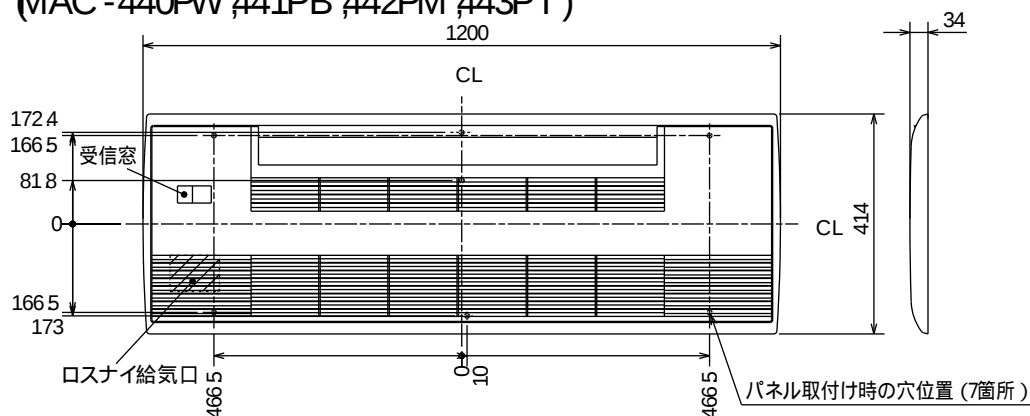

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
 付属ドレンホースは切断して使用可能です。

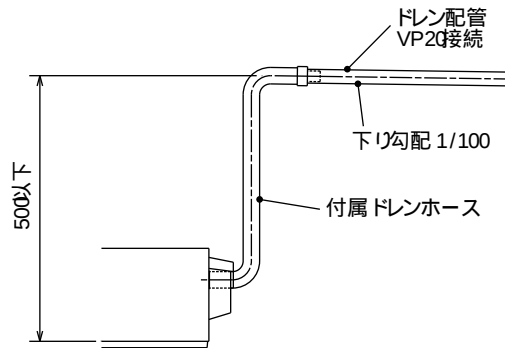

本体配管	液管	フレア接続 6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続 12.7(1/2")
付属ドレンホース長さ		540
接続ドレン配管		VP20
接続ダクト(ロスナイ併設時)		小口径ダクト断熱あり (φ 50)

- 注 1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
 2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。
 3. ロスナイ給気口を設置するには、別売のMAC-171KD (換気ダクト)が必要になります。

SG01R827

* 接続可能な室外ユニットは下記の表を参照して下さい。

形 名	仕様書図番	形 名	仕様書図番
MXZ - 60GS	VXGHXZ1 VXGHXZ2	MXZ - 71GS	VXGHZZ1 VXGHZZ2
MXZ - 68GS	VXGHYZ1 VXGHYZ2	MXZ - 80GS	VXGHOZ1 VXGHOZ2

図 番	VLJHGM 2	副 番	
--------	----------	--------	--