


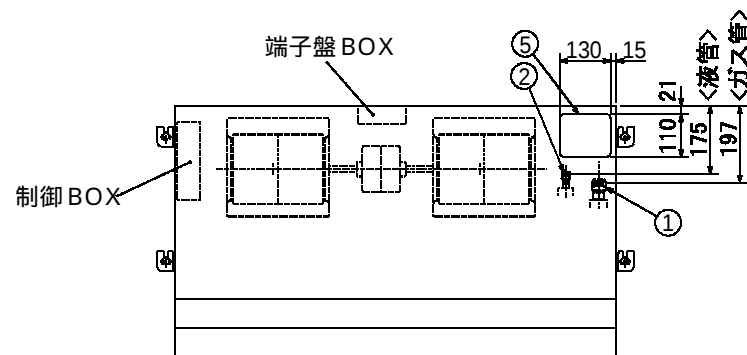

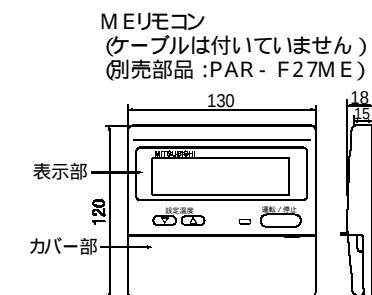
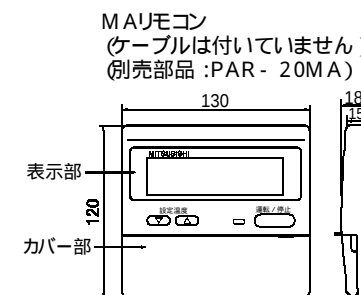



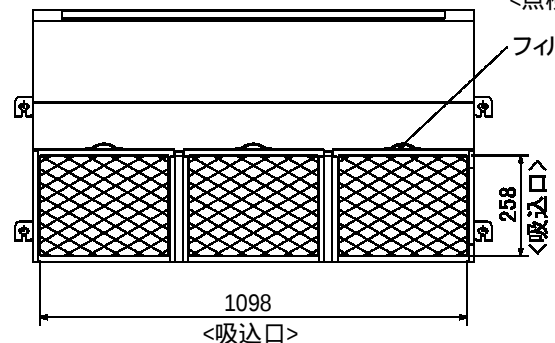

冷媒配管接続口 (ガス側/フレア接続: 5/8F)
 冷媒配管接続口 (液管側/フレア接続: 3/8F)
 付属フレキホース → ドレン配管 (VP-25: パイプ外径φ32 接続口)
 冷媒配管後取出し用 ノックアウト穴
 冷媒配管上取出し用 ノックアウト穴
 電線取入用 ノックアウト穴 2-φ27
 電源用端子盤
 伝送線用端子盤
 MAリモコン用端子盤
 フレッシュエアー取入用ダクトの ノックアウト穴 2-φ200
 別売ダクトフランジ (φ200用): 形名 PAC-SF280F (1ヶ入り)

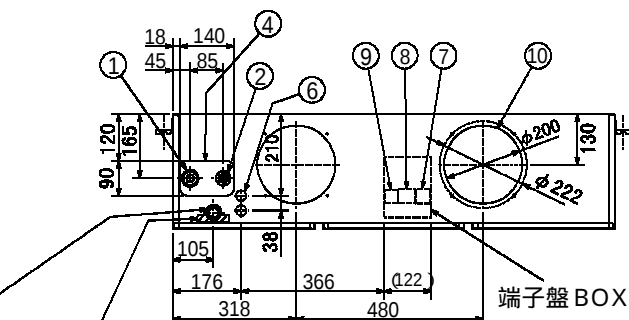

ファンケーシング2分割可 (上下)

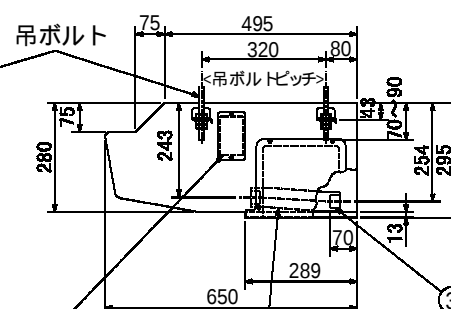

注意事項

1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
3. 吊りボルトはステンレス製の W3/8ネジまたは、M10を使用してください。(現地手配)
4. ワイヤードリモコンは、別売対応となります。
5. 外郭のステンレスは、SUS304 です。
6. 本図内容は、改良のため予告無 変更する場合があります。

RG01B667

単位	スケール	作成日	形名	PCFY- P80HM - C				
mm	NTS	2000- 7- 10	室内ユニット外形図 (厨房用エアコン) 天吊形					
三菱電機株式会社			図番 (形名コード)	7E4DKA2	副番	A	記号	