



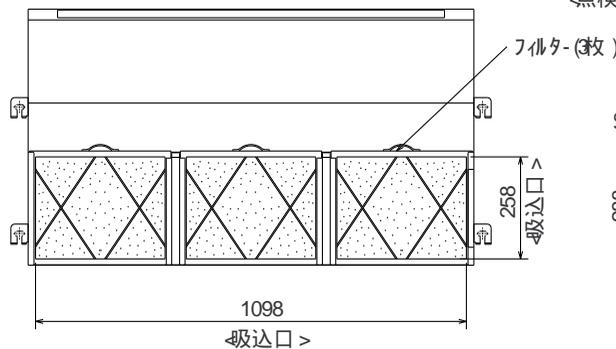
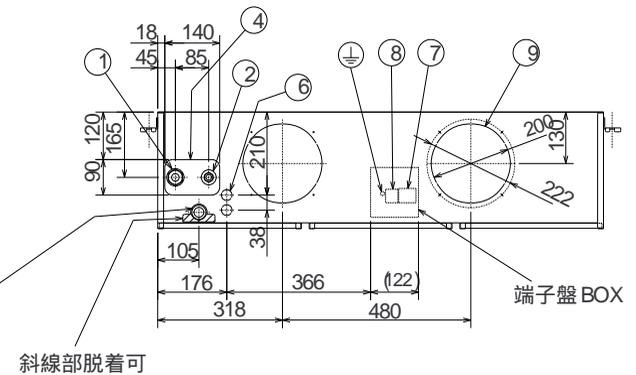



- ①冷媒配管接続口 (ガス管側 / フレ接続 : 5/8F)
- ②冷媒配管接続口 (液管側 / フレ接続 : 3/8F)
- ③付属フレホース ドレ配管 (VP-25パイプ外径 32接続口)
- ④冷媒配管後取出し用 ヲックウチ
- ⑤冷媒配管上取出し用 ヲックウチ
- ⑥電線取入用 ヲックウチ 2- 27
- ⑦内外接続用端子盤
- ⑧リモコン用端子盤
- ⑨フレッシュエア取入用ダクトの ヲックウチ 2- 200
別売ダクトラック (200用) 形名 PAC-SF280F (1ヶ入り)

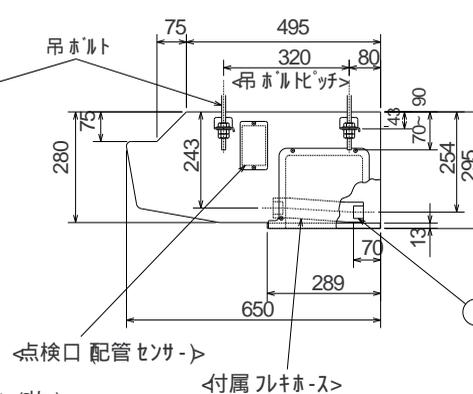


ファンゲ-シングヅ分割可 (上下)

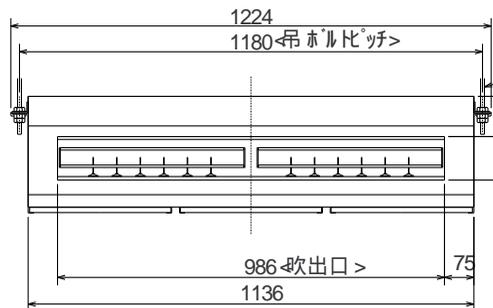

Mリモコン
(ケーブルは付いていません)
別売部品 : PAR - 20MA)

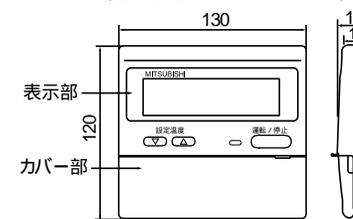

MEリモコン
(ケーブルは付いていません)
別売部品 : PAR - F27ME)

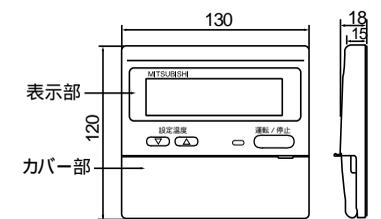

注意事項

- 1天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
- 2ドレ配管はPVC管 VP-25を使用してください。
- 3吊りホルトはステンレス製の W3/8インチまたは、M10を使用してください。(現地手配)
- 4ワイヤ-ドリモコンは、別売対応となります。
- 5外郭のステンレスは、SUS304です。
- 6本図内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。

RG01J905r

| | | | | | | |
|----------|------|----------|------------------------------|------------------|----|----|
| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | PCFY- P80HM - C1 | | |
| mm | NTS | 2002-4-1 | 室内ユニット外形図 (厨房用エアコン) <天吊形> | | | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図番 (形名コード) | 7E4EKA2 | 副番 | 記号 |