

MITSUBISHI

三菱

深夜電力用

 電気温水器ダイヤホット



SR-1514-BL
 SR-2014-BL

深夜電力(8H)用

仕様書 (集合住宅向ドレンエルボセット付)

仕 様 表

適用電力制度		深夜電力(8時間)用	
機種区分		屋内タイプ	
形名		SR-1514-BL	S R-2014-BL
タンク容量		0.15m ³ (150 L)	0.20m ³ (200 L)
定格	電圧	単相 200V	
	発熱体消費電力	2.1 kW	2.4 kW
沸き上げ湯温		約65℃(低)／約85℃(高)	
外形寸法	高さ	1375mm	1709mm
	外径	φ530mm	
	奥行	530mm	
製品質量	本体	29kg	34kg
	満水時	179kg	234kg
型式認可番号		▽ 81-18891	
日水協型式登録番号		共A-5344	共A-7057
タンク		高耐食フェライト系ステンレス鋼板	
発熱体		銅パイプシーズヒーター	
給湯・給排水、口径		R 3／4ネジ(20A)	
ケース		塗装鋼板	
保温材		グラスウール	
温度調節器		バイメタル式 220V 25A	
温度過昇防止器		バイメタル式 220V 25A	
アース		アース端子	
漏電遮断器		電流動作形 感度 15mA 0.1sec (200V 30A)	
操作部	操作	湯温切換スイッチ(低・高) 漏電遮断器(電源レバー、テストボタン)	
	表示	沸き上げ中ランプ	
その他		ドレンエルボセット付 上部振れ止め金具、脚固定金具付	

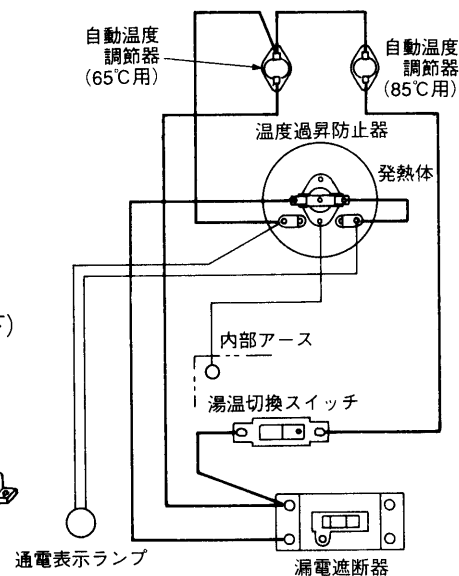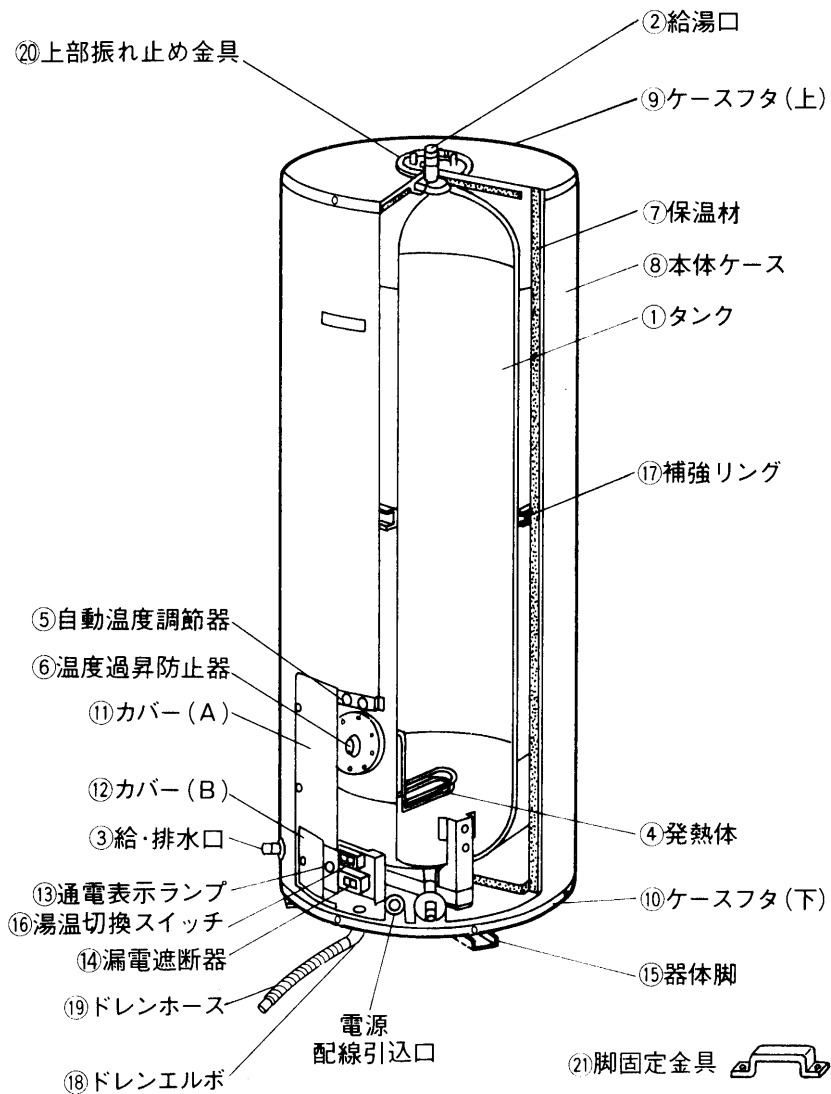


品番	品名	材質	個数	備考
1	タンク	フェライト系ステンレス鋼板	1	
2	給湯口	ステンレス鋼管 (20A)	1	
3	給・排水口	ステンレス鋼管 (20A)	2	
4	発熱体	銅パイプシーズヒーター	1	
5	自動温度調節器		2	バイメタル式
6	温度過昇防止器		1	バイメタル式
7	保温材	グラスウール	1	
8	本体ケース	塗装鋼板	2	
9	ケースフタ(上)	亜鉛メッキ鋼板	1	
10	ケースフタ(下)	亜鉛メッキ鋼板	1	
11	カバー(A)	電気亜鉛メッキ鋼板	1	アクリル塗装
12	カバー(B)	電気亜鉛メッキ鋼板	1	アクリル塗装
13	通電表示ランプ	ネオンランプ	1	AC200V
14	漏電遮断器		1	電流動作形
15	器体脚	冷間圧延鋼板	3	亜鉛メッキ
16	湯温切換スイッチ		1	65°C/85°C
17	補強リング	電気亜鉛メッキ鋼板	1	
18	ドレンエルボ	PP樹脂	1	
19	ドレンホース	PE樹脂	1	1 m
20	上部振れ止め金具	冷間圧延鋼板	1	アクリル塗装
21	脚固定金具	亜鉛メッキ鋼板	1	


SR-1514-BL
SR-2014-BL

深夜電力用、屋内タイプ
構造・結線図

T950081A /

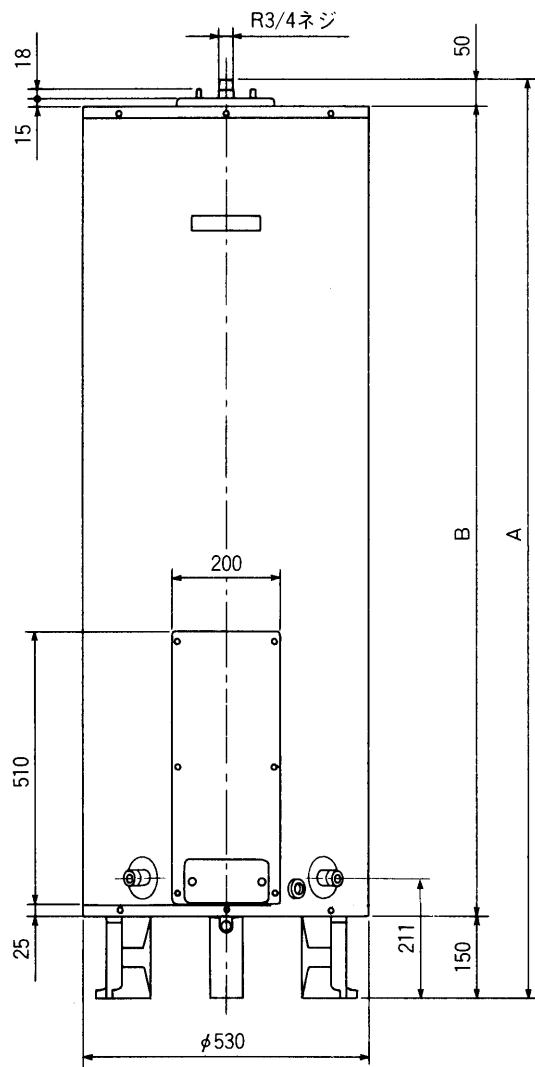


正面

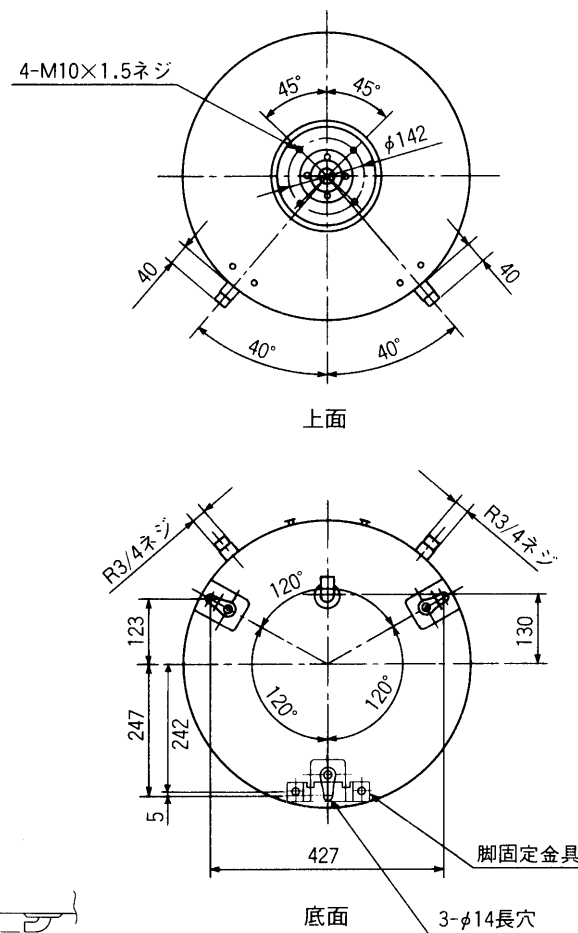

ドレンエルボ寸法

形 名		SR-1514-BL	SR-2014-BL
タンク容量 (L)		150	200
発熱体容量 (kw)		2.1	2.4
質量 (kg)	本 体	29	34
	満水時	179	234
寸法 (mm)	A	1375	1709
	B	1175	1509

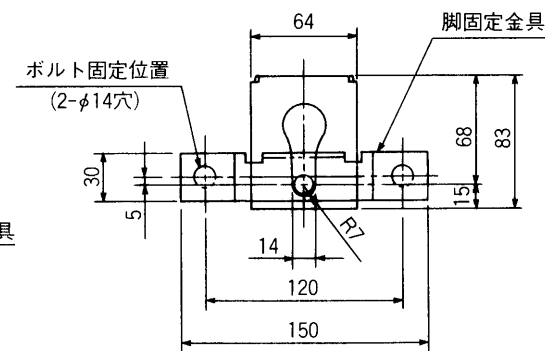


器体脚詳細図


深夜電力用、屋内タイプ
外形寸法図

T950082A /


①高圧減圧弁(保温筒付)GT-8A

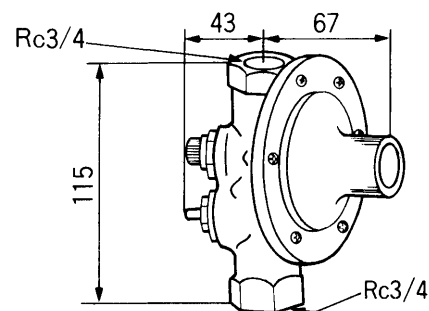


②逃し弁(保温筒付)GT-19B

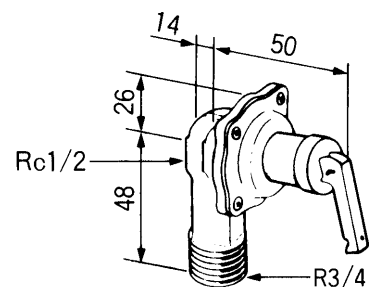


③逃し弁特殊チーズ GT-55B

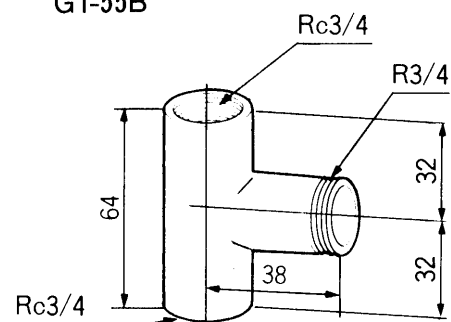


④絶縁パイプGT-60B

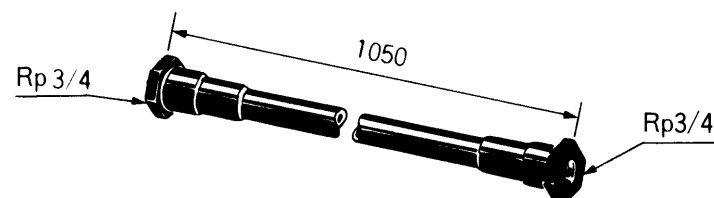


⑤絶縁パイプGT-61B

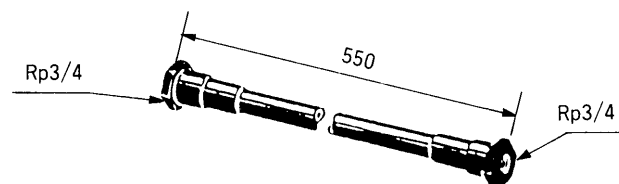


⑥ホッパー(上・下) GT-70

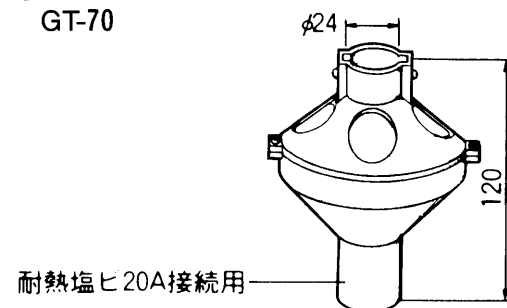


⑦特殊エルボ GT-54B

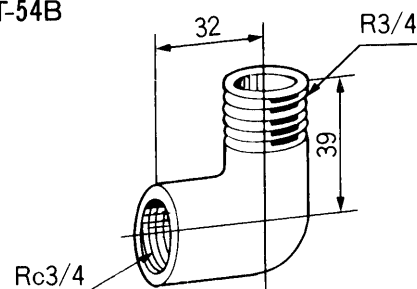

⑧ステンレスニップル

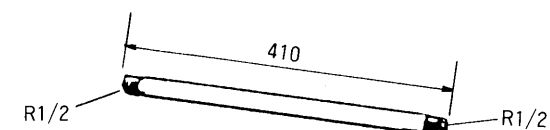

⑨ホッパー接続具



品番	品名	材質	個数	備考
1	高圧減圧弁	BC6	1	
2	逃し弁	BC6	1	
3	逃し弁特殊チーズ	BC6	1	
4	絶縁パイプ(GT-60B)	耐熱性硬質 塩化ビニール管	1	1050mm
5	絶縁パイプ(GT-61B)	耐熱性硬質 塩化ビニール管	1	550mm
6	ホッパー(上・下)	ABS樹脂	1	
7	特殊エルボ	BC6	1	
8	ステンレスニップル	ステンレス鋼管	1	410mm
9	ホッパー接続具	BC6	1	