

MITSUBISHI

三菱 深夜 電力用 電気温水器 ダイヤホット

深夜電力通電制御型(8時間)／時間帯別電灯対応通電制御型(別売リモコン接続時)

- ・この製品は本体のみの場合「深夜電力通電制御型」としての使用になりますが、別売リモコンを接続することにより「深夜電力通電制御型」としても昼間沸き増しのできる「時間帯別電灯対応通電制御型」としても使用できます。

SRG-1514A-BL、SRG-2014A-BL

仕様書

仕 様 表			
適 用 電 力 制 度		深夜電力通電制御型(8時間)／時間帯別電灯対応通電制御型(別売リモコン接続時)	
機 種 区 分		配管内蔵屋内タイプ	
形 名		SRG-1514A-BL	SRG-2014A-BL
設 置 場 所		屋内	
タ ン ク 容 量		0.15m ³ (150L)	0.20m ³ (200L)
電 源		単相200V	
定 格	発 熱 体	2.1kW	2.4kW
	制 御 用	約3W	
外形寸法	高 さ	1900mm	
	幅	445mm	545mm
	奥 行 き	500mm	
製品質量	本 体	約44kg	約48kg
	満 水 時	約194kg	約248kg
最 高 使 用 圧 力		100kPa	
配 管 位 置		本体下部	
配管接続口径	給湯・給水口	R3/4ネジ (20A)	
ア ー ス		アース端子	
型 式 認 可 番 号		▽ 81-22544	
給水器具認証書番号		W009-20001-017	
製品部品仕様			
形 名		SRG-1514A-BL	SRG-2014A-BL
タンク沸き上げ温度		約70℃～約90℃(自動節約)・約70℃(低)・約90℃(高)	
タ ン ク		高耐食フェライト系ステンレス鋼板	
タ ン ク 発 熱 体		銅パイプシーズヒーター	
ケ ー ス		塗装鋼板 (マンセル3.7Y8.4/0.9) 、亜鉛メッキ鋼板	
保 温 材		グラスウール	
漏 電 遮 断 器		電流動作形 感度15mA 0.1sec (200 V 30A)	
温 度 過 昇 防 止 器		バイメタル	
温 度 調 節 器		サーミスタ	
操作部	操 作	温度設定スイッチ(自動節約・低・高)、漏電遮断器(電源レバー、テストボタン)	
	表 示	沸き上げ中ランプ	
温水器本体付属部品		減圧弁(80kPa)、負圧作動弁付逃し弁(97kPa) 内蔵 ※絶縁パイプは内蔵されていません。 ドレンパン、ドレンエルボセット、上部振れ止め金具、脚固定金具	
別売部品			
リ モ コ ン		RMC-4	
リモコンケーブル		4芯 φ4.2mm LM-503B(3m)、LM-505B(5m)、LM-507B(7m)、LM-510B(10m)、LM-515B(15m)、LM-520B(20m)	
絶 縁 パ イ プ		GT-60B(給湯側:1m)、GT-61B(給水側:0.5m)	
脚 部 カ バ ー		GT-B150	GT-B200
ア ー ス 棒		GT-30B	

仕様表	
T020231A	／



SRG-1514A-BL, SRG-2014A-BL

深夜電力通電制御型・配管内蔵屋内タイプ
構造図・結線図


T020232A

形 名	SRG-1514A-BL	SRG-2014A-BL
タンク容量 (L)	150	200
発熱体消費電力 (kW)	2.1	2.4
質量 本 体	44	48
質量 満水時	194	248


△ 注意

- 温水器の重量に十分耐える基礎工事をしてください。
- (200Lで満水時約248kg)
- 器体脚・上部振れ止め金具はアンカーボルト等で必ず固定してください。(後側の器体脚の固定ができない場合は付属の脚固定金具をご使用ください。)

2-M10アンカーボルト
(上部振れ止め金具固定用)

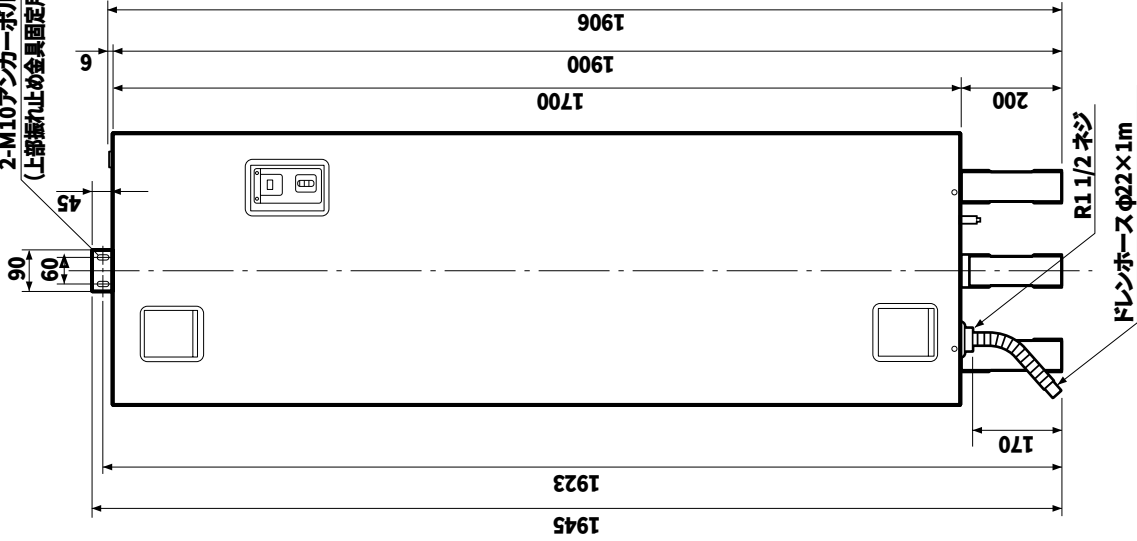


上部振れ止め金具
(付属部品)


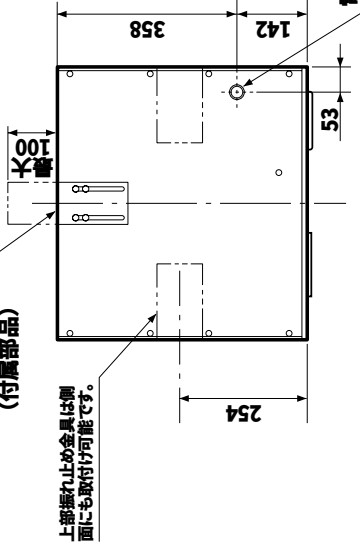


上部振れ止め金具は側面にも取付け可能です。


脚固定金具 (付属部品)



器体脚詳細図

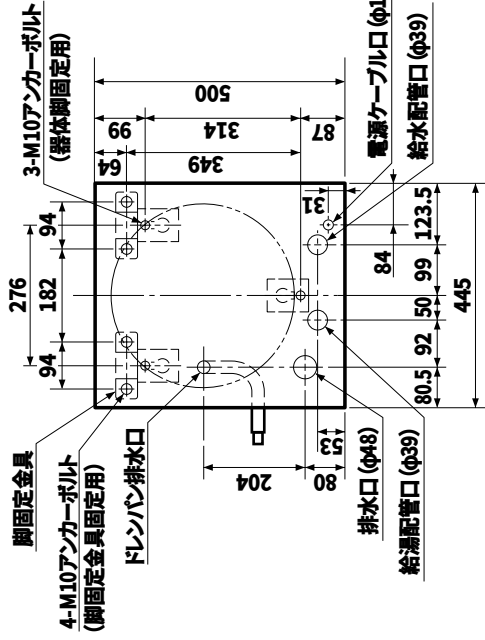

ケース下面:上面透視図
[SRG-1514A-BL]

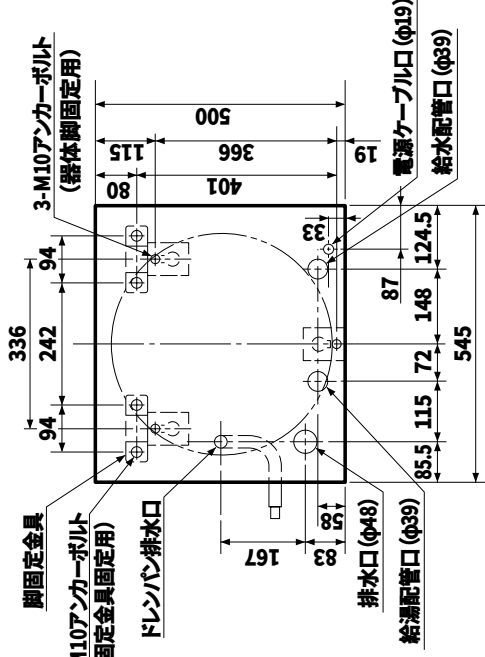

ケース下面:上面透視図
[SRG-2014A-BL]

SRG-1514A-BL、SRG-2014A-BL


深夜電力通電制御型、配管内蔵屋内タイプ

外形寸法図


T020233A

このリモコンは本体との組合せにより契約に応じて「深夜電力通電制御型」としても、昼間沸き増しのできる「時間帯別電灯対応通電制御型」としても使用できます。

機能	時計機能、時間帯表示、沸き上げ中表示、沸き上げ湯温設定（自動節約・低・中・高）、残湯量表示（80L以上・60L以上・40L以上・40L未満） ※「時間帯別電灯」で契約の場合のみ、満タン沸き増し（SRG-1514A-BLは1回約30L以上）（SRG-2014A-BLは1回約40L以上）		
操作	プザー時間設定、スタート/ストップ、湯温表示、湯温設定、時計セット（時・分）、満タン沸き増し		
表示（液晶）	デジタル表示（現在時刻・タンク沸き上げ湯温・プザー設定時間/残時間）、時間帯表示（昼間・夜間）、沸き上げ湯温設定表示（自動節約・低・中・高）、残湯量表示（80L以上・60L以上・40L以上・40L未満）、湯量ご注意表示、沸き上げ中表示、満タン沸き増し表示		
リモコンケーブル（別売部品）	4芯 φ4.2mm（グレー）		
	壁貫通穴径	φ14mm以上	
	適用電線管	呼び径 19	

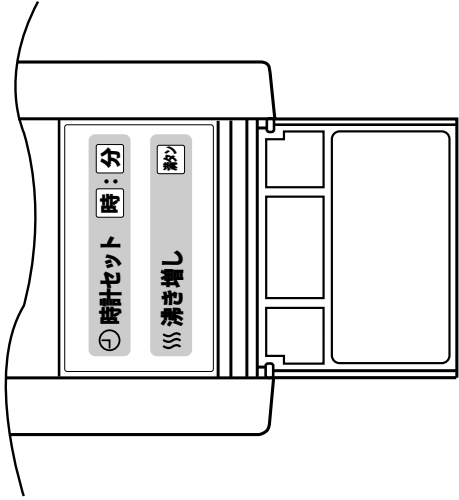

※リモコン下部のフタ内部の時計セットスイッチ及び沸き増しスイッチは「時間帯別電灯」料金制度加入時にのみ使用します。（「深夜電力」契約時には使用しません。）

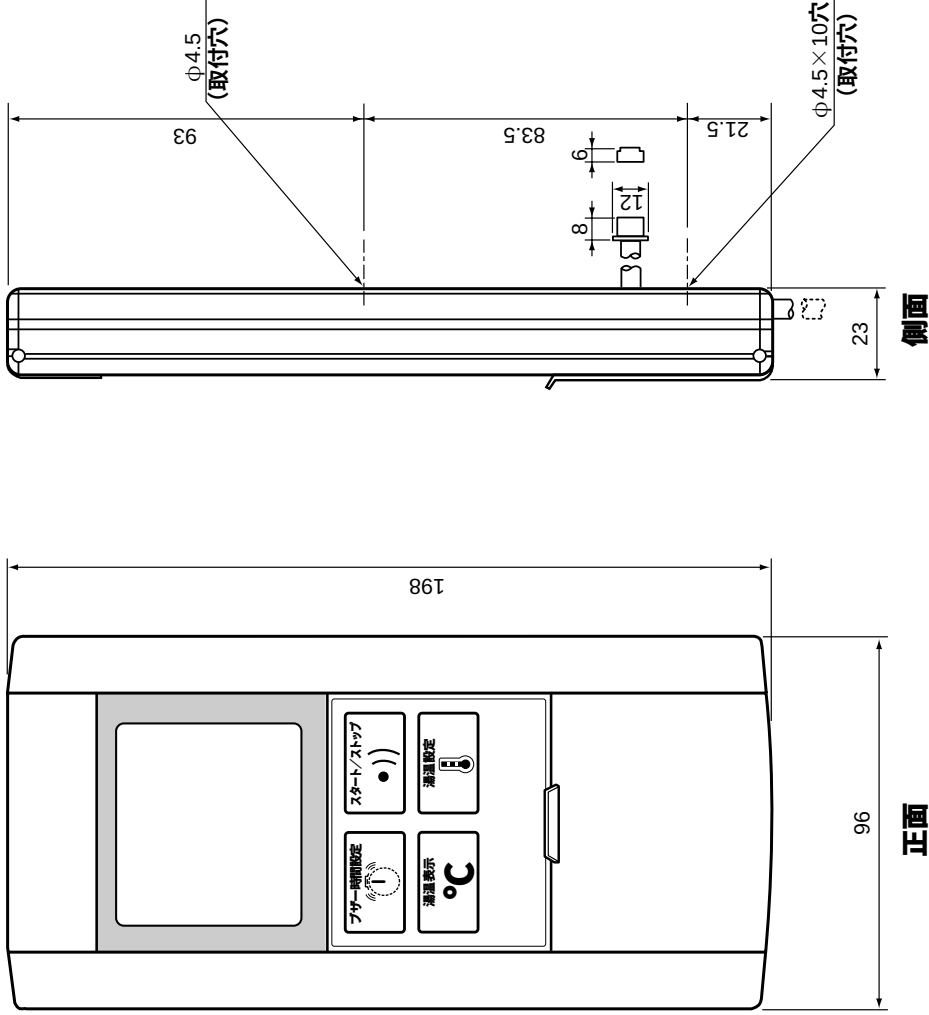


- このリモコンは防水タイプではありません。屋外や浴室など湿気の多いところ、蒸気や水しぶきのかかるところには取付けないでください。
- 下記の場所には取付けないでください。
 - ・直射日光のあたるところ
 - ・ガステーブルなどの高温（50℃以上）になるところ

SRG-1514A-BL, SRG-2014A-BL

リモコン RMC-4（別売）


T020234A

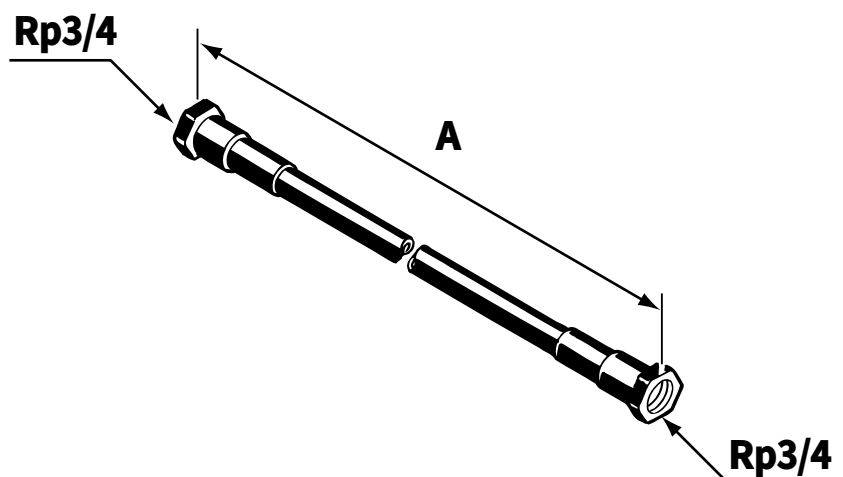

寸法変化表 (寸法単位:mm)

形 名	A
GT-60B	1050
GT-61B	550

絶縁パイプ GT-60B,GT-61B (別売)

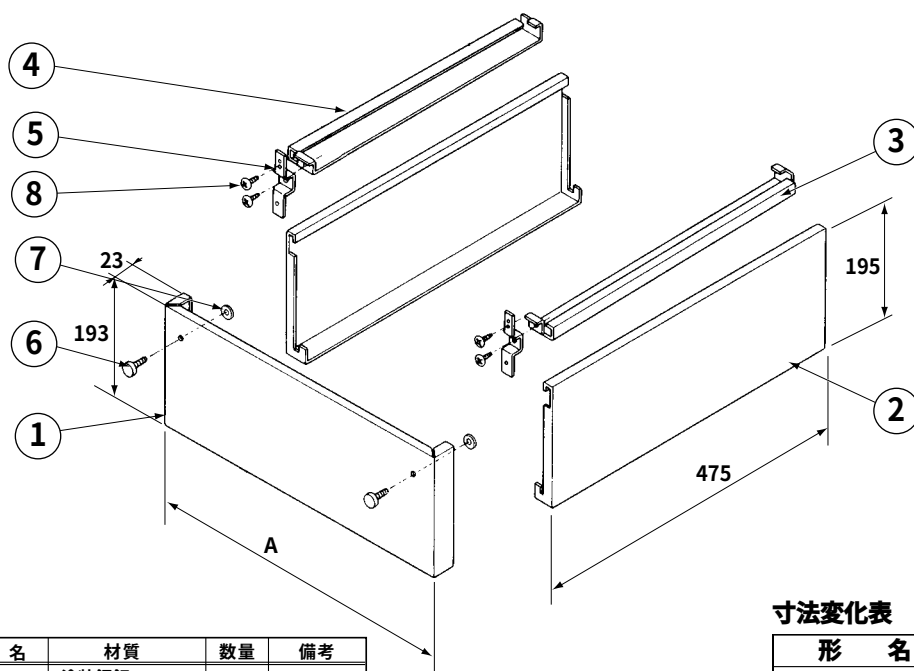

寸法変化表 (寸法単位:mm)

形 名	A
GT-B150	441
GT-B200	541

品 番	部 品 名	材質	数量	備考
1	前面カバー	塗装銅板	1	
2	側面カバー	塗装銅板	2	
3	支持板A(右)	亜鉛メッキ銅板	1	
4	支持板A(左)	亜鉛メッキ銅板	1	
5	支持板B	亜鉛メッキ銅板	2	
6	ツマミネジ		2	M4×10
7	ワッシャー		2	
8	タッピンネジ		4	4×6

脚部カバー GT-B150,GT-B200 (別売)

SRG-1514A-BL、SRG-2014A-BL

別売部品

T020235A