

MITSUBISHI

三菱 深夜電力用 電気温水器 ダイヤホット

深夜電力通電制御型（8時間）／時間帯別電灯対応通電制御型（別売リモコン接続時）

- この製品は、本体のみの場合「深夜電力通電制御型」としての使用になりますが、別売リモコンを接続することにより「深夜電力通電制御型」としても、昼間沸き増しのできる「時間帯別電灯対応通電制御型」としても使用できます。
- 「深夜電力通電制御型」として別売リモコンをご使用になる場合は、リモコン用電源として単相100Vの配線工事が必要です。

SRG-3756、SRG-4656、SRG-4656SL、SRG-5556

仕様書

仕様表

適用電力制度		深夜電力通電制御型（8時間）			
機種区分		屋内・屋外兼用タイプ			
形名		SRG-3756	SRG-4656	SRG-4656SL	SRG-5556
設置場所		屋内／屋外			
タンク容量		0.37m ³ (370L)	0.46m ³ (460L)	0.46m ³ (460L)	0.55m ³ (550L)
電源	本体のみ	単相200V			
	本体＋別売リモコン	単相200V＋単相100V(別売リモコン用)			
定格	発熱体	4.4kW	5.4kW	5.4kW	6.4kW
	制御用	約5W(通常制御時)、約9W(最大時)			
外形寸法	高さ	1673mm	1715mm	2013mm	1996mm
	外径	φ660mm	φ720mm	φ660mm	φ720mm
	奥行き	731mm	791mm	731mm	791mm
製品質量	本体	約48kg	約54kg	約57kg	約62kg
	満水時	約418kg	約514kg	約517kg	約612kg
最高使用圧力		100kPa			
配管接続口径	給湯・給排水口	R3／4ネジ（20A）			
アース		アース端子			
型式認可番号		▽ 81-18886	▽ 81-18887		
給水器具認証番号		W009-20001-017			

製品部品仕様


形名	SRG-3756	SRG-4656	SRG-4656SL	SRG-5556
タンク沸き上げ湯温	約90℃（高）、約70℃（低）、〔約90℃～約70℃（自動節約） リモコン取付時〕			
タンク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板			
タンク発熱体	銅パイプシーズヒーター			
ケース	塗装鋼板（マンセル5.6Y8.0／0.5）			
カバー	塗装鋼板（マンセル4.7GY6.9／0.1）			
保温材	グラスウール			
漏電遮断器	電流動作形 感度15mA 0.1sec（200 V 30A）			電流動作形 感度30mA 0.1sec（200 V 40A）
温度過昇防止器	バイメタル			
温度調節器	サーミスタ			

別売部品

部品名	形名
リモコン	RMC-6
リモコンケーブル	LM-620（20m）、LM-650（50m）、無極性、2芯
配管セット	BA-T12B
絶縁パイプ	GT-60B（給湯用 1m）、GT-61B（給水用 0.5m）
アース棒	GT-30B

仕様表	
T000011B	／

構造図

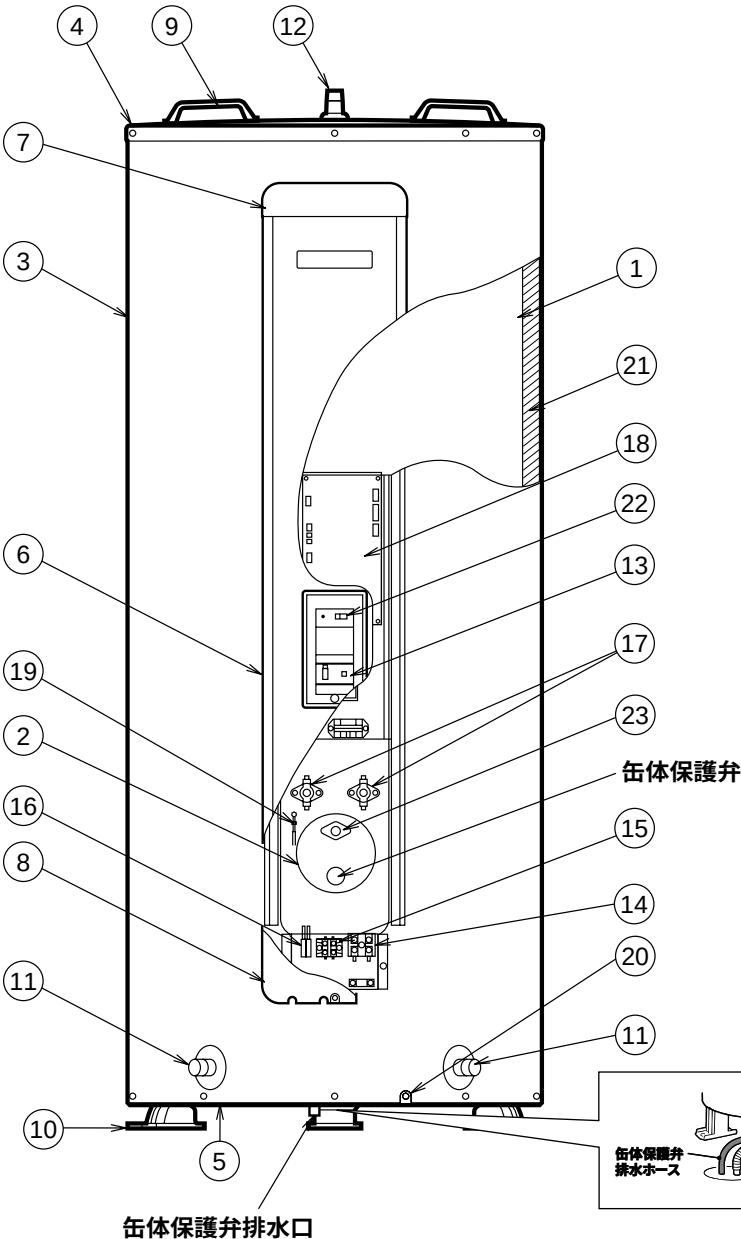

	品名	材質	個数	
1	タンク	フェライト系ステンレス鋼板	1	
2	発熱体（缶体保護弁付き）	銅パイプシーズヒータ	1	
3	ケース	塗装鋼板	2	
4	ケース（上）	塗装鋼板	1	
5	ケース（下）	亜鉛メッキ鋼板	1	
6	カバー	塗装鋼板	1	
7	カバー（上）	樹脂	1	
8	カバー（下）	樹脂	1	
9	運搬用取手	樹脂	1	
10	器体脚	亜鉛メッキ鋼板	3	
11	給・排水口		2	R3/4ネジ
12	給湯口		1	R3/4ネジ
13	漏電遮断器		1	電流動作形
14	200Vターミナル		1	
15	100Vターミナル		1	
16	リモコン接続端子		1	
17	温度過昇防止器		2※	バイメタル
18	基板		1	
19	温度センサ		3	サーミスタ
20	アース端子		1	
21	保温材	グラスウール	1	
22	湯温設定スイッチ		1	
23	ヒーター空焼き防止器		1	バイメタル

※「SRG-3756形」は1個使用。「SRG-4656形」「SRG-4656SL形」「SRG-5556形」は2個使用。



SRG-3756、SRG-4656、SRG-4656SL、SRG-5556

深夜電力通電制御型、屋内・屋外兼用タイプ

構造図


T000012B

外形寸法図 (寸法単位：mm)

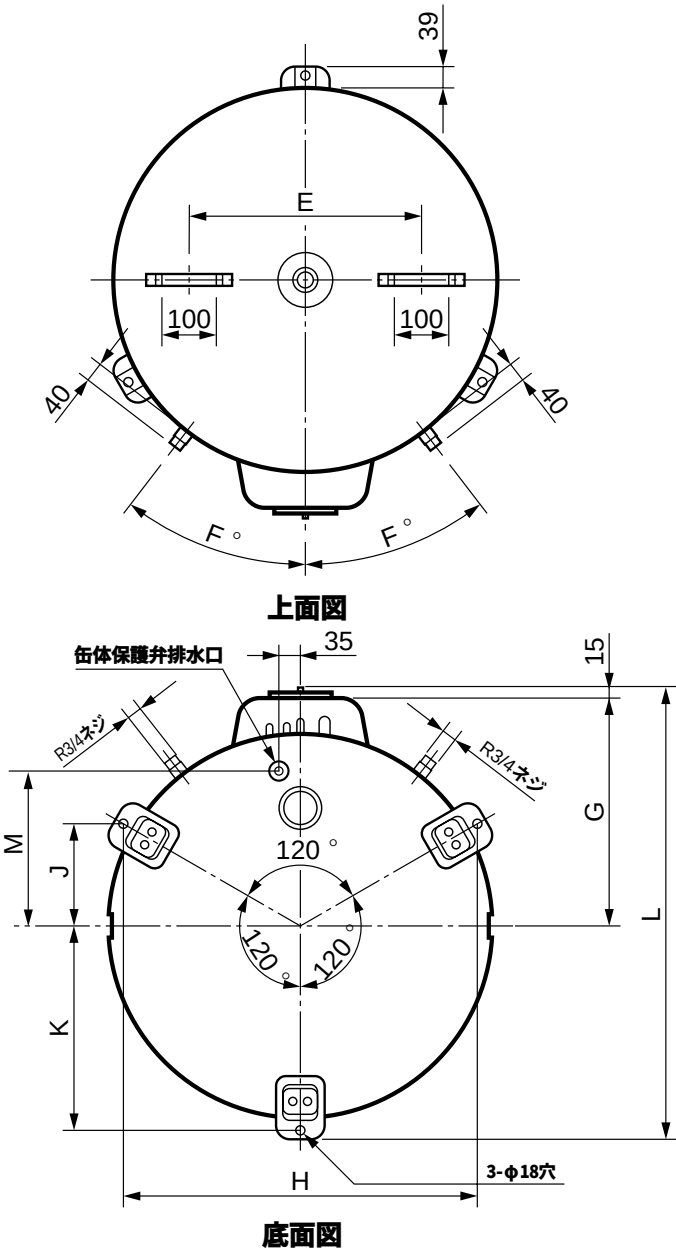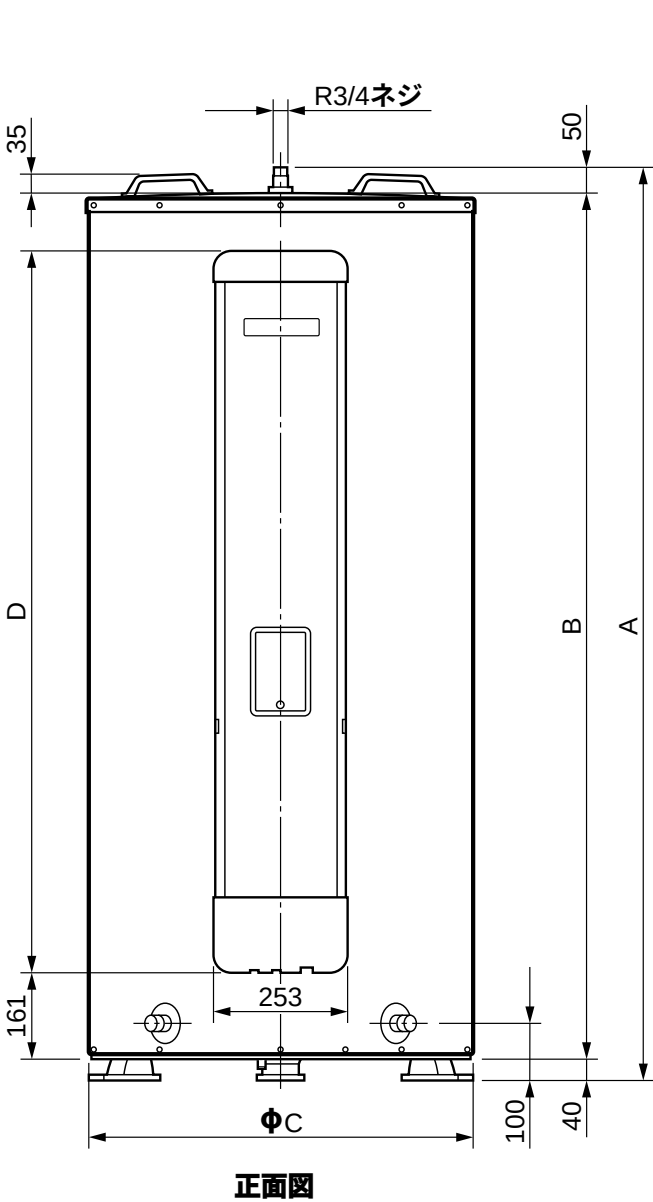

形名	SRG-3756	SRG-4656	SRG-4656SL	SRG-5556
タンク容量 (L)	370	460	460	550
定格消費電力 (kW)	4.4	5.4	5.4	6.4
質量 (kg)				
本体	48	54	57	62
満水時	418	514	517	612
寸法 (mm)	A	1,673	1,715	2,013
	B	1,583	1,625	1,923
	ΦC	Φ660	Φ720	Φ660
	D	1,356	1,356	1,667
	E	370	430	370
	F°	40	37.4	40
	G	401	431	401
	H	610	662	610
	J	176	191	176
	K	352	382	352
	L	785	845	785
	M	260	290	260



- ⚠ 注意
- 温水器の重量に十分耐える基礎工事をしてください。
(550Lで満水時約612kg)
 - 器体脚はアンカーボルト等で必ず固定してください。




SRG-3756、SRG-4656、SRG-4656SL、SRG-5556

深夜電力通電制御型、屋内・屋外兼用タイプ 外形寸法図	
T000013B	

別売リモコン 外形寸法図 (寸法単位：mm)

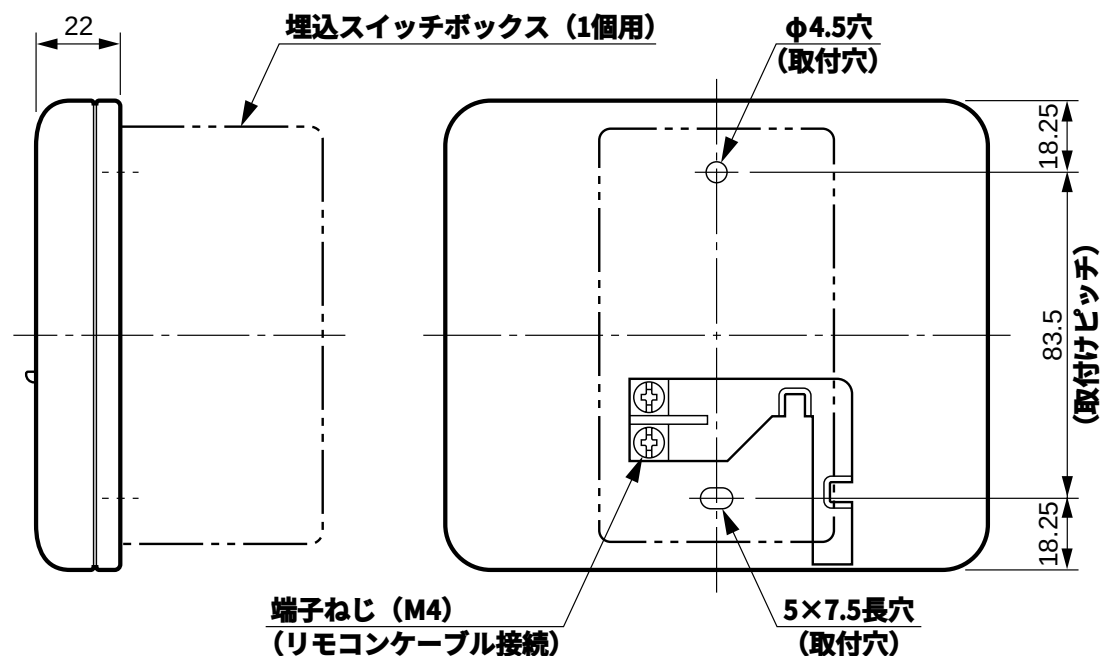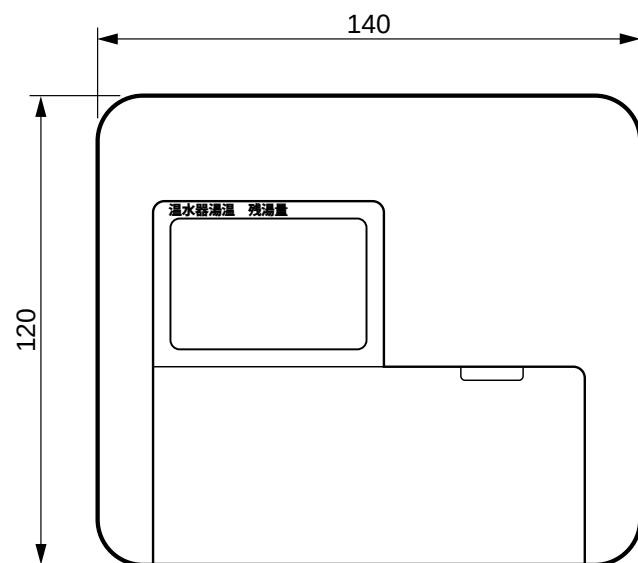

- リモコンはJIS C 8336または8435の埋込用スイッチボックス (1個用)、または壁に直に取付けます。
- 設置条件によって別売のリモコンケーブル LM-620 (20mm)、LM-650 (50mm) をお使いください。
- リモコンとリモコンケーブルの接続はリモコンケーブルにY型端子をカシメて接続します。



リモコンケーブル (別売) 寸法図
(VCT-FK 0.3)

SRG-3756、SRG-4656、SRG-4656SL、SRG-5556

別売 リモコン (RMC-6)
外形寸法図

T000014A