

製品部品仕様


形 名	SRT-3767FU-BL	SRT-4667FU-BL	SRT-4667FUM-BL	SRT-5567FU-BL
タンク沸き上げ湯温	約90（高）約70（低）約90～約70（自動節約）			
タンク上部ヒーター沸き増し	タンク上部150L沸き増し自動設定(時間帯別電灯契約時)			
給湯湯温設定	35～48（1刻み）50、60			
ふろ湯温設定	35～48（1刻み）			
ふろ湯量設定	100L～400L(20L刻み)16段階			
運 転 音	40dB(A)以下(保温運転時)			
タ ン ク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板			
タ ン ク 発 熱 体	銅パイプシーズヒーター			
減 圧 弁	150kPa			
逃 し 弁	170kPa(負圧作動弁付)			
ケ ー ス	塗装鋼板(マンセル5.6Y8.0/0.5)			
保 温 材	グラスウール			
漏 電 遮 断 器	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)			電流動作形、感度30mA 0.1s(200V 40A)
温 度 過 昇 防 止 器	バイメタル			
温 度 調 節 器	サーミスタ			
混 合 弁	電動ミキシングバルブ			
循 環 ポ ンプ	マグネットカップリング式渦巻ポンプ			
保 温 用 発 熱 体	シーズヒーター			
高 圧 力 必 要 部 品	温度計(台所リモコンで表示) 水高計(空焚き警報防止装置) 缶体保護弁			
温水器本体付属部品	脚固定金具(2個) 上部振れ止め金具(1個) パテセット			

別売部品

部 品 名	形 名
台 所 リ モ コ ン	RMC-7KD(デラックス)
	RMC-7K(スタンダード)
浴 室 リ モ コ ン	RMC-7BD(デラックス)
	RMC-7B(スタンダード)
リ モ コ ン ケ ー ブ ル	LM-620(20m) LM-650(50m) 無極性、2芯
浴 槽 ア ダ プ タ ー	GT-A76(ストレート型)
	GT-A79(L型)
絶 縁 パ イ プ	GT-60B(給湯用 1m)
	GT-61B(給水用 0.5m)
	GT-62B(ふろ用 0.5m)
脚部カバー	正面設置用 GT-D460A
	横向き設置用 GT-D460B
ア ー ス 棒	GT-30B

仕様表	
T020662A	/

構造図

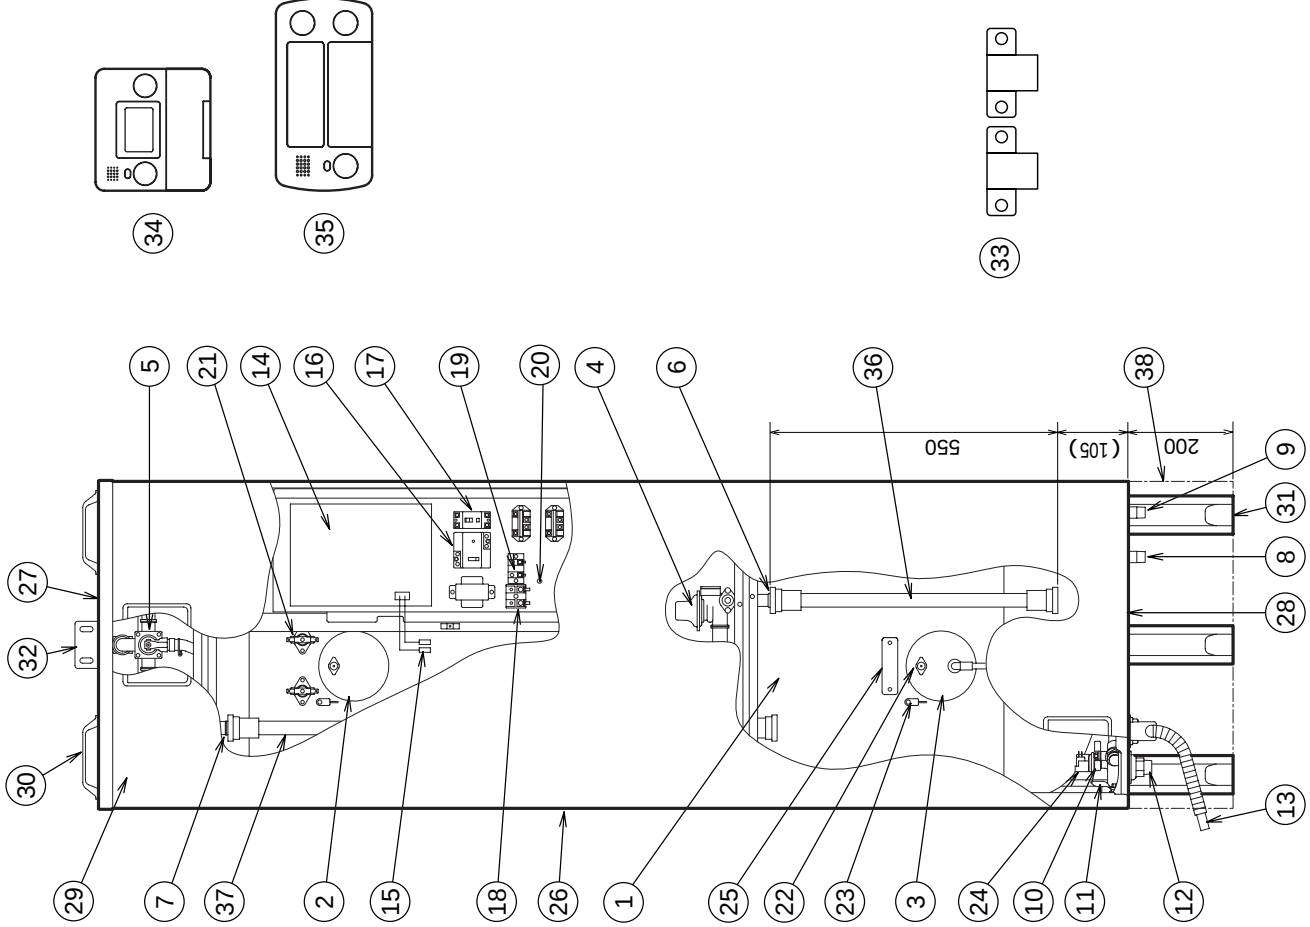

品番	品名	材質	個数	その他
1	タンク	フェライト系ステンレス鋼板	1	
2	上部発熱体	銅パイプシーズヒーター	1	光沢ニッケルメッキ
3	下部発熱体 (圧保護付)	銅パイプシーズヒーター	1	光沢ニッケルメッキ
4	減圧弁	青銅鋳物	1	
5	負圧作動弁付逃し弁	青銅鋳物	1	
6	給水口	青銅鋳物	1	R3/4ネジ
7	給湯口	青銅鋳物	1	R3/4ネジ
8	ふろ仕き管口	青銅鋳物	1	R1/2ネジ
9	ふろ戻り管口	青銅鋳物	1	R1/2ネジ
10	排水栓	青銅鋳物	1	
11	非常用取水栓	黄銅	1	クロームメッキ
12	排水口	POM樹脂	1	R3/4ネジ
13	ドレンホース	PE樹脂	1	1m
14	制御基板		1	
15	リモコン格納端子		1	
16	沸き上げ用漏電遮断器		1	電流動作形
17	制御用漏電遮断器		1	電流動作形
18	200Vターミナル		1	
19	補助ターミナル		1	
20	アース端子		1	
21	温度過昇防止器		2	バイメタル
22	ヒーター空焼き防止器		2	バイメタル
23	温度センサー		3	サーミスタ
24	水温計(圧カススイッチ)		1	
25	個別検定合格標準章		1	
26	ケース	塗装鋼板	3	
27	ケース(上)	塗装鋼板	1	
28	ケース(下)	亜鉛メッキ鋼板	1	
29	ケース(前)	塗装鋼板	1	
30	運搬用取手	耐摩性PP樹脂	2	
31	器体脚	亜鉛メッキ鋼板	3	
32	上部振れ止め金具	亜鉛メッキ鋼板	1	
33	脚固定金具	亜鉛メッキ鋼板	2	
34	台所リモコン		1	
35	浴室リモコン		1	
36	絶縁パイプ(給水側)	耐熱塩ビ	1	20A、0.5m
37	絶縁パイプ(給湯側)	耐熱塩ビ	1	20A、1m
38	脚部カバー	塗装鋼板	1	


別印は別売品です。 SRT-3767FU-BLは1個です。

SRT-3767FU-BL, SRT-4667FU-BL, SRT-4667FUM-BL,
SRT-5567FU-BL


時間帯別電灯対応通電制御型・配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ
構造図

T020663A


外形寸法図(寸法単位:mm)

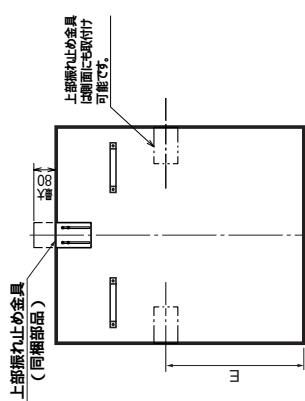

上面図

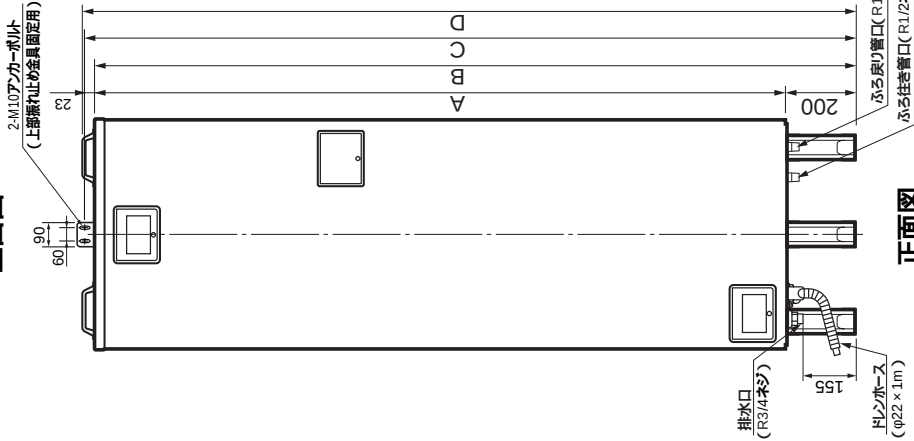


正面図

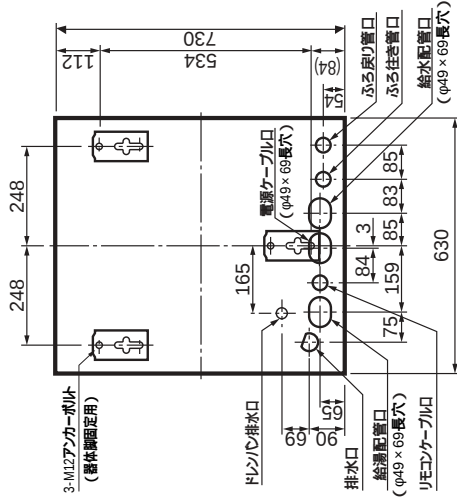


配管、アンカーボルト位置:上面透視図

【 SRT-3767FU-BL、SRT-4667FU-BL 】

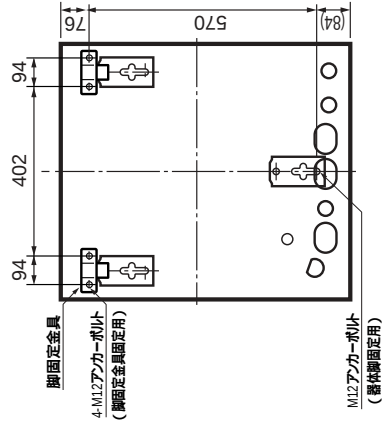


脚固定金具使用時:上面透視図

【 SRT-3767FU-BL、SRT-4667FU-BL 】

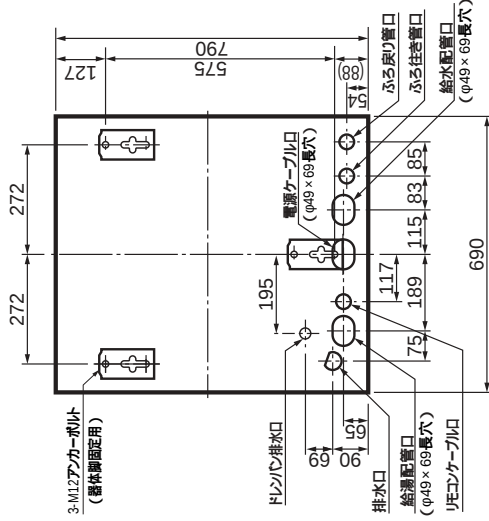

配管、アンカーボルト位置:上面透視図

【 SRT-4667FUM-BL、SRT-5567FU-BL 】

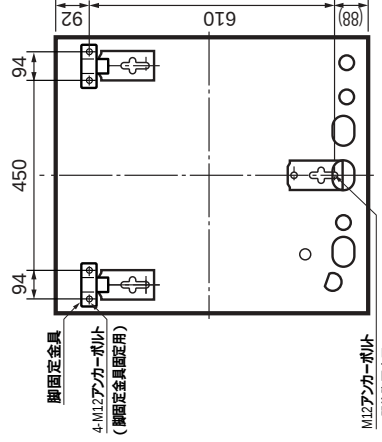

脚固定金具使用時:上面透視図


【 SRT-4667FUM-BL、SRT-5567FU-BL 】

形 名	SRT-3767FU-BL	SRT-4667FU-BL	SRT-4667FUM-BL	SRT-5567FU-BL
タンク容量(L)	370	460	460	550
定格消費電力(W)	5.6	6.6	6.6	7.6
質量 (kg)	85	95	95	100
満水時	455	555	555	650
寸法 (mm)				
A	1,670	1,970	1,670	1,970
B	1,870	2,170	1,870	2,170
C	1,893	2,193	1,893	2,193
D	1,900	2,200	1,900	2,200
E	384	384	444	444


注意

- 温水器の重に十分耐える基礎工事をしてください。
(550Lで満水時約650kg)
- 器体脚、上部振れ止め金具はアンカーボルト等で必ず固定してください。(後側の器体脚の固定がでない場合は付属の脚固定金具をご使用ください。)

器体脚詳細図



脚固定金具(同梱部品) 2-φ16穴




SRT-3767FU-BL、SRT-4667FU-BL、SRT-4667FUM-BL、SRT-5567FU-BL

時間帯別電灯対応通電制御脚型、配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ

外形寸法図


T020664A

(寸法単位:mm)

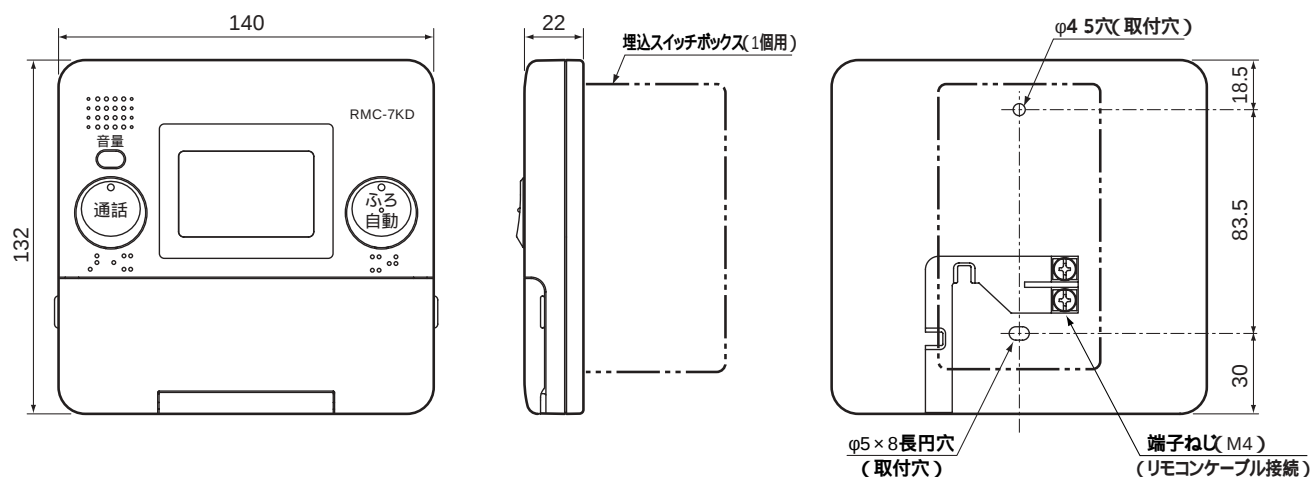


台所リモコン[デラックスタイプ] RMC-7KD (別売)

(寸法単位:mm)

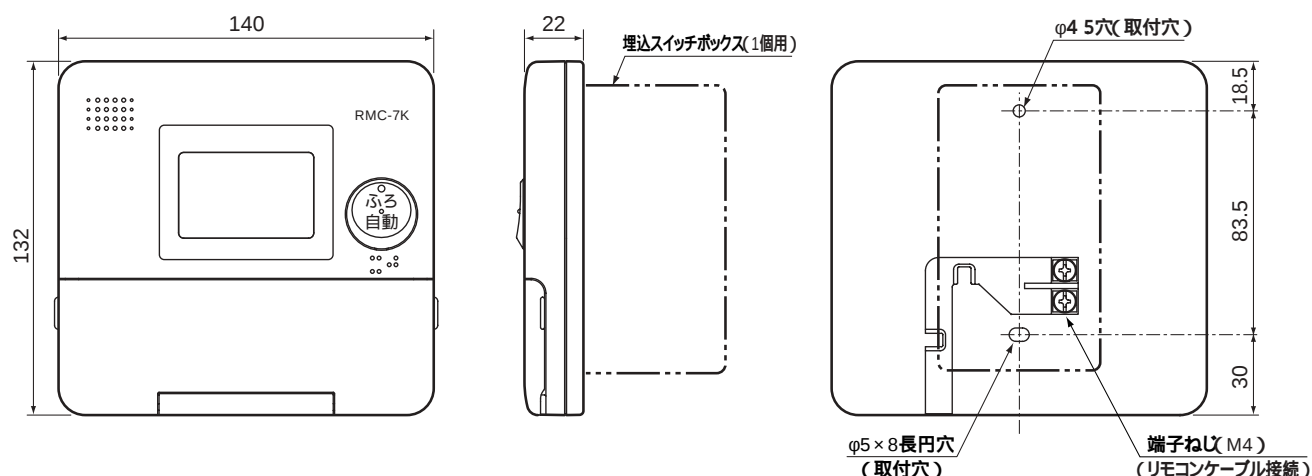

台所リモコン[スタンダードタイプ] RMC-7K (別売)

- RMC-7KD[デラックスタイプ], RMC-7K[スタンダードタイプ]
のいずれかを選択してご使用ください。
- このリモコンは防水タイプではありません。
屋外や浴室などの湿気の多いところ、蒸気や水しぶきのかかる
ところには取付けないでください。
- 下記の場所には取付けないでください。
 - ・直射日光のあたるところ
 - ・ガステーブルなどの高温(50 以上)になるところ
- リモコンは JIS C 8336または8435の埋込用スイッチボックス
(1個用)または壁に直に取付けます。
- 設置条件によって別売のリモコンケーブル LM-620(20m)入
LM-650(50m)をお使いください。
- 台所リモコンとリモコンケーブルの接続はリモコンケーブルに
Y型端子を圧着して接続します。





リモコンケーブル(別売)寸法図
(VCT-FK 0.3)

SRT-3767FU-BL, SRT-4667FU-BL,
SRT-4667FUM-BL, SRT-5567FU-BL

台所リモコン(別売)



T020665A

(寸法単位:mm)

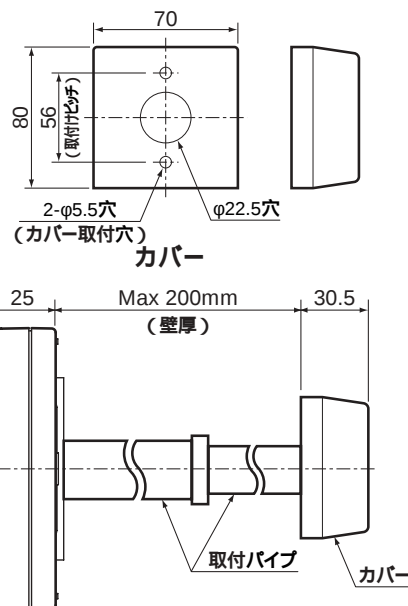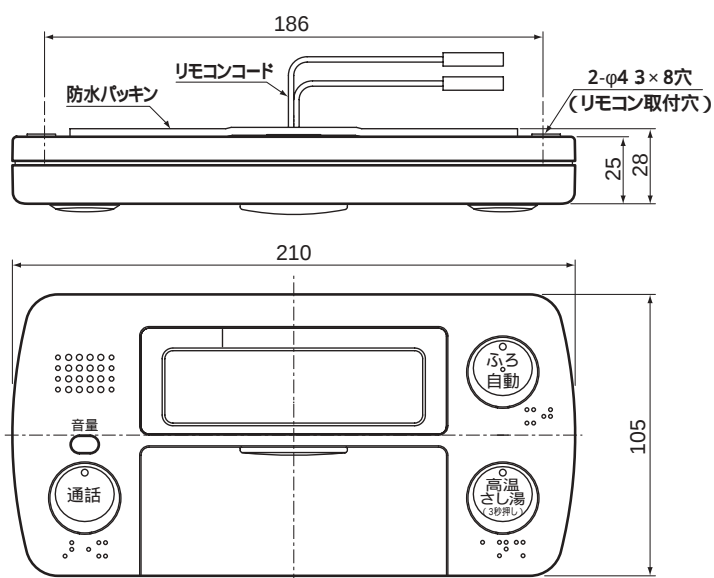


浴室リモコン[デラックスタイプ] RMC-7BD (別売)

(寸法単位:mm)

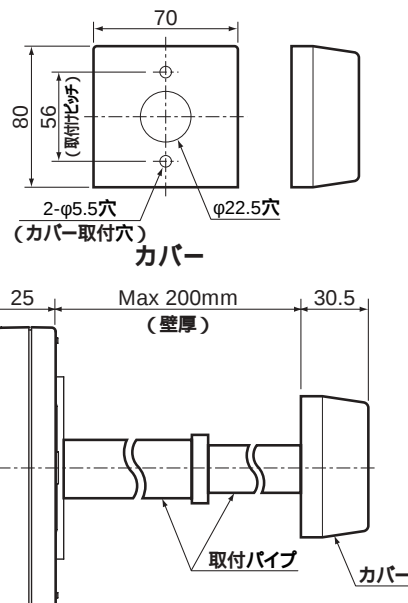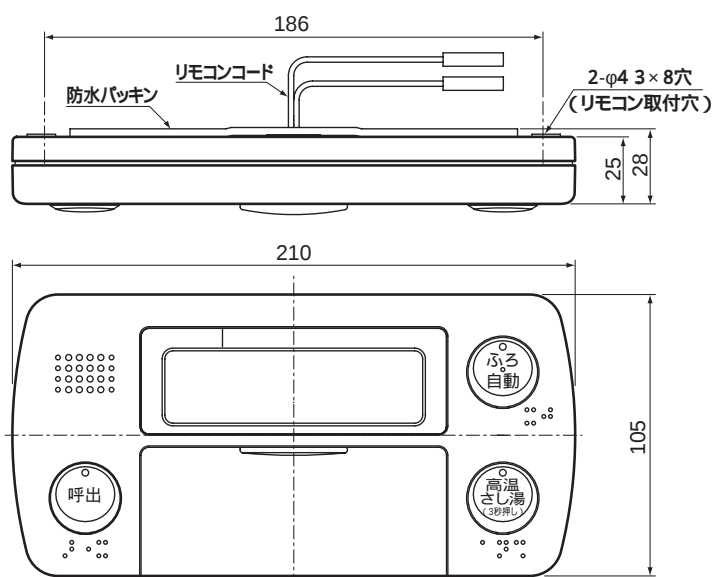

浴室リモコン[スタンダードタイプ] RMC-7B (別売)


- RMC-7BD[デラックスタイプ], RMC-7B[スタンダードタイプ] のいずれかを選択してご使用ください。
- リモコンの取付けは標準の場合と壁内配線の場合で使用する部品が異なります。
標準の場合...取付パイプ、カバー、パッキン
壁内配線の場合...木ねじなど
- 設置条件によって別売のリモコンケーブル LM-620(20m) 入 LM-650(50m)をお使いください。
- リモコンケーブルとリモコンコードを接続端子で接続します。



SRT-3767FU-BL, SRT-4667FU-BL,
SRT-4667FUM-BL, SRT-5567FU-BL

浴室リモコン(別売)


T020666A

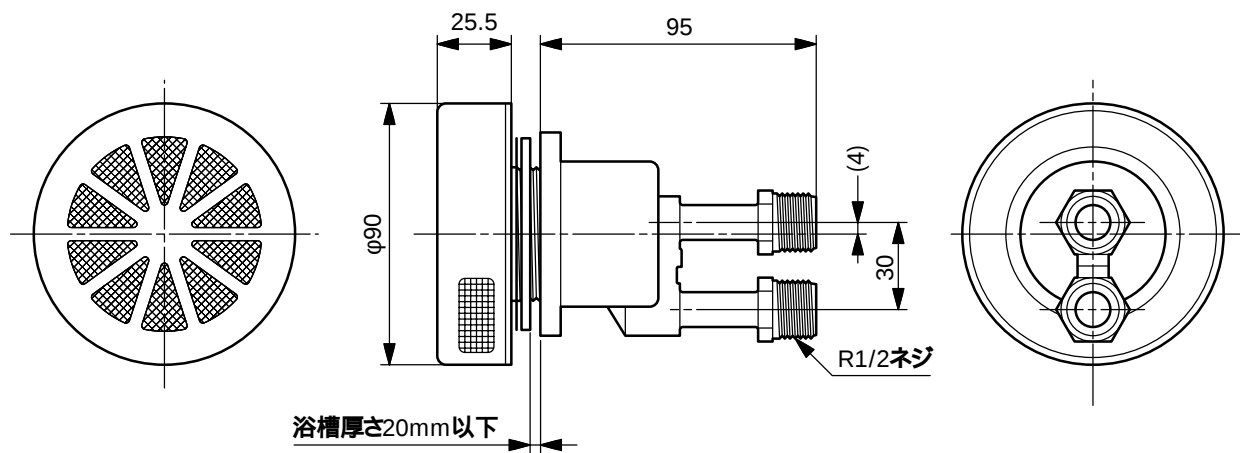

一人施工用

(寸法単位:mm)

浴槽アダプター(ストレート型) GT-A76(別売)

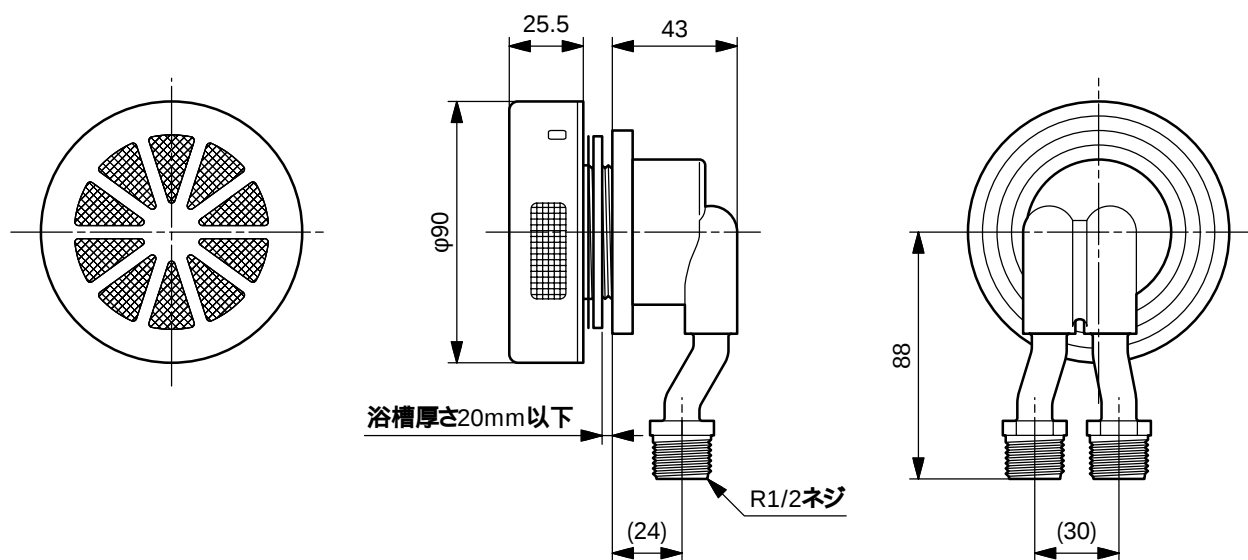

一人施工用

(寸法単位:mm)

浴槽アダプター(L型) GT-A79(別売)


- 設置条件によって、GT-A76(ストレート型)、GT-A79(L型)のいずれかを選択してご使用ください。

SRT-3767FU-BL, SRT-4667FU-BL,
SRT-4667FUM-BL, SRT-5567FU-BL

浴槽アダプター(別売)

T020672A

/

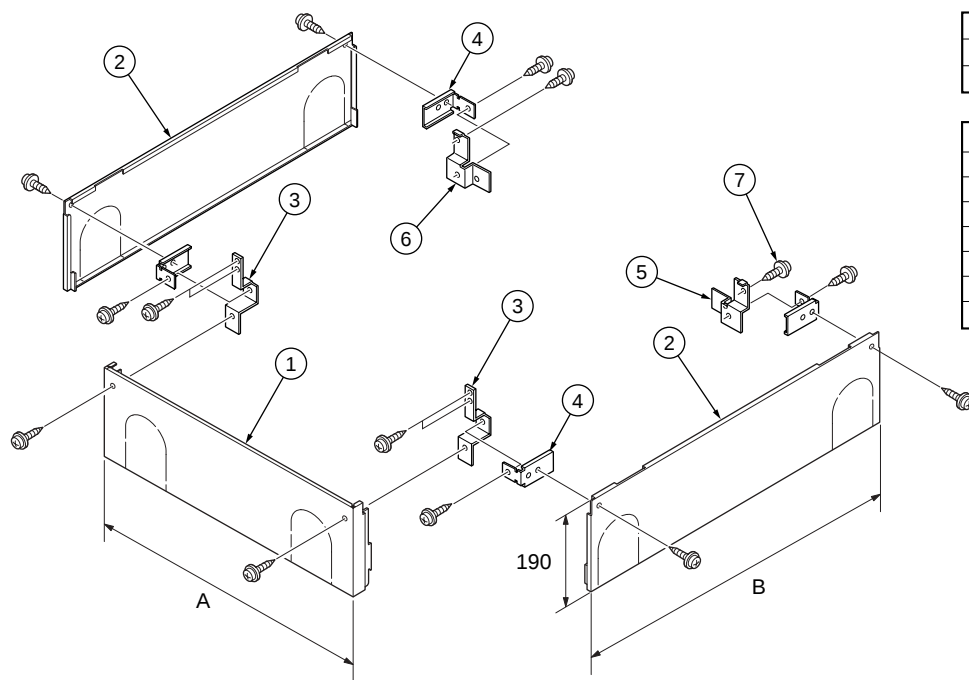


寸法変化表

形 名	A	B
GT-D460A	625	697
GT-D550A	685	757

品番	部 品 名 称	材 質	数 量
1	前面カバー	塗装鋼板	1
2	側面カバー	塗装鋼板	2
3	支持板A		2
4	支持板B		4
5	支持板C(右)		1
6	支持板C(左)		1
7	ワッシャ付タッピンネジ		16

(寸法単位:mm)

脚部カバー GT-D460A、GT-D550A(正面設置)(別売)

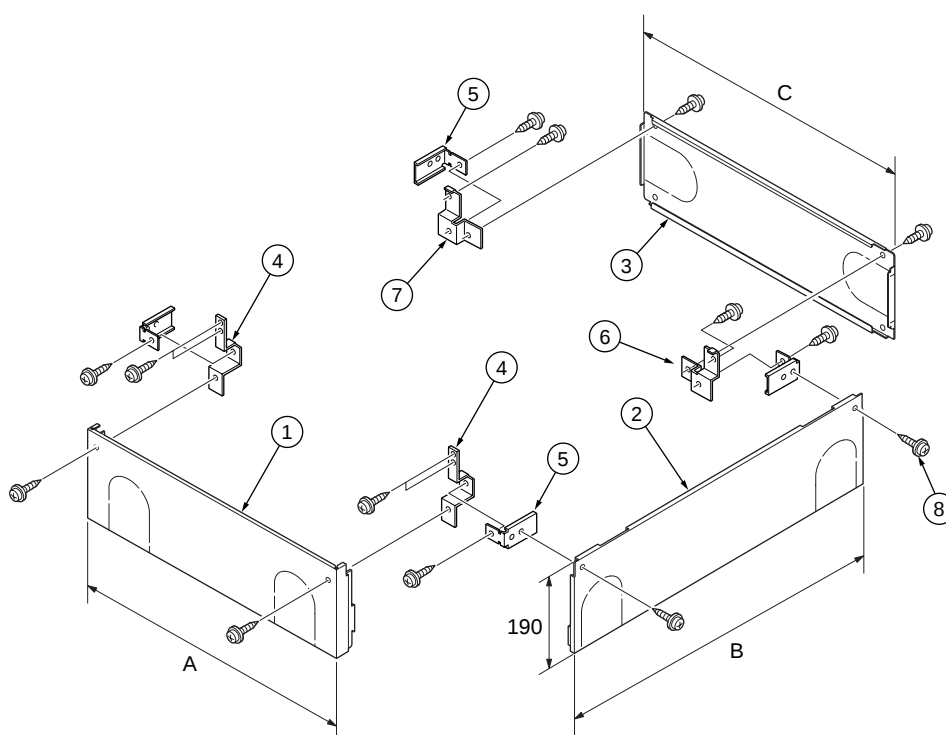

寸法変化表

形 名	A	B	C
GT-D460B	625	697	607
GT-D550B	685	757	667

品番	部 品 名 称	材 質	数 量
1	前面カバー	塗装鋼板	1
2	側面カバー	塗装鋼板	1
3	後面カバー	塗装鋼板	1
4	支持板A		2
5	支持板B		4
6	支持板C(右)		1
7	支持板C(左)		1
8	ワッシャ付タッピンネジ		16

(寸法単位:mm)

脚部カバー GT-D460B、GT-D550B(横向き設置)(別売)

- 設置条件によって、GT-D***A(正面設置)、GT-D***B(横向き設置)のいずれかを選択してご使用ください。


SRT-3767FU-BL, SRT-4667FU-BL,
SRT-4667FUM-BL, SRT-5567FU-BL

脚部カバー(別売)

T020673A

寸法变化表

形 名	A	B
GT-60B	Rp 3/4	1050
GT-61B	Rp 3/4	550
GT-62B	Rp 1/2	550

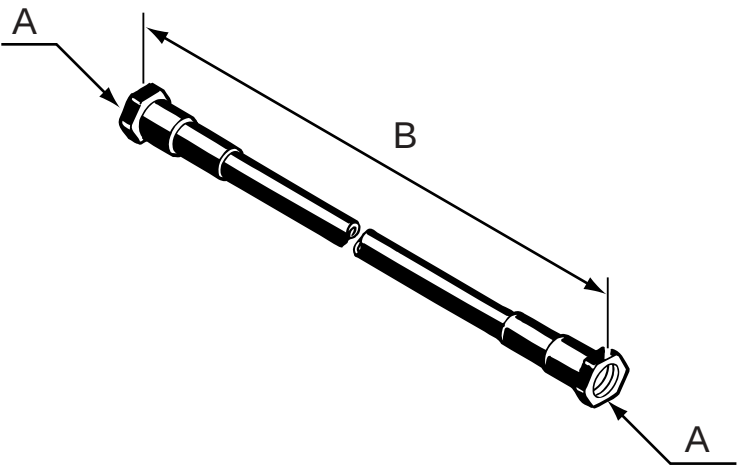

(寸法単位:mm)

絶縁パイプ GT-60B、GT-61B、GT-62B (別売)

SRT-3767FU-BL, SRT-4667FU-BL,
SRT-4667FUM-BL,SRT-5567FU-BL

絶縁パイプ(別売)	
T020674A	/