

騒音計

リオン普通騒音計

騒音分析成績書

暗騒音(dB)

25 dB(A)以下

測定場所

無響室

機種名

LGH-50RS4(D),RX4(D)

電源仕様


単相 交流 100V/200V 50Hz

換気モード

ロスナイ換気

測定条件:


本体真下 1.5m

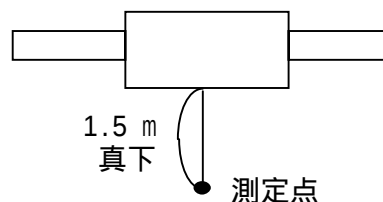

—○— 特強

—□— 強

—×— 弱

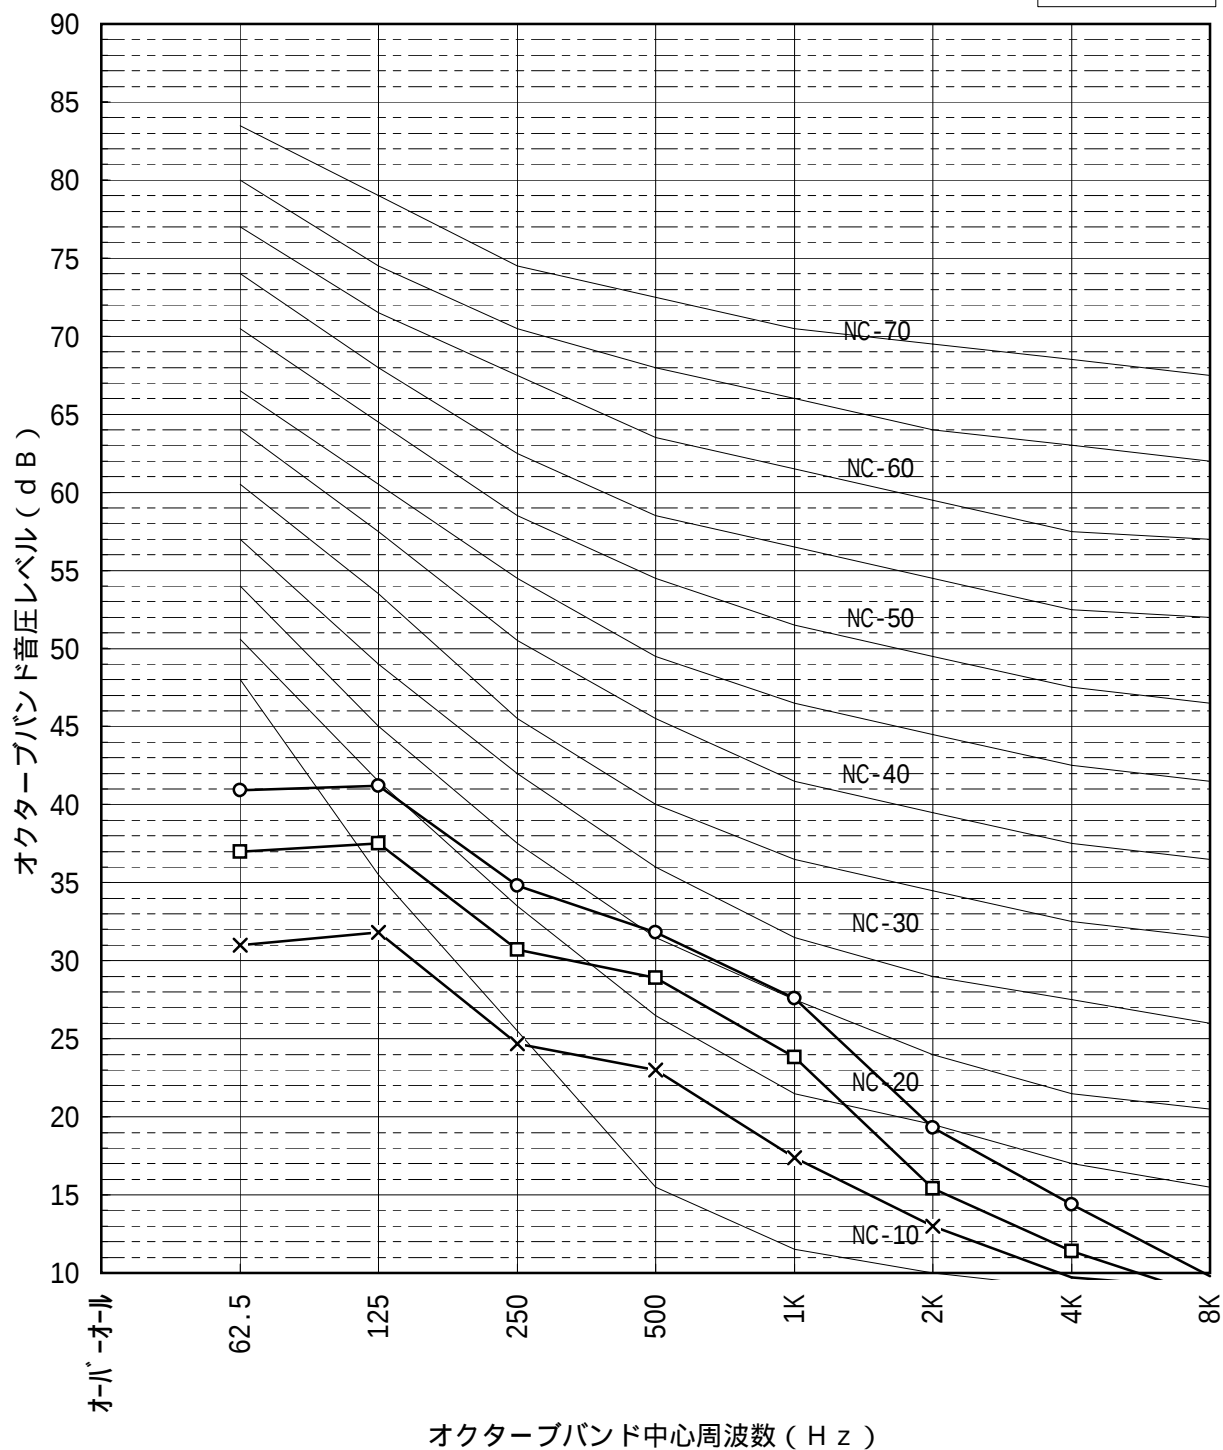

騒音計 リオン普通騒音計

暗騒音(dB) 25 dB(A)以下

測定場所 無響室


機種名 LGH-50RS4(D),RX4(D)

電源仕様 単相 交流 100V/200V 60Hz


換気モード ロスナイ換気

測定条件: 本体真下 1.5m

騒音分析成績書

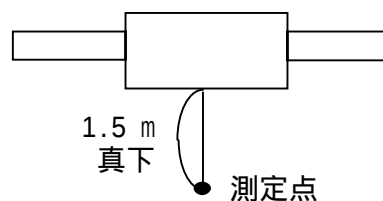

—○— 特強
—□— 強
—×— 弱

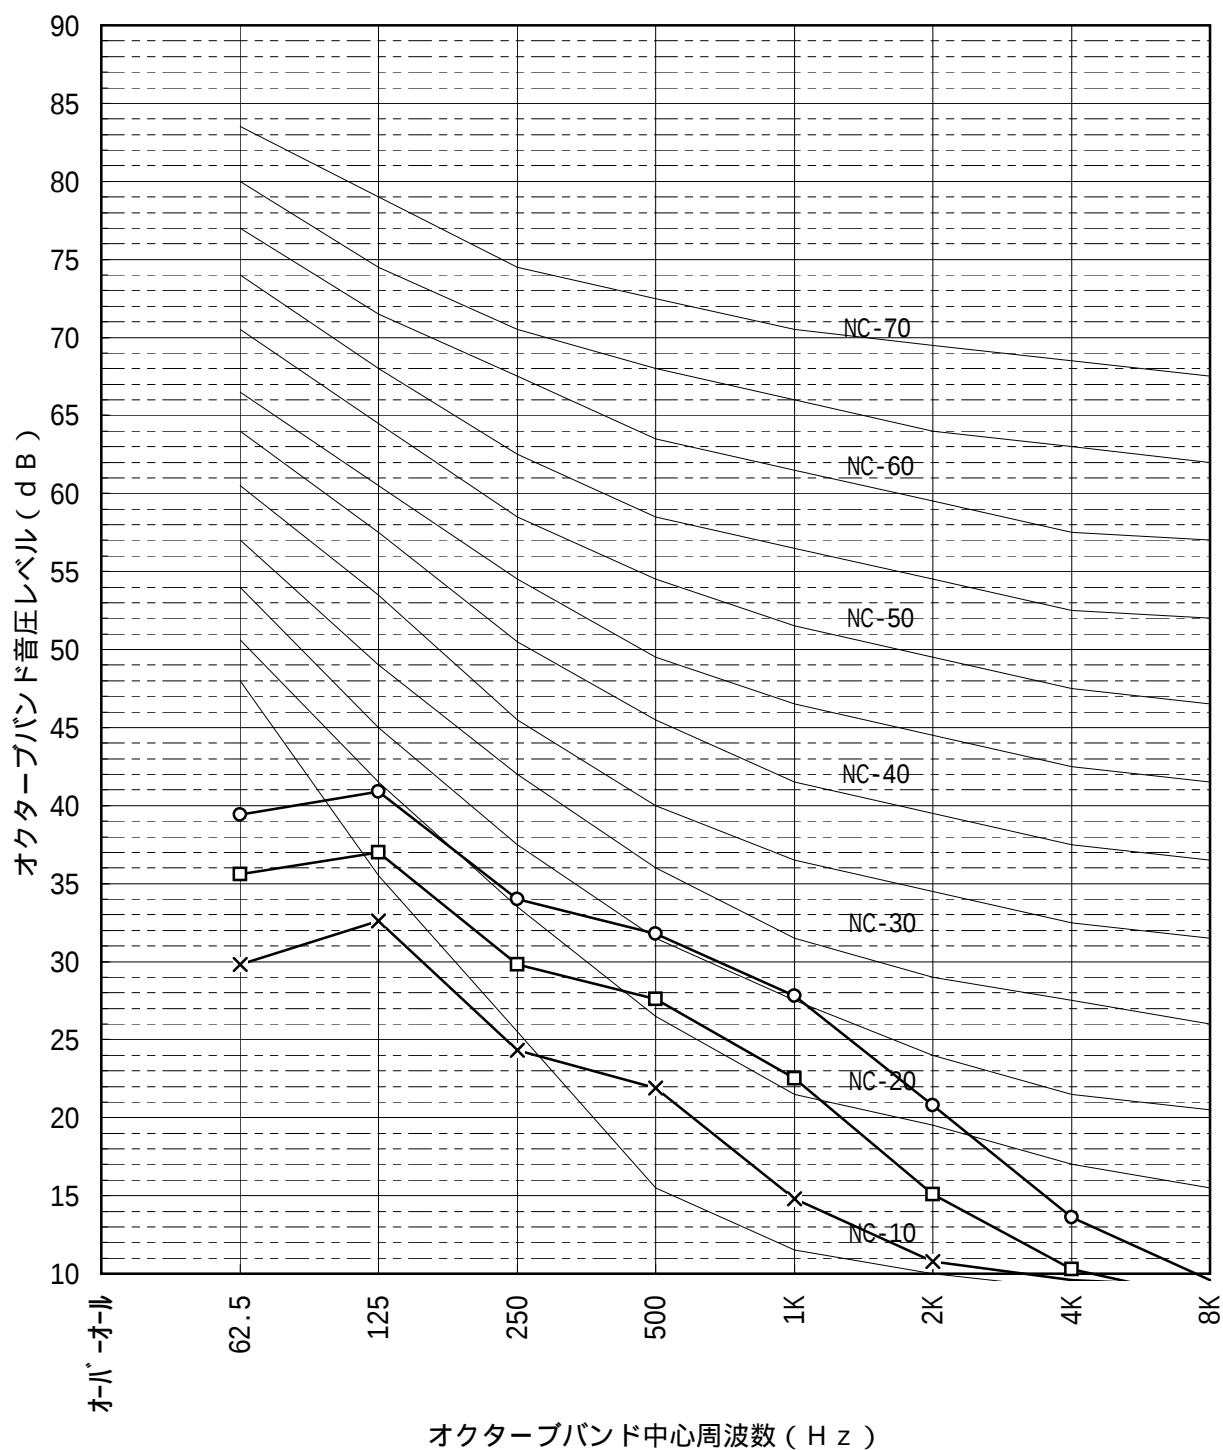

騒音計 リオン普通騒音計

暗騒音(dB) 25 dB(A)以下

測定場所 無響室


機種名 LGH-50RS4(D),RX4(D)

電源仕様 単相 交流 100V/200V 50Hz


換気モード ロスナイ換気

測定条件: S A吹き出し斜め45° 1.5m

騒音分析成績書

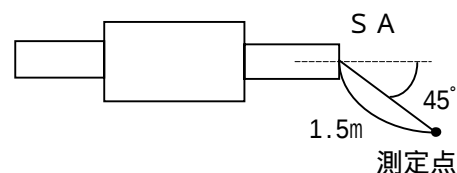

- 特強
- 強
- × 弱

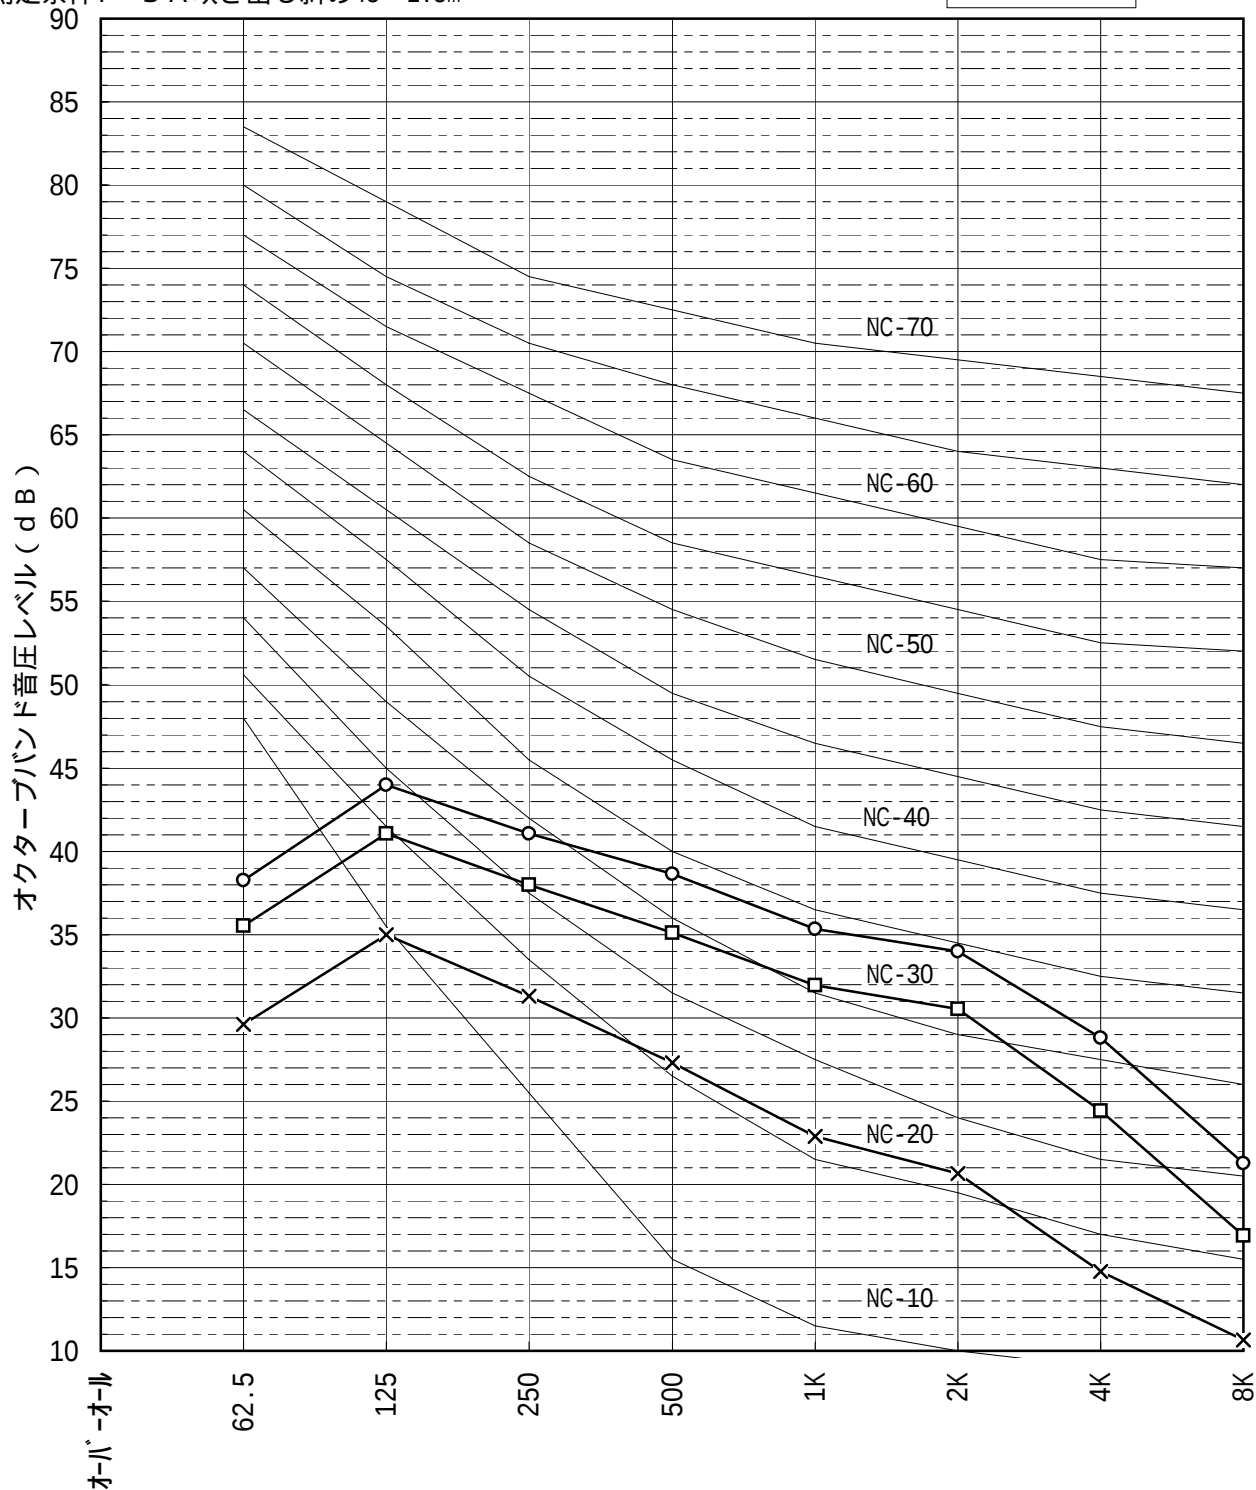

オクターブバンド中心周波数 (Hz)

NLN-D-1622

騒音計 リオン普通騒音計

暗騒音(dB) 25 dB(A)以下

測定場所 無響室


機種名 LGH-50RS4(D) .RX4(D)

電源仕様 単相 交流 100V/200V 60Hz

換気モード ロスナイ換気

測定条件: S A吹き出し斜め45° 1.5m

騒音分析成績書

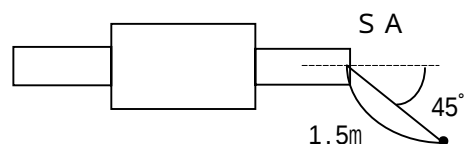

- 特強
- 強
- × 弱

